



アルミ製


天井点検口 コインロック式




シンプルかつ確実なコインロック式



外枠・内枠の表面には細かいローレット状のリブ仕上げ。シックな質感・重厚感を表現

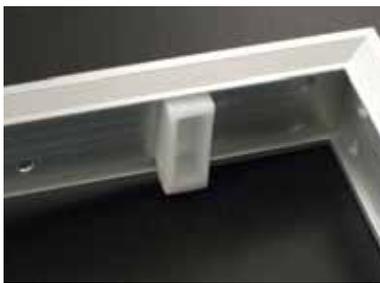

ガタつき防止に、樹脂スペーサーを外枠に設置

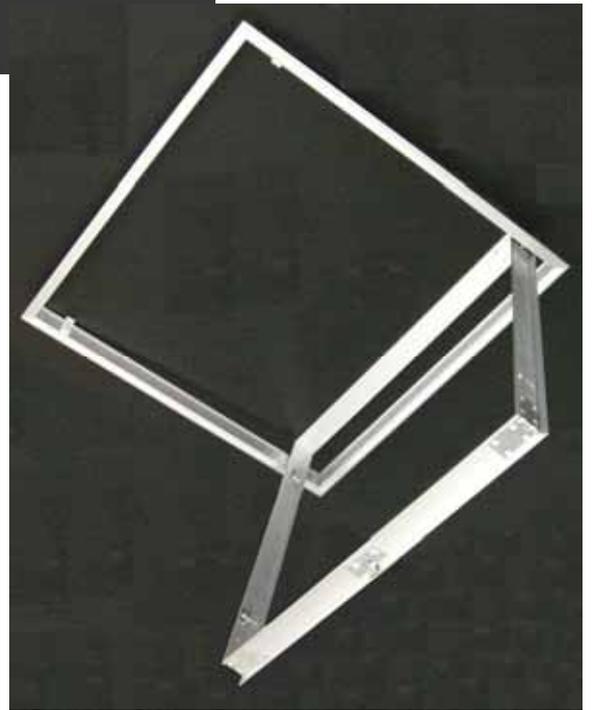

規格寸法・付属部品

型番	外枠開口寸法 (mm)	内枠開口寸法 (mm)	仕上げ	入数		
450型	450 × 450	415 × 415	アルミシルバー	10台		

〔付属部品〕


ハンガー金具 : 4個

ボード押え金具(ビス付) : 4個


《取付け説明》

1. 内枠、外枠の脱着と内枠へのボードの取付け

1. 内枠を図のように開き、回転軸を外枠より取り外します。

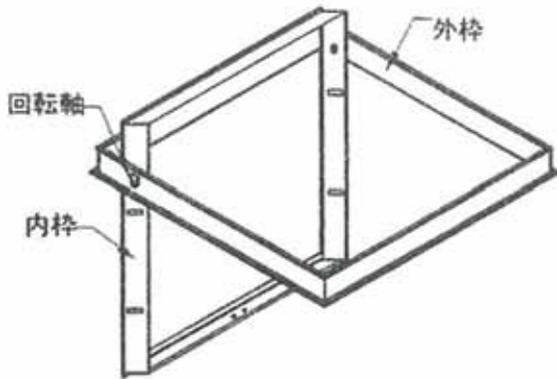


2. ボード材を内枠に入れて、ボード押え金具で押えながらビスで確実にボード押え金具を固定してください。

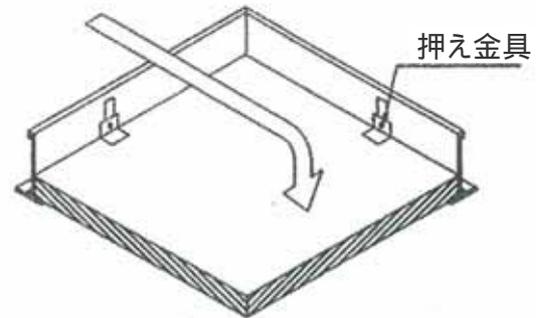



2. 外枠の取付け

1. 天井材が鋼製下地の場合は、ハンガー金具を外枠の溝に引っ掛け、図のように取付けてください。

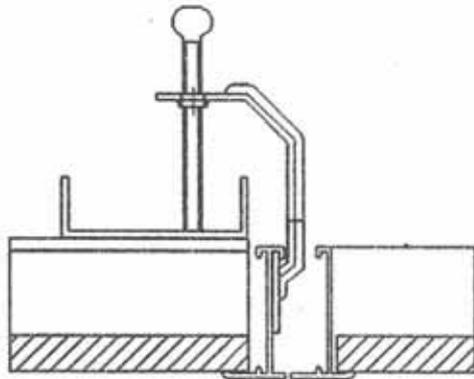

※ハンガー金具は左右の4箇所にて取付けてください。

2. 天井材が木下地の場合は、外枠の取付け用のビス穴に木ネジまたは釘などで取付けてください。

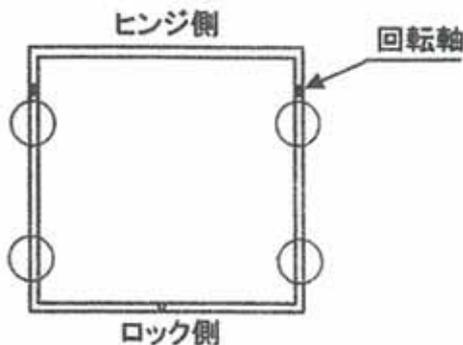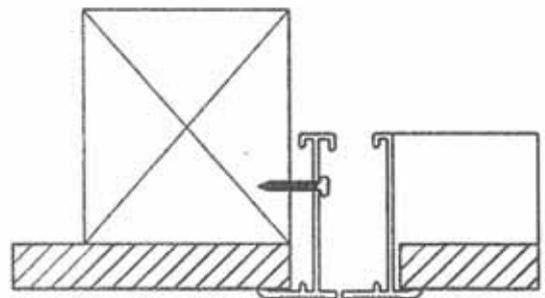

3. 内枠の外枠への取付けは、取り外しの逆の要領で取付けてください。

