

# Safety Guard

嵌合屋根の谷部分の雪と屋根の雪を  
一本で抑えられる一体式アングル！

## セフティガードアングル



※アングルを塗装することで屋根との一体感が生まれました！

※これ1本で嵌合屋根の雪も！谷の雪も止めます！



- ① 嵌合ストッパー アングル用を  
上部ボルトが軒先側に向くように  
に取り付けます。



- ② 上部ボルトを緩め、アングル取付板と  
ボルト、スプリングワッシャーを取り  
セフティガードアングルを穴に合わ  
せてください。



- ④ 上部ボルトにスプリングワッシャー、  
アングル取付板を通し締めてください。  
ボルトが緩んでない事を確認して  
施工完了です。

※ジョイントして一本のアングルにもご使用できます！

| サイズ                                        | 仕上げ         | 入数  |  |
|--------------------------------------------|-------------|-----|--|
| 2.3t×700<br>立平高25 <sup>ミリ</sup><br>333タイプ用 | 高耐食鋼板       | 20本 |  |
|                                            | 高耐食鋼板＋標準カラー | 20本 |  |
|                                            | ドブメッキ       | 20本 |  |
| 2.3t×940<br>立平高32 <sup>ミリ</sup><br>455タイプ用 | 高耐食鋼板       | 12本 |  |
|                                            | 高耐食鋼板＋カラー   | 12本 |  |
|                                            | ドブメッキ       | 12本 |  |

※黒と新茶、銀黒以外のカラー品は、お問い合わせください。


※取り付けには弊社雪止め金具『嵌合ストッパーアングル用』が必要になります。

# Safety Guard

嵌合屋根の谷部分の雪と屋根の雪を  
一本で抑えられる一体式アングル！


## セフティガードアングル

### 4 × 50

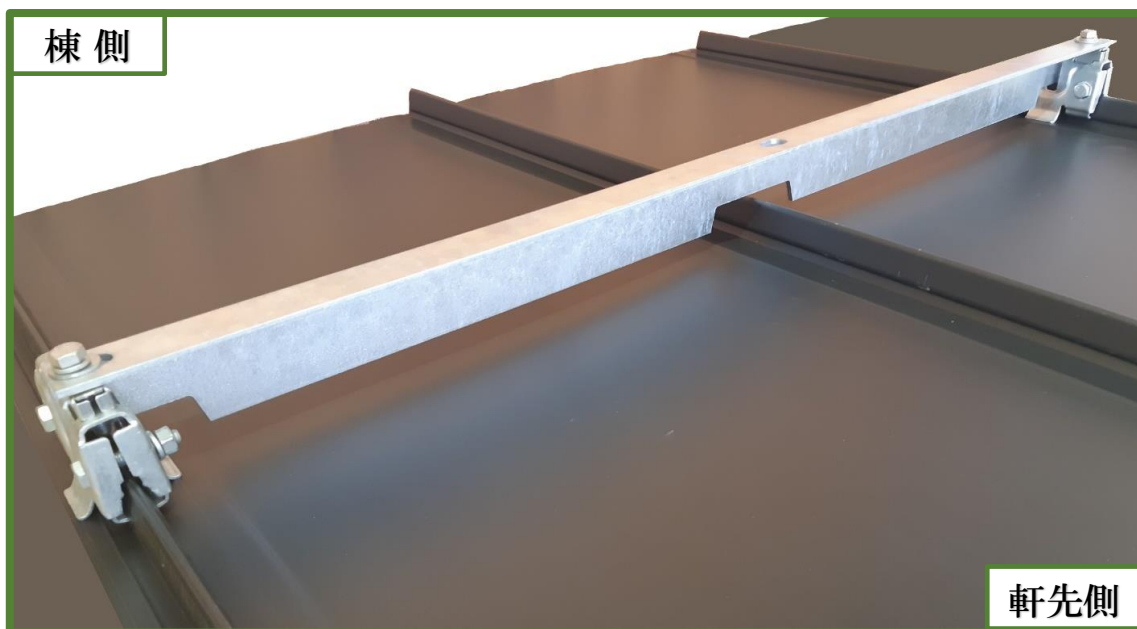

これ一本で谷用雪止めの役割も！  
アングルから抜け落ちる雪が軽減できます！

#### 【手順】

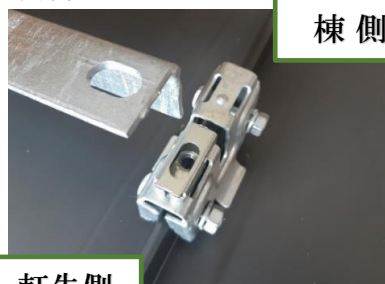


軒先側

① 嵌合ストッパーLタイプ アングル用  
を上部ボルト穴が軒先側に向くよう  
に取り付けます。



軒先側

② 雪止め上部の穴とセフティガード  
アングルの穴と合わせてください。

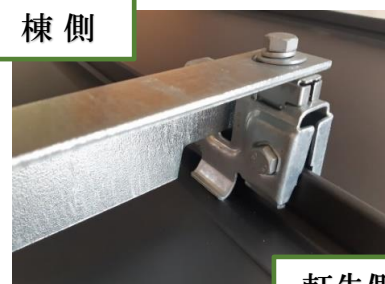

軒先側

③ 平ワッシャー、スプリングワッシャー  
を通してボルトで締めてください。  
(部品は雪止めに付属しております。)

ジョイントする場合は、重ねてボルトで締めるだけ！！

| サイズ                                                        | 仕 上 げ | 入 数 | 備 考                             |
|------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|
| 4.0t × 全長940 <sup>≒</sup><br>立平高32 <sup>≒</sup><br>455タイプ用 | ドブメッキ | 8本  |                                 |
| 専用取付雪止め<br>嵌合ストッパーLタイプ                                     | ドブメッキ | 1個  | 取付用専用ボルト・丸ワッシャー<br>スプリングワッシャー付き |

※取付には、セフティガードアングル(4×50用)取付専用の嵌合ストッパーLタイプ雪止めが別途必要になります。  
(他社製品では設置できません)