


# SECTION 3

## 建築現場金物



【城東テクノ】

### ●防鼠付水切り（鋼板製）



※各製品共に有効換気面積は  
83.83cm<sup>2</sup>/mです。  
開口部：5×13mm

### ●防鼠付水切り（アルミ製）





※各製品共に有効換気面積は78.96cm<sup>2</sup>/mです。  
開口部：8×12mm

| 品番      | 色・柄                                        | 長さ(㎜) | 出幅(㎜) | 材質                     | 入数  |
|---------|--------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-----|
| WMF-N35 | ホワイト<br>シルバー<br>アンバーグレー<br>シックブラウン<br>ブラック | 3,030 | 35    | ガルバリウム鋼板<br>(厚さ:0.35㎜) | 10本 |
| WMF-N40 |                                            |       | 40    |                        |     |
| WMF-N45 |                                            |       | 45    |                        |     |
| WMF-N50 |                                            |       | 50    |                        |     |
| WMA-210 | シルキーホワイト<br>ステンカラー<br>ファッションブラウン<br>ブラック   | 3,750 | 36    | アルミ<br>(厚さ:1.0㎜)       | 10本 |
| WMA-245 |                                            |       | 46    |                        |     |


☆防鼠材は不要！施工の手間も省けます。

### ●防鼠付通気水切り（鋼板製）



※各製品共に有効換気面積は約83.83cm<sup>2</sup>/mです。  
開口部：5×13mm

### ●防鼠付通気水切りの参考納まり





| 品番        | 色・柄                                        | 長さ(㎜) | 出幅(㎜) | 材質                     | 入数  |
|-----------|--------------------------------------------|-------|-------|------------------------|-----|
| WKF-N3515 | ホワイト<br>シルバー<br>アンバーグレー<br>シックブラウン<br>ブラック | 3,030 | 35    | ガルバリウム鋼板<br>(厚さ:0.35㎜) | 10本 |
| WKF-N4015 |                                            |       | 40    |                        |     |

### ●調整束


■YK-0511

■YK-0206




### ■参考納まり図（単位：㎜）

●YK-0511



●YK-0206

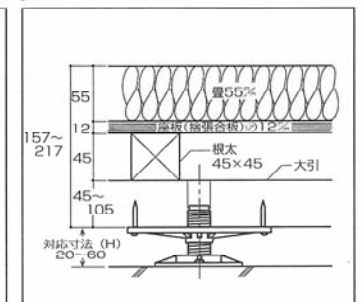

| 品番      | 対応寸法(㎜)            | 色・柄  | 材質     | 入数  | 付属品                                                                                      |
|---------|--------------------|------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| YK-0511 | 55~115<br>(調整代60%) | ブラック | 66ナイロン | 50個 | 接着剤(1kg×2パック)<br>六角レンチ(1本)<br>プラスドライバー(1本)<br>取付ビス(φ4×30%・100本)<br>コンクリート釘(φ12×25%・100本) |
| YK-0206 | 20~60<br>(調整代40%)  |      |        |     |                                                                                          |