




SECTION 3

建築現場金物


●ゆかづか (JOTO)

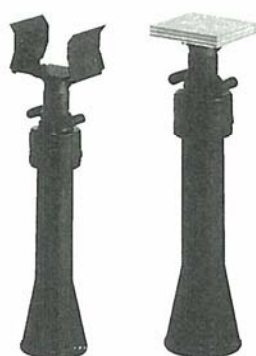

(YS-4761A: φ108)



(YS-4761B: φ108)

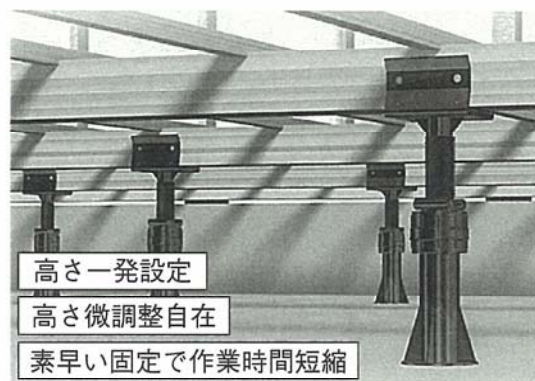

高さ一発設定
高さ微調整自在
素早い固定で作業時間短縮

■Aタイプ ■Bタイプ ■大引受樹脂タイプ (A) ■大引受合板タイプ (B)

品名	品番	色・柄	対応寸法 (mm)	材質	入数	最大圧縮荷重
ゆかづか (樹脂タイプ)	YS-1827A	ブラック	土間コンクリート床 210~268	66ナイロン ロック受: ポリアセタル	30個	13.87KN
	YS-2438A		265~383			13.66KN
	YS-3044A		320~439			12.35KN
	YS-3650A		381~498			12.10KN
	YS-4761A		490~612			12.52KN
	YS-1827B		205~279			13.87KN
ゆかづか (合板タイプ)	YS-2438B	ブラック	265~394	66ナイロン 大引受:防虫・防腐 防蟻処理済構造用合板 ロック受: ポリアセタル	30個	13.66KN
	YS-3044B		321~450			12.35KN
	YS-3650B		381~509			12.10KN
	YS-4761B		495~623			12.52KN

※Aタイプは90角・105角兼用型 ※コンクリート土間の接着に つかボンド1kgアルミ袋 (12袋入) ・KU928C-X (コニシ)


●YTB鋼製束 (JOTO)




■Lタイプ



■Tタイプ



■大引受 (Lタイプ)




■大引受 (Tタイプ)

品番	色・柄	対応寸法 (mm)	入数	最大圧縮荷重
YTB-1114L YTB-1114T	ダクロ メッキ	115~142	25個	41.87KN
YTB-1320L YTB-1320T		141~194		34.56KN
YTB-1827L YTB-1827T		192~267		37.58KN
YTB-2438L YTB-2438T		247~382		28.99KN
YTB-3045L YTB-3045T		312~447		27.38KN
YTB-3753L YTB-3753T		377~532		25.09KN
YTB-4562L YTB-4562T		462~617		24.06KN

付属品: 取付ビス (φ4×40mm, 100本) コンクリート釘 (φ3×25mm, 50本)
※コンクリート土間の接着に つかボンド1kgアルミ袋 (12袋入) ・KU928C-X (コニシ)

●鋼製床束 (123)

- ターンバックル式でレベル調整が簡単
- 耐久性に優れたダクロタイズド仕上
- 結露、床鳴りを防ぐ樹脂パッド付
- 大引取り付け用ビス付

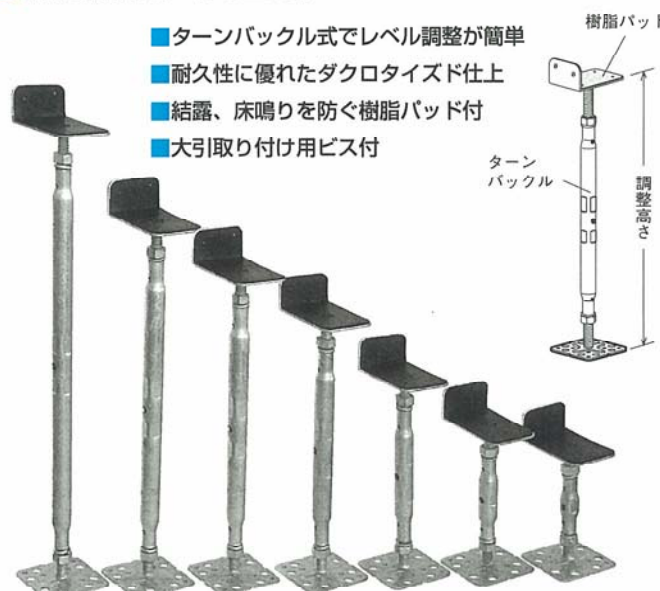

FS47-62 FS38-53 FS32-47 FS27-42 FS20-30 FS14-21 FS11-15

※仕上り/ダクロタイズド処理

型式	調整高さ (mm)	重量 (g)	入数
FS11-15	110~150 (3.5寸~5寸)	421	25本
FS14-21	140~210 (4.5寸~7寸)	471	
FS20-30	200~300 (6.5寸~1尺)	567	
FS27-42	270~420 (8.8寸~1尺4寸)	674	
FS32-47	320~470 (1尺~1尺5寸)	730	
FS38-53	380~530 (1尺2寸~1尺7寸)	775	
FS47-62	470~620 (1尺5寸~2尺)	903	

付属品: 取付ビス (φ4×40mm, 100本)
※コンクリート土間の接着に KU928C-X (コニシ) ・床職人 (コニシ)