


SECTION 3

建築現場金物


● 防震吊木 (JOTO)

■ TH-10 (在来軸組工法用)

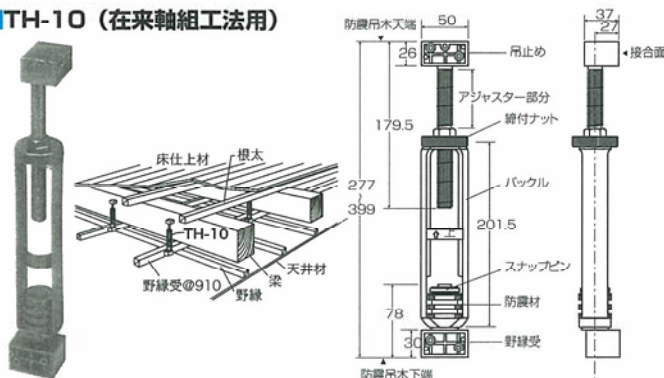


品番	色・柄	寸法	実用荷重	材質	入数(本)
TH-10	ブラック	長さ: MAX399 ^{mm} /m (長さ調整範囲 122 ^{mm} 含)	1本当り 30kg	FRPP+ クロロレンゴム	40本 (20本×2小箱)

■ TH-30 (桝組壁工法用)

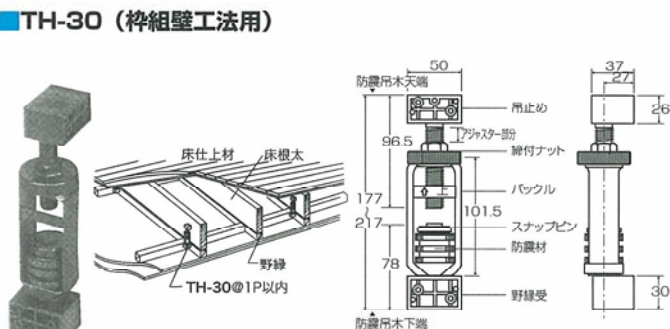

品番	色・柄	寸法	実用荷重	材質	入数
TH-30	ブラック	長さ: MAX217 ^{mm} /m (長さ調整範囲 40 ^{mm} 含)	1本当り 30kg	FRPP+ クロロレンゴム	40本 (20本×2小箱)


● 遮音シート (JOTO)

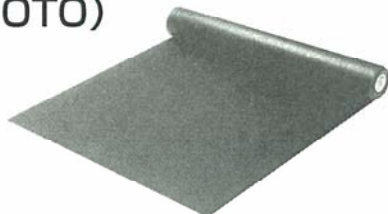


伝達透過音を効果的に遮断

品番	材質	寸法	入数
TS-2195A	塩化ビニール系樹脂 (自己消火性)	(厚) 0.95 ^{mm} ×(幅) 940 ^{mm} ×10M巻	1巻


● 養生カバー (JOTO)




● 出入口枠の養生



● 鴨居の養生




● 柱の養生

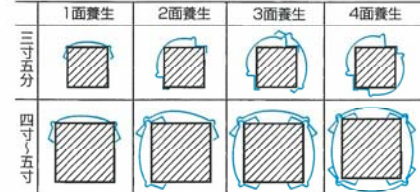

※化粧柱・和室窓敷居・鴨居・出入口枠・階段手摺等に使えます。

品番	色・柄	長さ(^m /m)	材質	入数
R-5	グリーン	1,700	PVC	30本

● 階段養生カバー (JOTO)

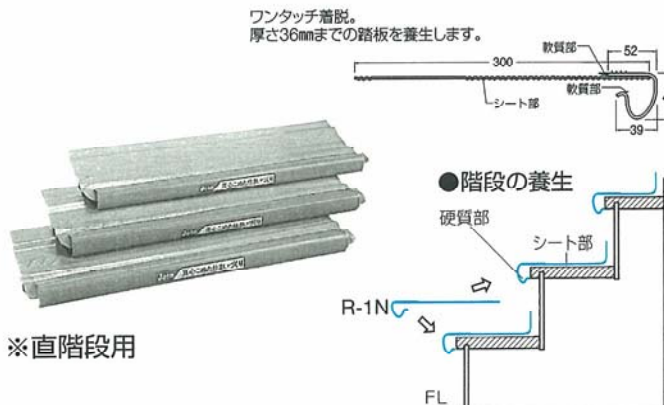

※直階段用

品番	色・柄	長さ(^m /m)	材質	入数
R-1N	キャップ部:グリーン シート部:イエロー	幅750×奥行300	PVC	15枚

● 養生シート (床)



使用適正: 平面・曲面に対応できエンボス加工の為、厚みとクッション性があります。
防水性: 特殊強化フィルムで両面貼りしたサンドイッチ構造。防水効果、耐久効果に優れます。
作業性: カットして長さは自由自在。軽くて持ち運び簡単。たたんで片付け簡単。

色・柄	長さ	入数
L・Lタイプ 両面ラミネート	1 ^m /m×1M×50M巻	2本

● ブルーシート



サイズ(M)	入数
3.6×5.4	10枚
5.4×7.2	5枚
7.2×9.0	3枚
10.0×10.0	2枚