


●高気密型床下点検口

■標準型




〔蓋・枠〕

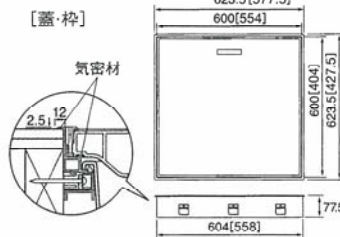

〔 〕内は450×600タイプの寸法

標準型の納まり図

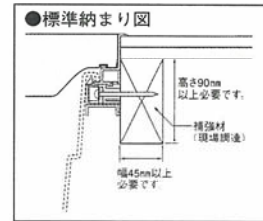


床開口寸法 450×600タイプ：410×560^{mm}
600×600タイプ：606×606^{mm}


サイズ	品番	タイプ	色・柄	材質	入数
450×600	SPF-R4560S	シート貼り完成品	アイボリー・ダークブラウン	【蓋】 縁材 PP 底蓋 ABS 【枠】 PP	1セット
	SPF-R4560C	クッションフロア合わせタイプ ※厚さ1.8～2%に対応	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン		
	SPF-R4560F12	フローリング合わせタイプ ※板厚12%専用	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン		
	SPF-R4560F15	フローリング合わせタイプ ※板厚15%専用	ダークブラウン・ブラックブラウン		
600×600	SPF-R6060S	シート貼り完成品	アイボリー・ダークブラウン		
	SPF-R6060C	クッションフロア合わせタイプ ※厚さ1.8～2%に対応	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン		
	SPF-R6060F12	フローリング合わせタイプ ※板厚12%専用	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン		
	SPF-R6060F15	フローリング合わせタイプ ※板厚15%専用	ダークブラウン・ブラックブラウン		

セット明細 450×600タイプ 点検口（蓋部材・枠）…1台・スライドコア…10個・キャップ10個
600×600タイプ 点検口（蓋部材・枠）…1台・スライドコア…12個・キャップ12個

■断熱型（熱貫流率：0.48W/（K・m²）以下）




〔蓋・枠〕

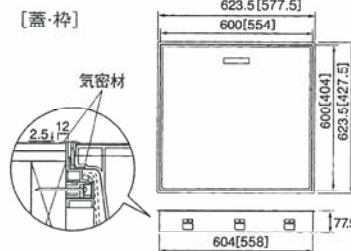

〔 〕内は450×600タイプの寸法

断熱型の納まり図

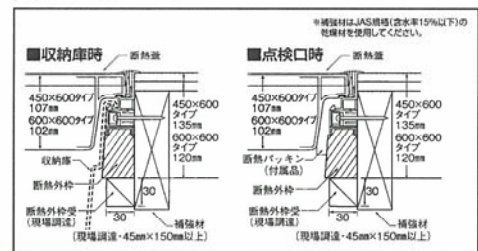

床開口寸法 450×600タイプ：410×560^{mm}
600×600タイプ：606×606^{mm}

省エネルギー対策等級4（次世代省エネルギー基準）
Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。

サイズ	品番	タイプ	色・柄	材質	入数
450×600	SPF-R45S-BLA1	シート貼り完成品	アイボリー・ダークブラウン	【断熱蓋】 縁材 PP 底蓋 ABS 断熱材 EPS	1セット
	SPF-R45C-BLA1	クッションフロア合わせタイプ ※厚さ1.8～2%に対応	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン		
	SPF-R45F12-BLA1	フローリング合わせタイプ ※板厚12%専用	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン・ブラックブラウン		
	SPF-R45F15-BLA1	フローリング合わせタイプ ※板厚15%専用	ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン・ブラックブラウン		
600×600	SPF-R60S-BLA1	シート貼り完成品	アイボリー・ダークブラウン		
	SPF-R60C-BLA1	クッションフロア合わせタイプ ※厚さ1.8～2%に対応	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン		
	SPF-R60F12-BLA1	フローリング合わせタイプ ※板厚12%専用	アイボリー・ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン・ブラックブラウン		
	SPF-R60F15-BLA1	フローリング合わせタイプ ※板厚15%専用	ナチュラル・ミディアムブラウン・ダークブラウン・ブラックブラウン		


セット明細 450×600タイプ 点検口（蓋部材・枠）…1台・スライドコア…10個・キャップ10個
600×600タイプ 点検口（蓋部材・枠）…1台・スライドコア…12個・キャップ12個

●高気密型床下点検口用（収納庫）


■450×600用



製品寸法




※浅型タイプ納まり図



※断熱型納まり図



■600×600用《深型タイプ》



■取扱いと注意事項

※気密住宅の場合は、防湿・気密層が切れない様に注意してください。

●収納庫を使用する場合、フロア面から土間までの高さは、


450×600タイプは320^{mm}以上

600×600タイプの深型タイプは480^{mm}以上

品番	床面必要高さ	色・柄	寸法 ^{mm}	容量/耐荷重	材質	入数
SPF-45S2	フロア面より320 ^{mm} 以上	アイボリー	366×516×278	30L / 70kg	PP	1個
SPF-60S3	フロア面より480 ^{mm} 以上	アイボリー	564×564×442	90L / 70kg	PP	1個 (仕切板1枚付)

●高気密型天井点検口 (JOTO)

■在来軸組用

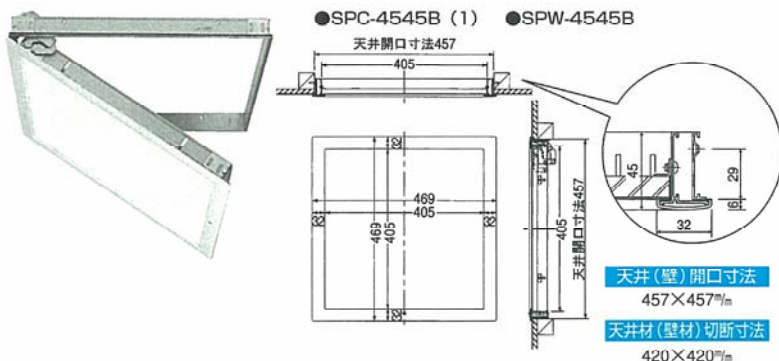

■高気密型天井点検口

サイズ	品番	色・柄	材質	入数
455×455	SPC-4545B (1)	ホワイト	化粧枠:ABS 枠:アルミ	1台



付属品：取付けビス1袋（20mm×8本）/台

■高気密型壁点検口

サイズ	品番	色・柄	材質	入数
455×455	SPW-4545B	ホワイト	化粧枠:ABS 枠:アルミ	1台


付属品：取付けビス1袋（20mm×8本）/台

●アルミ天井点検口

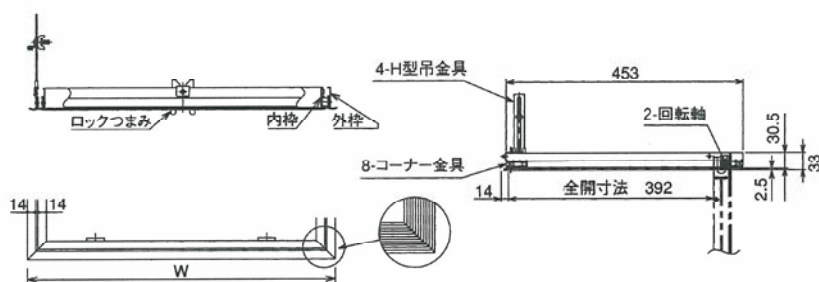

品番	仕様	材質	仕上	外径寸法 W (mm)	天井施工 開口寸法 (mm)	内枠ボード材 切断寸法 (mm)	入数
KCH-450Ⅱ	ワンタッチ式	A6063S-T5	アルマイトシルバー	473	454×454	423×423	10台

●KYハウスハッチ（床下点検口）

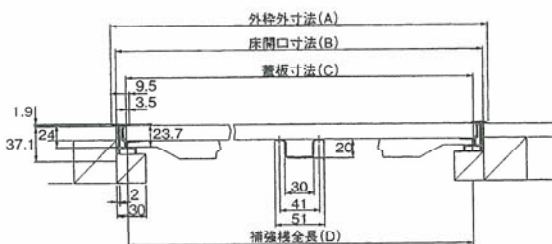

※15mm厚フロア材用です。

15mm未満の場合は15mm厚になるように捨貼り等で調整してください。

品番	カラー	材質	仕上	外枠外寸法 ^(mm) (A)	床開口寸法 ^(mm) (B)	蓋板寸法 ^(mm) (C)	補強棒全長 ^(mm) (D)	入数
S-450	シルバー	内枠・外枠: A6063S-75	アルマイト	460×460	450×450	431×431	429	10台
B-450	ブロンズ			616×616	606×606	587×587	585	5台
B-600								