


●ステンレス丸型フード付ガラリ




※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK・MW

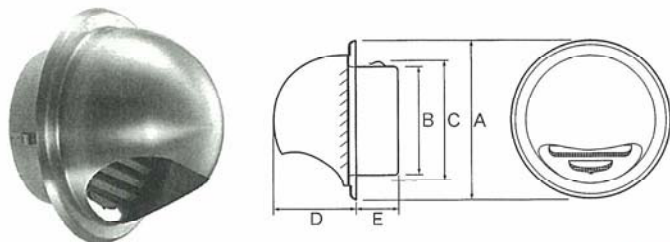

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GN 50S-HL	118	47	55	62	35	60個
UK-GN 75S-HL	118	74	84	62	45	60個
UK-GN 100S-HL	148	97	111	77	46	36個
UK-GN 125S-HL	182	120	138	95	49	24個
UK-GN 150S-HL	213	145	160	115	56	12個
UK-GN 200S-HL	271	195	211	140	75	8個

●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

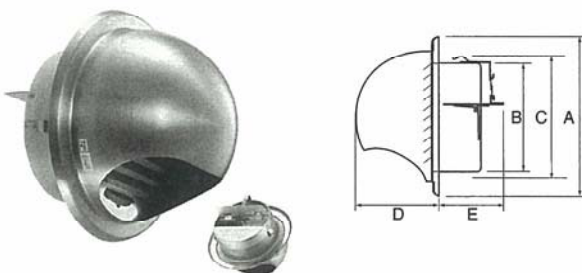

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK




品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GN 75SHD-HL	118	75	84	62	67	36個
UK-GN 100SHD-HL	148	98	111	77	73	36個
UK-GN 125SHD-HL	182	121	138	95	82	24個
UK-GN 150SHD-HL	213	146	160	115	88	12個
UK-GN 200SHD-HL	271	196	211	140	148	8個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレス丸型フード付ガラリ

【スタンダード】

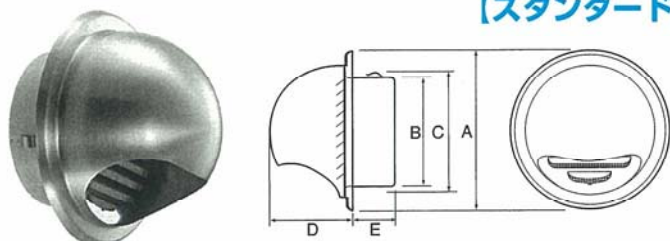


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・BK



品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GSN 50S-HL	118	47	55	62	35	60個
UK-GSN 75S-HL	118	74	84	62	45	60個
UK-GSN 100S-HL	148	97	111	77	46	36個
UK-GSN 125S-HL	182	120	138	95	49	24個
UK-GSN 150S-HL	213	145	160	115	56	12個
UK-GSN 200S-HL	271	195	211	140	75	8個

●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【スタンダード】

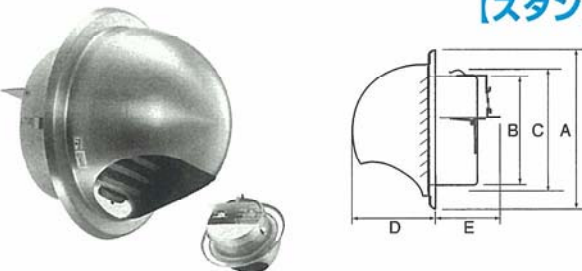


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL



品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GSN 75SHD-HL	118	75	84	62	67	36個
UK-GSN 100SHD-HL	148	98	111	77	73	36個
UK-GSN 125SHD-HL	182	121	138	95	82	24個
UK-GSN 150SHD-HL	213	146	160	115	88	12個
UK-GSN 200SHD-HL	271	196	211	140	148	8個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレスフラット型フード付ガラリ

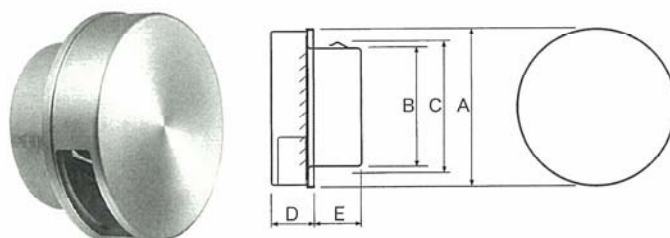

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG




品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FN 100S-HLP	147	97	111	47	50	36個
UK-FN 150S-HLP	193	145	160	52	57	12個

※BL認定品もあります



●ステンレスフラット型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

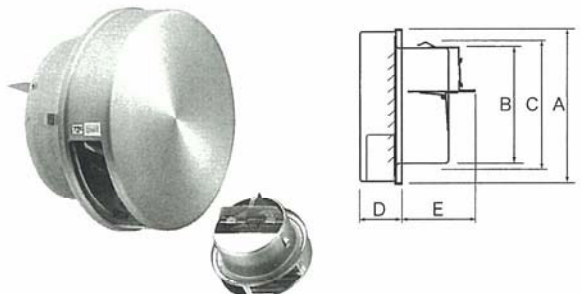

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG




品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FN 100SHD-HLP	147	98	111	47	74	36個
UK-FN 150SHD-HLP	193	146	160	52	90	12個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

※仕上り表記について…HL (ヘアーライン・クリヤー) HLP (ヘアーライン・艶消しクリヤー) MG (メタリック・グレー) BK (ブラック) MW (ミルキーホワイト)
MB (メタリックブラウン) GL (ゴールド) DK (電解研磨処理)

●ステンレス丸型フード水切付ガラリ

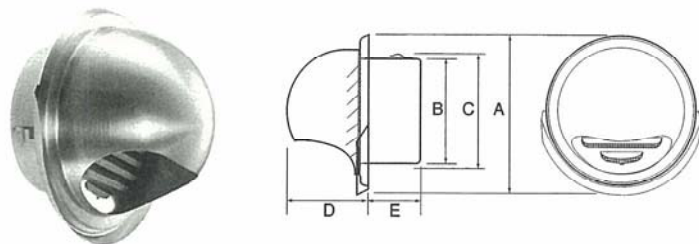

壁面汚れ
対策品

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GEN 100S-HL	156	97	111	77	46	24個
UK-GEN 150S-HL	225	145	160	115	56	12個
UK-GEN 200S-HL	271	195	211	140	75	8個

●ステンレス丸型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)



壁面汚れ
対策品

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG


ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GEN 100SHD-HL	156	98	111	77	73	36個
UK-GEN 150SHD-HL	225	146	160	115	88	12個
UK-GEN 200SHD-HL	271	196	211	140	148	8個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレス丸型フード水切付ガラリ

【強制換気用部品】

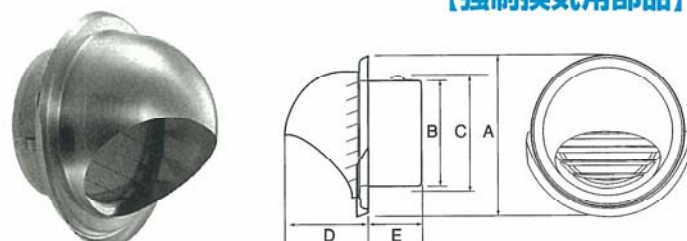

壁面汚れ
対策品


※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG・BK

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GZEV 100S-HL	156	97	111	77	46	24個
UK-GZEV 150S-HL	225	145	160	115	56	12個

●ステンレス丸型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)

【強制換気用部品】

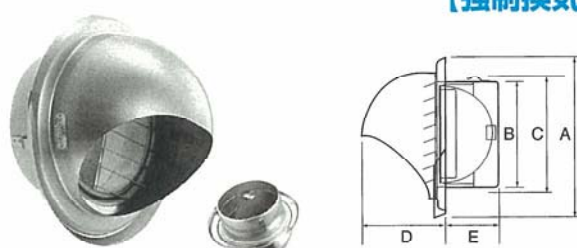

壁面汚れ
対策品




※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GZEV 100SFD-HL	156	97	111	77	46	24個
UK-GZEV 150SFD-HL	225	145	160	115	56	12個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレスフラット型フード水切付ガラリ

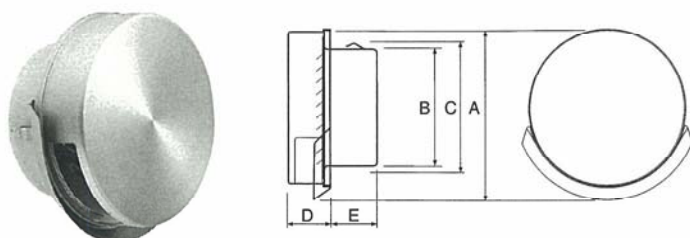


壁面汚れ
対策品

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FEN 100S-HLP	160	97	111	47	50	36個
UK-FEN 150S-HLP	207	145	160	52	57	12個

●ステンレスフラット型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)

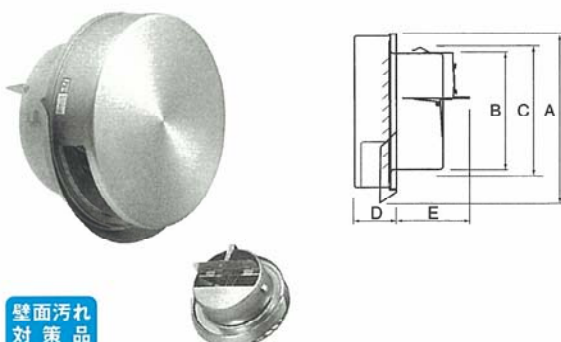

壁面汚れ
対策品


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FEN 100SHD-HLP	160	98	111	47	74	24個
UK-FEN 150SHD-HLP	207	146	160	52	90	12個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレスU型フード付ガラリ

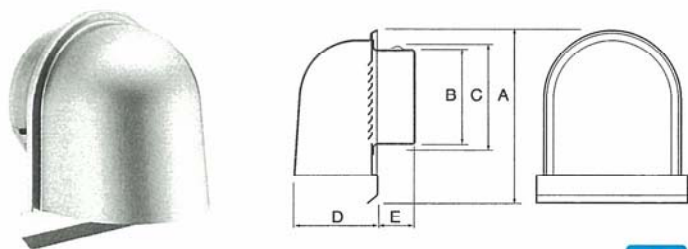


ステン

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UGEN 75S-HL	138	73	84	66	44	36個
UK-UGEN 100S-HL	175	97	111	86	50	24個
UK-UGEN 150S-HL	230	145	160	130	60	12個
※UK-UGEN 200S-MG	310	195	211	178	75	4個

※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

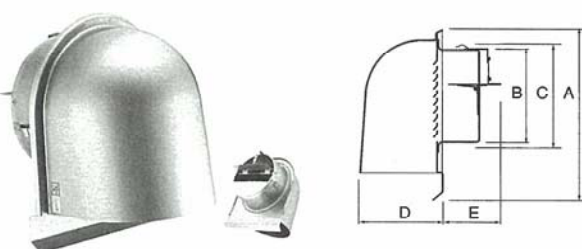

ステン


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UGEN 75SHD-H L	138	74	84	66	63	36個
UK-UGEN 100SHD-H L	175	98	111	86	76	24個
UK-UGEN 150SHD-H L	230	146	160	130	93	12個
※UK-UGEN 200SFD-MG	310	195	211	178	75	4個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります) ※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ

【強制換気用部品】

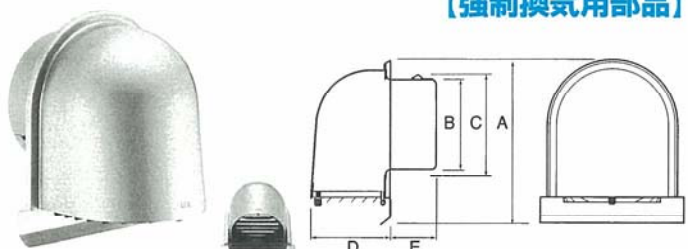

ローレットネジをゆるめると、ガラリ板が開閉します
(メンテナンスが容易)


※フード/SUS304 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UEV 100SG-H L	175	97	111	86	50	24個
UK-UEV 150SG-H L	230	145	160	130	60	12個
※UK-UEV 200SG-MG	310	195	211	178	75	4個

※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【強制換気用部品】

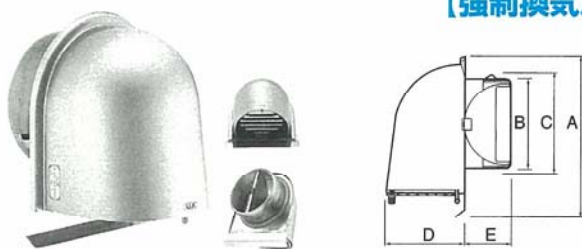


特定防火

※フード/SUS304 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UEV 100SGFD-H L	175	97	111	86	50	24個
UK-UEV 150SGFD-H L	230	145	160	130	60	12個
※UK-UEV 200SGFD-MG	310	195	211	178	75	4個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります) ※φ200はMGのみです

●ステンレスUL型フード付ガラリ

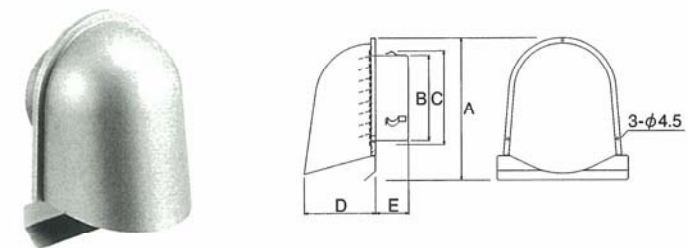

フード先端のロング化 (雨水をフード先端に集め、壁の汚れを軽減)

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG・GL・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-ULZEN 100S-MG	194	97	111	92	44	12個
UK-ULZEN 150S-MG	246	145	160	120	56	6個

※仕上り表記について…HL (ヘアライン・クリヤー) HLP (ヘアライン・艶消しクリヤー) MG (メタリック・グレー) BK (ブラック) MW (ミルキーホワイト)
MB (メタリックブラウン) GL (ゴールド) DK (電解研磨処理)

●ステンレスUL型フード付ガラリ (防火ダンパー付)



特定防火


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG・GL・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-ULZEN 100FSD-MG	194	97	111	92	50	12個
UK-ULZEN 150SFD-MG	246	145	160	120	75	6個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレスM型フード付ガラリ

【フードビス脱着式】

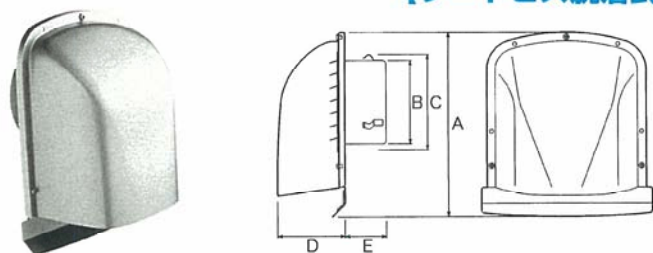

巾広タイプで換気性能が高い！


※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG (カチオン電着下地塗装)

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-MZEN 100B-MG	214	97	111	78	48	12個
UK-MZEN 150B-MG	265	145	160	102	58	8個

●ステンレスM型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【フードビス脱着式】

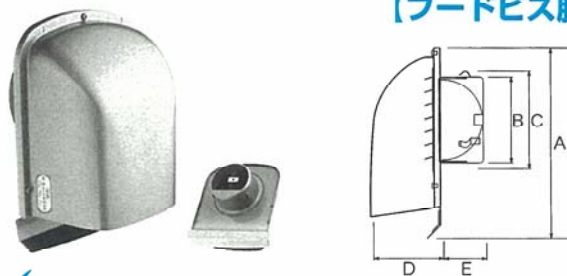

巾広タイプで換気性能が高い！

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG (カチオン電着下地塗装)


ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-MZEN 100BFD-MG	214	97	111	78	48	12個
UK-MZEN 150BFD-MG	265	145	160	102	58	8個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレス丸型フード付ガラリ

【フードビス脱着式】

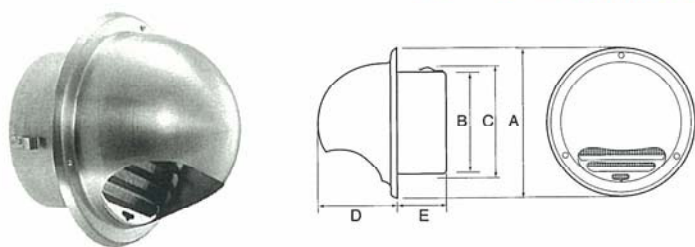


※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GBN 100B-HL	148	97	111	77	50	24個
UK-GBN 150B-HL	212	145	160	115	72	12個

●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【フードビス脱着式】

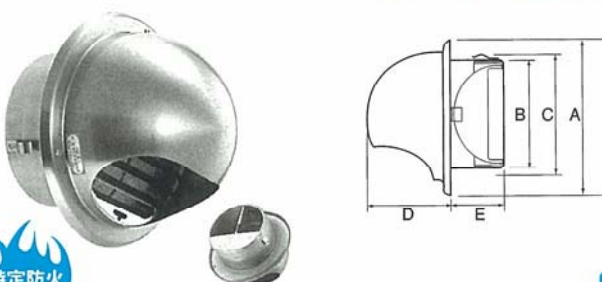

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG


ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GBN 100BFD-HL	148	97	111	77	50	24個
UK-GBN 150BFD-HL	212	145	160	115	72	12個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

●ステンレス丸型フード付ガラリ

【フードビス脱着式】
【強制換気用部品】

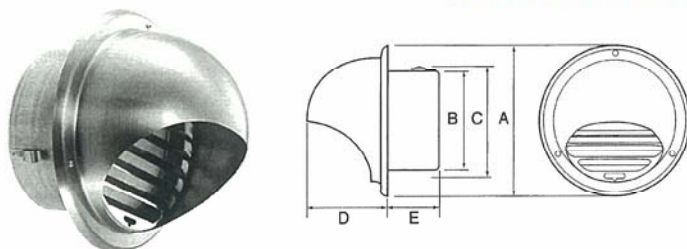


※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GBV 100B-HL	148	97	111	77	50	24個
UK-GBV 150B-HL	212	145	160	115	72	12個

●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【フードビス脱着式】
【強制換気用部品】

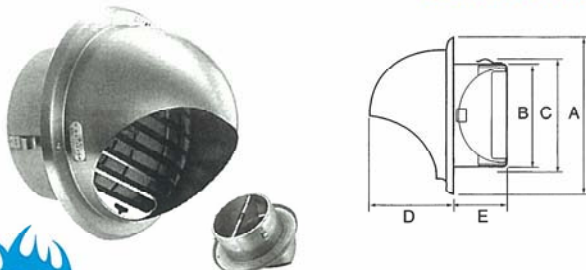

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

ステン

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-GBV 100BFD-HL	148	97	111	77	50	24個
UK-GBV 150BFD-HL	212	145	160	115	72	12個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

※「フードビス脱着式」…フード部がビス止めのため、フードをはずして、メンテナンスが容易です。


※特定防火設備該当品

SECTION 5

換気金物

【宇佐美工業】

●ステンレスフラット型スリムフード 【フードビス脱着式】

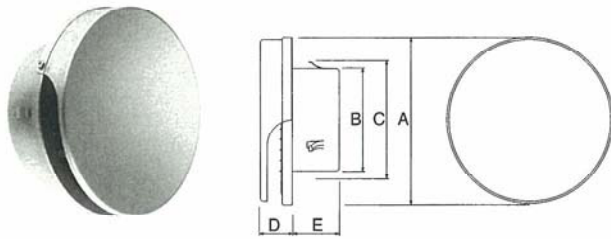

薄型でスリムなデザイン！（壁面からの出が少ない）

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FSN 100B-MG	158	97	111	30	45	36個
UK-FSN 150B-MG	194	145	160	37	62	12個



●ステンレスフラット型スリムフード（防火ダンパー付） 【フードビス脱着式】



薄型でスリムなデザイン！（壁面からの出が少ない）


※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FSN 100BFD-MG	158	97	111	30	51	36個
UK-FSN 150BFD-MG	194	145	160	37	80	12個

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）



●ステンレスフラット型スリムフード 水切付 【フードビス脱着式】

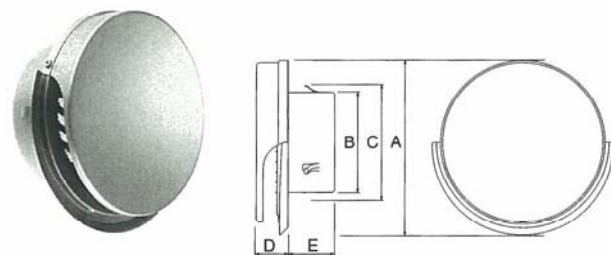

壁面汚れ
対策品

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FSEN 100B-MG	171	97	111	30	45	36個
UK-FSEN 150B-MG	209	145	160	37	62	12個



●ステンレスフラット型スリムフード 水切付（防火ダンパー付） 【フードビス脱着式】



特定防火

壁面汚れ
対策品


※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-FSEN 100BFD-MG	171	97	111	30	51	36個
UK-FSEN 150BFD-MG	209	145	160	37	80	12個

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）



●ステンレスUA深型フード付キャップ

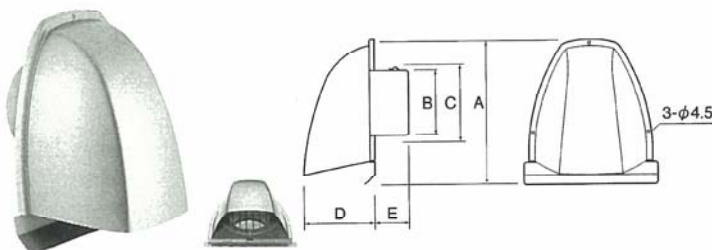


深型タイプで換気性能が高い！

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UAEN 100S-MG	217	97	111	105	50	12個
UK-UAEN 150S-MG	270	145	160	130	60	8個



●ステンレスUA深型フード付キャップ（防火ダンパー付） 【フードワンタッチ取外式】

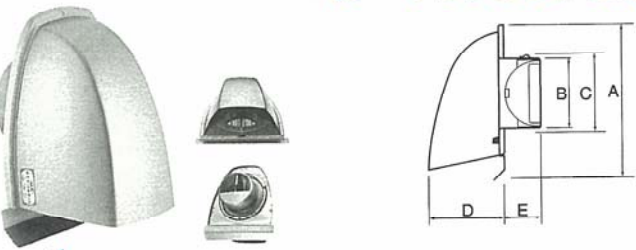

特定防火

深型タイプで換気性能が高い！

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG（カチオン電着下地塗装）

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UAEN 100YFD-MG	217	97	111	105	50	12個
UK-UAEN 150YFD-MG	270	145	160	130	77	8個

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）



※「フードビス脱着式」…フード部がビス止めのため、フードをはずして、メンテナンスが容易です。

特定防火 …特定防火設備該当品