



SECTION 5

換気金物

●ロング軒裏換気口（カネシン）

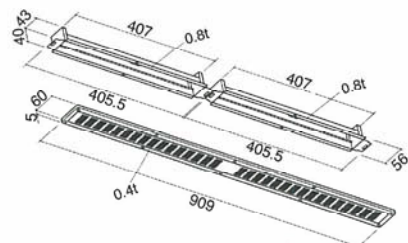


※本体/SUS304 ダンパー/電気亜鉛メッキ鋼板
■カチオン電着塗装+アクリル焼付塗装

品番	寸法 (mm)	入数	ダンパー
LN-90	60×909	20枚	×
LN-90-FD	60×909	10台	○

※仕上り/ホワイト・アイボリー・ブラック


●ファイヤーストップ45換気口（カネシン）

■ロングタイプ：SS-90-FD



ステン

■ハーフタイプ：SS-45-FD




※本体/SUS304 ダンパー/電気亜鉛メッキ鋼板
■カチオン電着塗装+静電粉体焼付塗装

品番	寸法 (mm)	入数	ダンパー
SS-90-FD	60×910	10台	○
SS-45-FD	60×455	10台	○

※仕上り/ホワイト・アイボリー・ブラック


●スーパースリム軒裏換気口（カネシン）

■ロングタイプ：SS-90

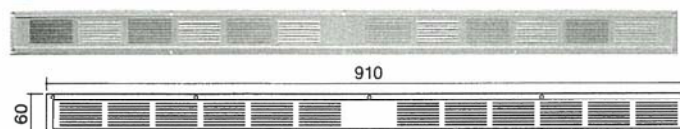

ステン

■ハーフタイプ：SS-45



※本体/SUS304
■カチオン電着塗装+静電粉体焼付塗装

品番	寸法 (mm)	入数	ダンパー
SS-90	60×910	20枚	×
SS-45	60×455	20枚	×


※仕上り/ホワイト・アイボリー・ブラック

●鋼板製軒天換気材（JOTO）

■軒先タイプ



■FV-12FD-L09、FV-12F-L09




※仕上り/WT (ホワイト) CB (シックブラウン) BK (ブラック)

45分準耐火性能試験合格

■壁際タイプ




■FV-1218KFD、FV-1226KFD、FV-1218KF、FV-1226KF



品番	適応外壁厚さ
FV-1218KF/KFD	12~18mm
FV-1226KF/KFD	12~26mm

※仕上り/WT (ホワイト) CB (シックブラウン) BK (ブラック)

45分準耐火性能試験合格

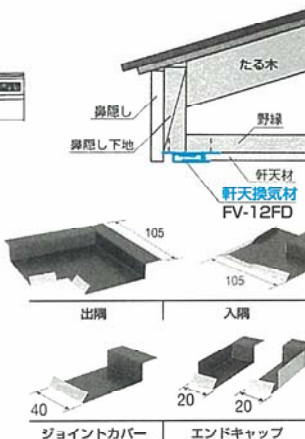


【本体】※材質/ガルバリウム鋼板 (厚さ: 0.35mm)

品番	寸法 (mm)	入数	防火タイプ
FV-12FD	3,030	6本	○
FV-12FD-L09	910	6本	○
FV-12F	3,030	6本	×
FV-12F-L09	910	6本	×

【役物】※材質/ガルバリウム鋼板

品番	品名	入数	備考
FV-12FSD	出隅	2コ	
FV-12FSI	入隅	2コ	
FV-12FJC	ジョイントカバー	6コ	
FV-12FEC	エンドキャップ	2セット	左右

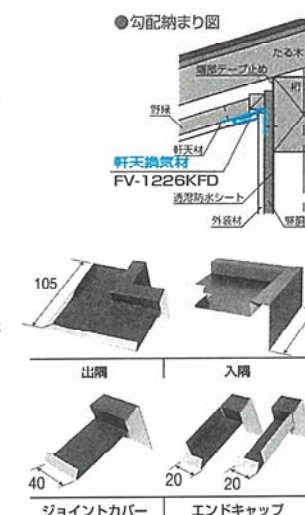

【本体】※材質/ガルバリウム鋼板 (厚さ: 0.35mm)

品番	寸法 (mm)	入数	防火タイプ
FV-1218KFD	3,030	6本	○
FV-1226KFD	3,030	6本	○
FV-1218KF	3,030	6本	×
FV-1226KF	3,030	6本	×

(注) FV-1218は水平の軒天のみ

【役物】※材質/ガルバリウム鋼板

品番	品名	入数	備考
FV-1218KFSD	出隅	2コ	
FV-1218KFSI	入隅	2コ	
FV-1218KFJC	ジョイントカバー	6コ	
FV-1218KFEC	エンドキャップ	2セット	左右
FV-1226KFSD	出隅	2コ	
FV-1226KFSI	入隅	2コ	
FV-1226KFJC	ジョイントカバー	6コ	
FV-1226KFEC	エンドキャップ	2セット	左右