

SECTION 5

換気金物


【日本住環境】

●リッチベンツ 182

【金属屋根、化粧スレート屋根用】



棟換気部材




※材質/ポリプロピレン

品名	製品寸法(%)	有効開口(換気)面積	入数
リッチベンツ 182	(厚)21×幅110×(長)1,820mm	609cm ² /本	6本


■スレート屋根 納まり例

対応勾配: 3.5寸~10寸


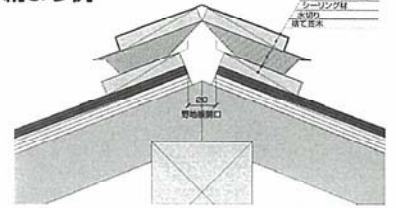


●リッチベンツ

【金属屋根、化粧スレート屋根用】

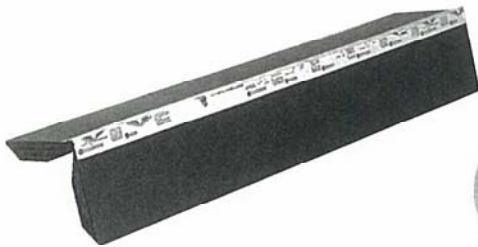

棟換気部材




※材質/ポリプロピレン

品名	製品寸法(%)	有効開口(換気)面積	入数
リッチベンツ	(厚)24×幅141×(長)1,220mm	467cm ² /本	10本

■金属屋根 納まり例

対応屋根勾配: 3.5寸~10寸

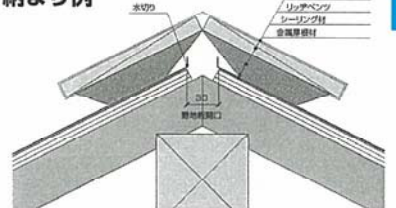



●リッチベンツ MC910/1820

【化粧スレート屋根用】

- ・ワンタッチ取付けタイプ
- ・通気部材と棟包み板一体型



棟換気部材

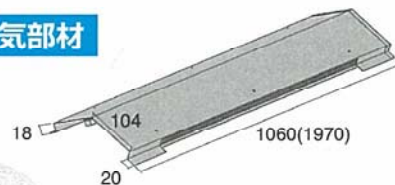


※通気部/ポリプロピレン 板金部/GL鋼板(カラー) ブラック・ブラウン・グリーン

品名	製品寸法(%)	有効開口(換気)面積	入数
リッチベンツMC 910	(厚)18×幅104×(長)1,060mm	191cm ² /本	1本
リッチベンツMC1820	(厚)18×幅104×(長)1,970mm	387cm ² /本	1本

注) 積雪30cm以下の地域での使用

■スレート屋根 納まり例

対応勾配: 3寸~8寸

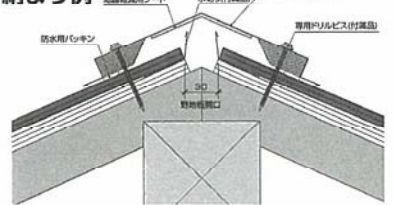




●イーヴスベンツ/イーヴスベンツ585/18



■イーヴスベンツ

■イーヴスベンツ585


■イーヴスベンツ18



※材質/ポリプロピレン

品名	製品寸法(%)	有効開口(換気)面積	使用部位	入数
イーヴスベンツ	(厚)21×幅30×(長)1,220mm	203cm ² /本	軒天換気部材	40本
イーヴスベンツ 585	(厚)18×幅40/25×(長)1,820mm	260cm ² /本	軒天換気部材	20本
イーヴスベンツ 18	(厚)18×幅30×(長)1,220mm	174cm ² /本	通気層保持部材	40本

■軒納まり例

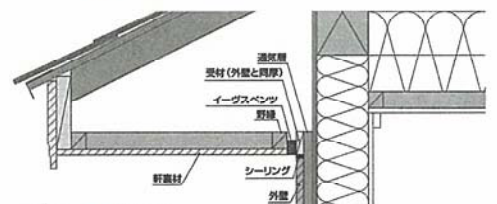

■通気層 納まり例

