


SECTION 5

換気金物・排水金物

●ステンレス角フード



ステン

※本体/SUS430 ※板厚/正面(R部) 0.3mm 側面0.4mm

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
250×250 (換気扇200用)	295	295	248	220	240	10個
300×300 (換気扇250用)	348	348	298	265	280	10個
350×350 (換気扇300用)	410	410	348	300	340	5個

●ステンレス回転式ベンチレーター





危険物倉庫・油倉庫・
(ガソリンスタンド)
の排気に。

※材質/SUS304
※板厚/0.3mm

ステン

A呼称	B (mm)	C (mm)
90	375	180
105	375	180
115	380	200
130	400	210
140	450	230
165	500	280


●枠付マンホールカバー (JOTO) 【角枠セットAタイプ】



※カラー/黒
※耐荷重/(800kg) 250A・300A (1,000kg) 200A・350A・400A・450A

品番	寸法 (mm)				材質	入数
	A	B	C	D		
JM-200A	240	200	260	33.5	JC	5セット
JM-250A	300	250	325	36.5		5セット
JM-300A	328	300	370	30		5セット
JM-350A	385	346	438	31.5		5セット
JM-400A	450	400	500	30		3セット
JM-450A-1 (ロック付)	496	450	550	29		2セット
JM-450A-2 (ロックなし)	496	450	550	29		2セット


●枠付マンホールカバー (JOTO) 【丸枠セットBタイプ】



※カラー/黒
※耐荷重/1,000kg (800kg) 300Bのみ

品番	寸法 (mm)				材質	入数
	A	B	C	D		
JM-200B	240	200	283	29	JC	5セット
JM-300B	328	300	370	31		5セット
JM-350B	385	346	424	31.5		5セット
JM-400B	450	400	500	30		3セット
JM-450B-1 (ロック付)	496	450	545	30		2セット
JM-450B-2 (ロック無)	496	450	545	30		2セット
JM-500B-1 (ロック付)	555	500	604	32		2セット
JM-500B-2 (ロック無)	555	500	604	32		2セット
JM-600B-1 (ロック付)	650	600	700	29		1セット
JM-600B-2 (ロック無)	650	600	700	29		1セット


●格子蓋 (JOTO)



カラー/黒 ※耐荷重/600kg

品番	寸法 (mm)			材質	入数
	A	B	C		
JK-240	270	260	32	JC	5枚
JK-300	335	325	32		4枚
JK-300S	327	315	35		4枚


●戸建住宅用ドレイン (カネソウ) 「KSWB」ステンレス

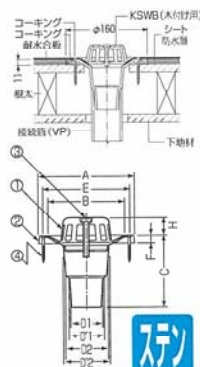

【木付け用】

材質											
①ストレーナー②本体③丸小ネジ④木ネジ(木付け用)/SUS304											
呼称	A	B	C	D1	D'1	D2	D'2	H	入数		
50/65	137	106	100	45	51	61	67	25	12		


●縦型ドレイン「DP-1 (B)」



用途/ベランダなどの排水に使用します
特長/●ドレイン内部にFRPを巻き込む方法をとっておりますので、ドレイン部からの漏水は無く、非常に安全です。
●ポリエステル樹脂を使用しているため、FRP及びウレタンとの相性もよく、接着性に優れ、作業性が良好です。

材質	接続パイプ	入数
本体・ストレーナー受け/ポリエステル樹脂 ストレーナー/ステンレスSUS304	塩ビパイプ VU50・65 (兼用)	40個


●U字溝用グレーチング (AUタイプ)

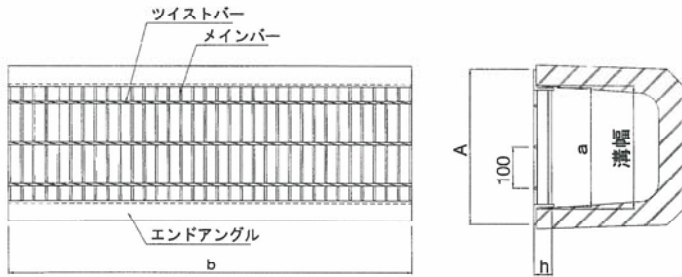


ノンスリップパターン

IX
グリップタイプ


IW
ギザギザタイプ




●U字溝用グレーチング (PUタイプ 歩道用)

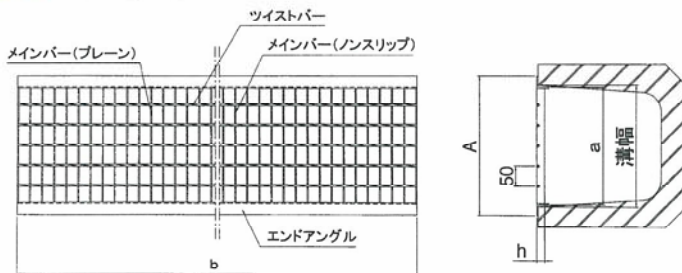

ノンスリップパターン




●側溝用グレーチング (AGタイプ)

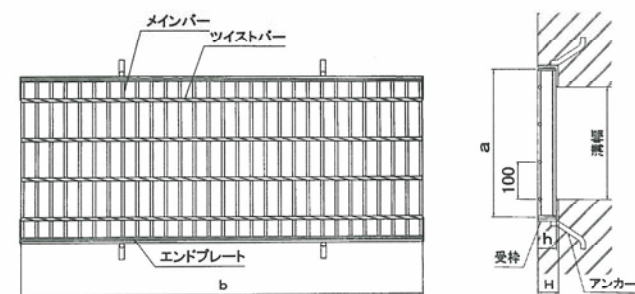

ノンスリップパターン

IX
グリップタイプ

IW
ギザギザタイプ



■ブレンタイプ

※材質/鉄 仕上り/亜鉛メッキ

溝 幅	荷 重	型式記号	グレーチングサイズ(%)			A	エンドアングルサイズ(%)	重 量(kg)
		AU	a	b	h			
120	T-14	I 25-12	110	995	25	180	L-5×40×40	9.1
	T-6	I 25-12	110	995	25	180	L-5×40×40	9.1
	T-2	4 F19-12	110	995	19	180	L-5×40×40	8.8
150	T-14	I 25-15	140	995	25	210	L-5×40×40	9.8
	T-6	I 25-15	140	995	25	210	L-5×40×40	9.8
	T-2	4 F19-15	140	995	19	210	L-5×40×40	9.5
180	T-14	I 25-18	170	995	25	240	L-5×40×40	10.6
	T-6	I 25-18	170	995	25	240	L-5×40×40	10.6
	T-2	4 F19-18	170	995	19	240	L-5×40×40	10.2
200	T-14	I 32-20	190	995	32	260	L-5×40×40	12.4
	T-6	I 32-20	190	995	25	260	L-5×40×40	11.1
	T-2	4 F19-20	190	995	19	260	L-5×40×40	10.7
240	T-14	I 32-24	230	995	32	300	L-5×40×40	13.7
	T-6	I 32-24	230	995	32	300	L-5×40×40	13.7
	T-2	I 25-24	230	995	25	300	L-5×40×40	12.2
250	T-14	I 38-25	240	995	38	310	L-5×40×40	15.4
	T-6	I 32-25	240	995	32	310	L-5×40×40	14.1
	T-2	I 25-25	240	995	25	310	L-5×40×40	12.4
300	T-14	I 44-30	290	995	44	378	L-6×50×50	22.1
	T-6	I 38-30	290	995	38	360	L-5×40×40	17.7
	T-2	I 25-30	290	995	25	360	L-5×40×40	14.0
360	T-14	I 50-36	350	995	50	438	L-6×50×50	29.9
	T-6	I 44-36	350	995	44	438	L-6×50×50	24.8
	T-2	I 32-36	350	995	32	420	L-5×40×40	18.0
400	T-14	I 50-40	390	995	50	478	L-6×50×50	32.7
	T-6	I 44-40	390	995	44	478	L-6×50×50	26.9
	T-2	I 32-40	390	995	32	460	L-5×40×40	19.6

■ノンスリップタイプ (120~600まで各サイズ有ります)

■ブレンタイプ

※材質/鉄 仕上り/亜鉛メッキ

溝 幅	型式記号	グレーチングサイズ(%)			A	エンドアングルサイズ(%)	重 量(kg)
		PU	a	b	h		
120	3F 19-12	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7
150	3F 19-15	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2
180	3F 19-18	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9
200	3F 19-20	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2
240	3F 19-24	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0
300	3F 19-30	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2

■ノンスリップタイプ

※材質/鉄 仕上り/亜鉛メッキ

溝 幅	型式記号	グレーチングサイズ(%)			A	エンドアングルサイズ(%)	重 量(kg)
		PU	a	b	h		
120	3FX 19-12	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7
150	3FX 19-15	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2
180	3FX 19-18	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9
200	3FX 19-20	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2
240	3FX 19-24	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0
300	3FX 19-30	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2

■ブレンタイプ

※材質/鉄 仕上り/亜鉛メッキ (受枠は黒色塗装)

溝 幅	荷 重	型式記号	グレーチングサイズ(%)			重量(kg)	受 枠		総重量(kg)
		AG	a	b	h		重量(%)	重量(kg)	
200	T-25	I 44-2	300	995	44	16.6	L-6×50×60	10.3	26.9
	T-20	I 38-2	300	995	38	14.5	L-6×44×60	9.9	24.4
	T-14	I 32-2	300	995	32	12.8	L-6×38×60	9.2	21.9
	T-6	I 25-2	300	995	25	10.2	L-6×31×60	8.5	18.7
	T-2	I 25-2	300	995	25	10.2	L-6×31×60	8.5	18.7
250	T-25	I 44-2.5	350	995	44	18.8	L-6×50×60	10.3	29.1
	T-20	I 38-2.5	350	995	38	16.4	L-6×44×60	9.9	26.3
	T-14	I 32-2.5	350	995	32	14.4	L-6×38×60	9.2	23.6
	T-6	I 32-2.5	350	995	32	14.4	L-6×38×60	9.2	23.6
	T-2	I 25-2.5	350	995	25	11.5	L-6×31×60	8.5	20.0
300	T-25	I 50-3	400	995	50	27.7	L-6×56×60	11.1	38.8
	T-20	I 50-3	400	995	50	27.7	L-6×56×60	11.1	38.8
	T-14	I 44-3	400	995	44	21.3	L-6×50×60	10.3	31.6
	T-6	I 38-3	400	995	38	18.7	L-6×44×60	9.9	28.6
	T-2	I 25-3	400	995	25	13.1	L-6×31×60	8.5	21.6
350	T-25	I 55-3.5	450	995	55	33.4	L-6×61×60	11.3	44.7
	T-20	I 55-3.5	450	995	55	33.4	L-6×61×60	11.3	44.7
	T-14	I 50-3.5	450	995	50	30.6	L-6×56×60	11.1	41.7
	T-6	I 44-3.5	450	995	44	23.6	L-6×50×60	10.3	33.9
	T-2	I 25-3.5	450	995	25	14.4	L-6×31×60	8.5	22.9
400	T-25	I 65-4	500	995	65	43.3	L-6×71×60	12.3	55.6
	T-20	I 55-4	500	995	55	37.0	L-6×61×60	11.3	48.3
	T-14	I 50-4	500	995	50	34.0	L-6×56×60	11.1	45.1
	T-6	I 44-4	500	995	44	26.1	L-6×50×60	10.3	36.4
	T-2	I 32-4	500	995	32	20.0	L-6×38×60	9.2	29.1

■ノンスリップタイプ (200~700まで各サイズ有ります)