

SECTION 6

アンカープラグ

コンクリート用アンカー

●コンクリットプラグ



特徴


- ガッチリ食いつく「アングルスタビライザー」
- 4本のウイングが固着力を大幅にアップした「ダブルウイング」
- 4つのリブが下穴への落ち込みや供回りを防止

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付き
コンクリート・ALCに効果的

品番	サイズ (mm)	入数 (化粧箱)	入数 (バリューパック)	プラグ 径	プラグ 長さ	適合 ドリル	下穴 深さ	木ネジ径
F-5	5×25	250本×10箱	100本×5P×4箱	5	25	5	35	2.7~4.1
F-6	6×30	200本×10箱	80本×5P×4箱	6	30	6	40	3.5~5.1
F-8	8×40	100本×10箱	50本×5P×4箱	8	40	8	55	4.5~6.2
F-10	10×50	50本×10箱	30本×5P×4箱	10	50	10	70	6.2~8.0
F-12	12×60	30本×10箱	—	12	60	12	80	8.0~10.0

●コンクリートピン

コンクリートへの軽量物の取り付けに、作業の省力化を実現
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。

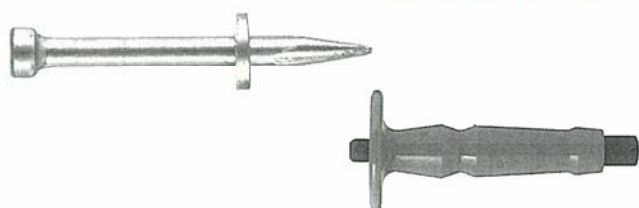


品名	品番	サイズ	入数
コンクリートピン	CP-19V	19	150本×5P×4
コンクリートピン	CP-25V	25	125本×5P×4
ハンマードライブホルダー	HDS-2		5台

●偏芯プラグ




ネジとプラグの偏芯合体システムが
画期的な効果を実現！



プラグとネジのW効果で
強い締結感。
中空部・非中空部、
どちらにもOK！！

■施工方法 ※中空建材への穴あけにはダンパドリルが最適です。

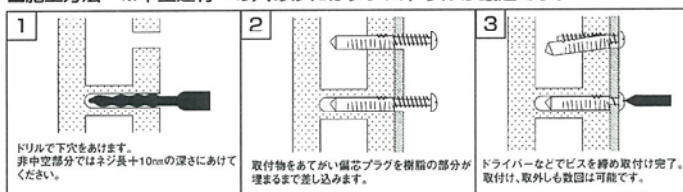

■偏芯プラグ（ドリル付）



品番	ネジ部 (φmm)		プラグ		下穴 (φmm)		入数
	頭部形状	仕上げ	ネジ長	外径	深さ	径	
RT-428B	トラス	ラスハート	28	4	38	4	70本×5/パック
RT-630B	トラス		30	6	40	6	45本×5/パック
RT-645B	トラス		45	6	55	6	38本×5/パック
RS-428B	サラ		28	4	38	4	70本×5/パック
RS-645B	サラ		45	6	55	6	38本×5/パック
RW-630B	シンクッション	ステブレス	30	6	40	6	40本×5/パック
ST-428B	トラス		28	4	38	4	64本×5/パック
ST-630B	トラス		30	6	40	6	44本×5/パック
ST-645B	トラス		45	6	55	6	36本×5/パック
SS-428B	サラ		28	4	38	4	64本×5/パック
SS-645B	サラ		45	6	55	6	36本×5/パック
SW-630B	シンクッション		30	6	40	6	39本×5/パック

※ドリルなし・化粧箱入もあります

●トリカ（ボード・ブロック・コンクリート・ALC用）

●ターンナット（金属薄板用）

手が届かない所へもしっかり締結。専用工具も不要

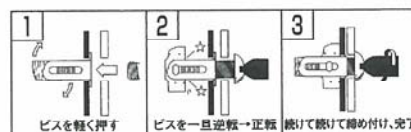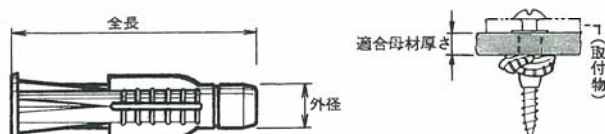

品番	外径 (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	木ネジ径 (mm)	適合母材の厚さ (mm)	入数
T-5	5	31	5	3.5	3~12	100本×20箱
T-6	6	36	6	4.1	3~18	100本×20箱
T-8	8	51	8	6.2	6~24	100本×20箱

品番	ビス径	最小ビス長 (mm)	下穴径 (mm)		ナット長 (mm)	適応板厚 (mm)	入数
			プレスドリル	ドリル			
TN-4	M4	13+器材厚	8	8.2	14	0.5~3.0	100本×5箱
TN-5	M5	14+器材厚	9	9.2	15.5	0.5~3.0	100本×5箱
TN-6	M6	16+器材厚	10	10.2	19	0.5~3.0	100本×5箱
TN-6S	M6	20+器材厚	12.5	12.7	21	0.5~6.0	100本×5箱
SN-6S	M6	20+器材厚	12.5	12.7	21	0.5~6.0	100本×5箱
TN-8	M8	20+器材厚	12.5	12.7	21	0.5~6.0	100本×5箱