


SECTION 6

プラグ・アンカー

●グリップアンカー（コンクリート用 本体打込式）

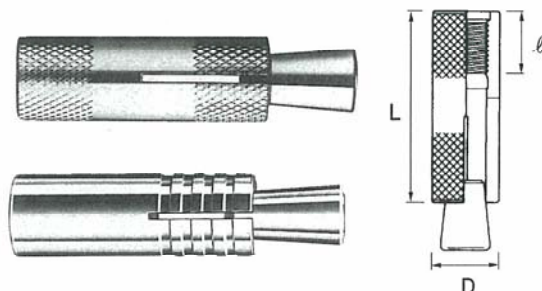


■表面処理／三価クロメート処理

品番	ねじの呼び	外径 D (mm)	全長 L (mm)	ねじ長さ l (mm)	ドリル径 (mm)	入数 本数×箱
GA-20	W1/4	10.5	30	10	11.0	100×8
GA-25	W5/16	12.0	35	13	12.5	100×8
GA-30S	W3/8	14.0	30	13	14.5	100×6
GA-30			40	15		50×6
GA-30L			70	25		50×6
GA-40S	W1/2	17.3	40	17	18.0	50×6
GA-40			50	20		50×6
GA-40L			80	25		30×6
GA-50	W5/8	21.5	60	25	22.0	25×6
GA-50L			100	30		15×6
GA-60	W3/4	25.4	80	30	26.0	15×6

※ミリねじ、ステンレス、ドブメッキも有ります。

●オールアンカー C TYPE

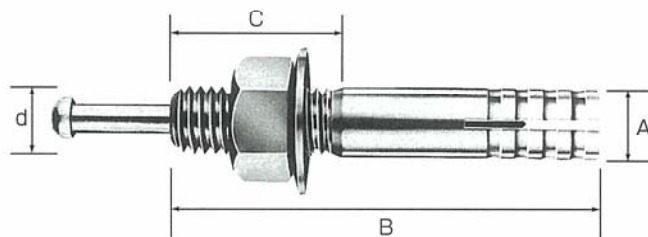


■表面処理／三価クロメート処理

品番	ねじ d (mm)	外径 A (mm)	本体長さ B (mm)	ねじ長さ C (mm)	ドリル径 (mm)	引張最大 荷重 (kgf)	入数 本数×箱
C-645	M6	6	45	15	6.4	400	50×16
660	M6	6	60	20			50×16
840	M8	8	40	15	8.5	560	50×16
850	M8	8	50	20		705	50×16
870	M8	8	70	25			50×8
890	M8	8	90	25			50×8
1050	M10	10	50	20	10.5	870	50×8
1060	M10	10	60	25		1,180	50×8
1080	M10	10	80	25			50×6
1090	M10	10	90	30			50×6
1010	M10	10	100	30			50×6
1012	M10	10	120	30			50×4
1260	M12	12	60	20	12.7	1,460	30×8
1270	M12	12	70	25		1,826	30×8
1290	M12	12	90	30			30×6
1210	M12	12	100	40			30×6
1212	M12	12	120	50			30×6
1215	M12	12	150	50			30×4

※インチねじ、ステンレス、ドブメッキも有ります。

●シーティーアンカー

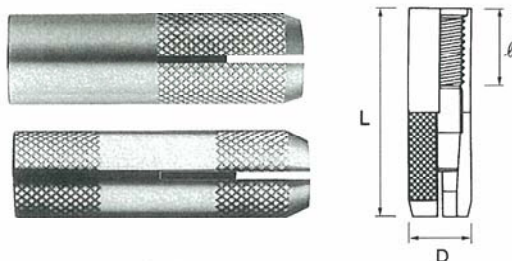

■表面処理／三価クロメート処理

品番	ねじの呼び	外径 D (mm)	全長 L (mm)	ねじ長さ l (mm)	ドリル径 (mm)	入数 本数×箱
CT-2025	W1/4	8.0	25	10	8.5	100×10
CT-2530	W5/16	10.0	30	12	10.5	100×10
CT-3040	W3/8	12.0	40	16	12.5	50×20
CT-3070		12.5	70	25	13.0	50×10
CT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50×10
CT-4080		16.0	80	25	16.5	30×10

※ミリねじ、ステンレスも有ります。


●ウエルドアンカー



※スチール製／生地

品番	外径 D (mm)	全長 L (mm)	ドリル径 (mm)	入数 本数×箱
HAS-1040	10.0	40	10.5	100×6
1045		45		100×6
1050		50		100×6
1055		55		100×6
1060		60		100×6

●差筋アンカー（ワンタッチ式差筋アンカー） 〈打込棒不要〉

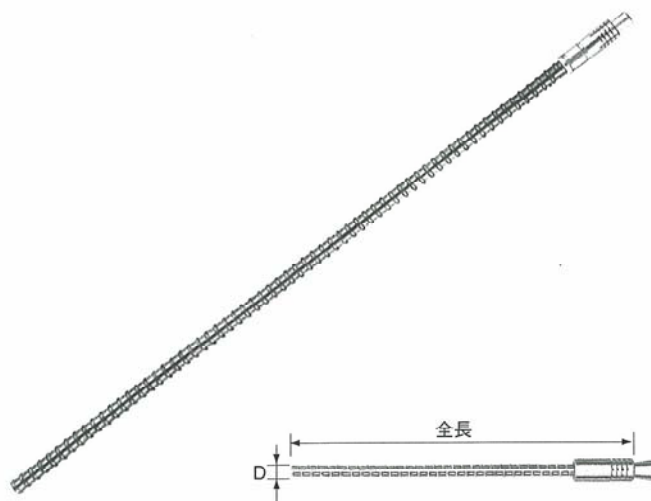

品番	鉄筋 D (mm)	全長 (mm)	ドリル径 (mm)	入数
1045	10.0	450	14.3	50本
1360	13.0	600	18.0	30本
1675	16.0	750	22.0	20本

※別注サイズも可能

SECTION 6


プラグ・アンカー

ARケミカルセッター

●SUPER LL AP (旭化成)



- 使用例 建築・道路・鉄道
トンネルなど各路面に
- ボルト、異形棒鋼は先端を45°
に切断して使用します。

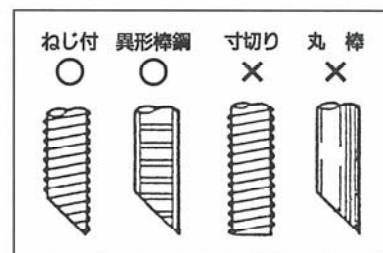

●主剤にエポキシアクリレート樹脂を使用


品番	外径	全長	容量 cm ³	使用 ボルト径	ドリル径	最大引張荷重 kN (kgf)	穿孔深さmm	入 数	
								小箱	中箱
AP-8	8.0	70	2.7	M8・W5/16	9.0	35.0 (3,570)	70	20本	100本
AP-10	10.5	90	6.3	M10・W3/8 D10	12.0 13.0	48.6 (4,950)	90	20本	100本
AP-12	13.0	95	9.5	M12・W1/2 D13	14.5 16.0	62.0 (6,320)	100	20本	100本
AP-16	17.0	125	21.5	M16・W5/8 D16	19.0 20.0	100.4 (10,240)	130	20本	100本
AP-20	20.0	190	47.0	M20 W3/4 D19	24.0 22.0 25.0	193.3 (19,720)	200	10本	50本
AP-22	24.0	245	90.0	M22・W7/8 D22	28.0 30.0	282.0 (28,770)	250	5本	20本
AP-24	28.0	280	148.0	M24・W1 D25	32.0 34.0	365.3 (37,270)	300	5本	10本

ショートタイプ

AP-10S	10.5	65	3.8	M10・W3/8 D10	12.0 13.0	25.7 (2,620)	50	20本	100本
AP-12S	13.0	65	6.0	M12・W1/2 D13	14.5 16.0	35.7 (3,630)	60	20本	100本
AP-16S	17.0	95	14.4	M16・W5/8 D16	19.0 20.0	57.2 (5,830)	85	20本	100本
AP-20S	20.0	140	32.0	M20 W3/4 D19	24.0 22.0 25.0	124.0 (12,650)	130	10本	50本
AP-22S	24.0	180	61.0	M22・W7/8 D22	28.0 30.0	171.3 (17,480)	165	5本	20本
AP-24S	28.0	195	98.0	M24・W1 D25	32.0 34.0	213.3 (21,780)	195	5本	10本

●MUアンカー (旭化成)

ハンマーで打込むだけの簡単施工

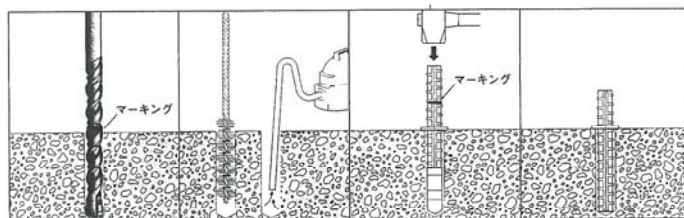

品番	外径	全長	容量 cm ³	使用 ボルト径	ドリル径	最大引張荷重 kN (kgf)	穿孔深さmm	入 数	
								小箱	中箱
MU-8	8.0	70	2.9	M8・W5/16	9.5	27.4 (2,800)	70	5本	100本
MU-10	10.5	90	6.0	M10・W3/8 D10	12.0 12.5	44.1 (4,500)	90	20本	100本
MU-12	13.0	110	11.0	M12・W1/2 D13	15.0 16.0	54.8 (5,590)	110	20本	100本
MU-16	16.5	120	23.0	M16・W5/8 D16	19.0 20.0	92.9 (9,480)	140	20本	100本
MU-20	18.0	170	35.0	M20 W3/4 D19	23.0 22.0 23.0	150.0 (15,310)	170	10本	50本