


SECTION 12

配管金具

【アカギ】

●エイムシリーズ

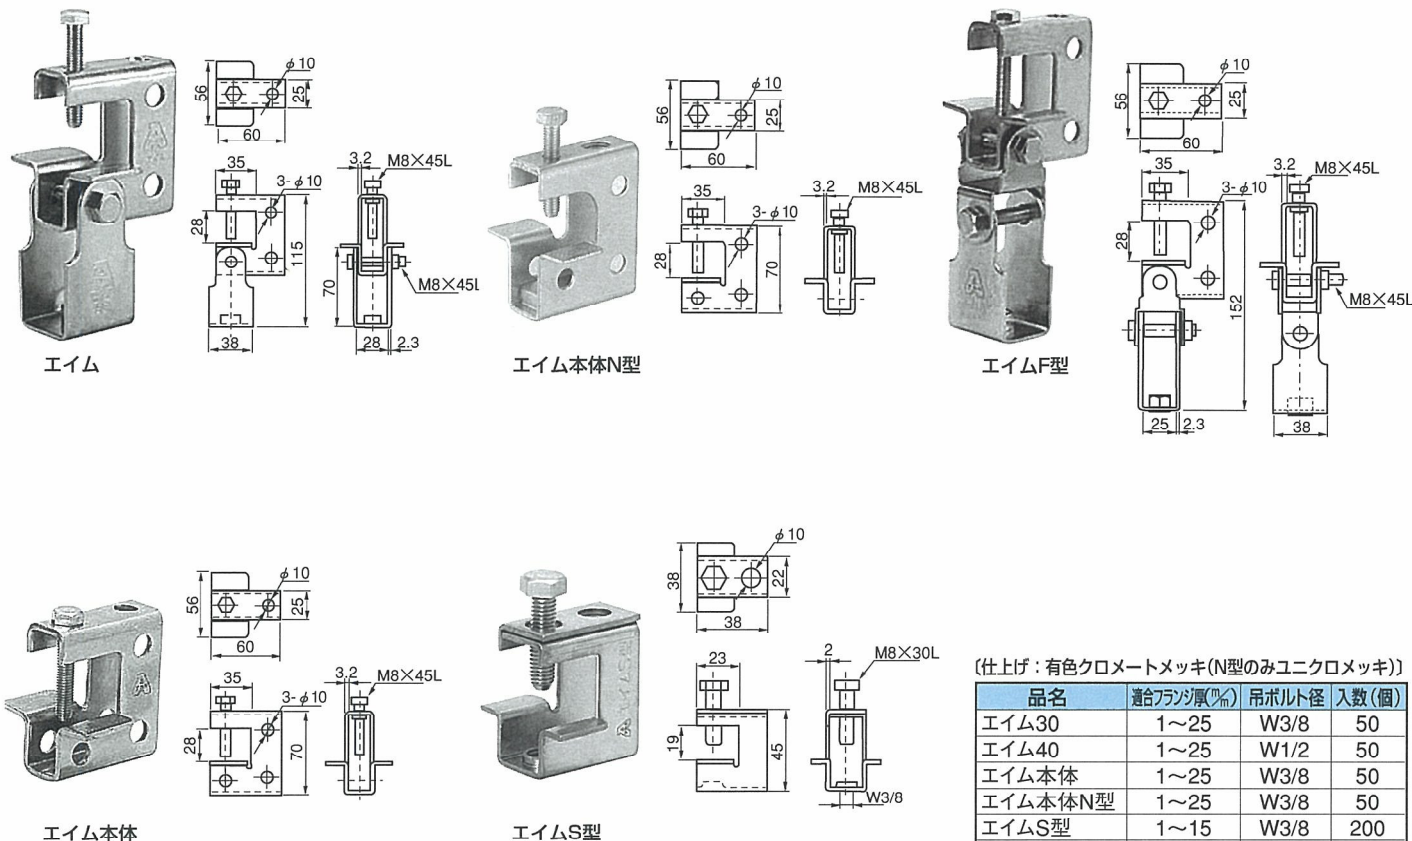


(仕上げ：有色クロメートメッキ(N型のみユニクロメッキ))

品名	適合フランジ厚(%)	吊ボルト径	入数(個)
エイム30	1~25	W3/8	50
エイム40	1~25	W1/2	50
エイム本体	1~25	W3/8	50
エイム本体N型	1~25	W3/8	50
エイムS型	1~15	W3/8	200
エイムF30	1~25	W3/8	40
エイムF40	1~25	W1/2	40

※ステンレス製も有り (N型を除く)

●吊配管金具

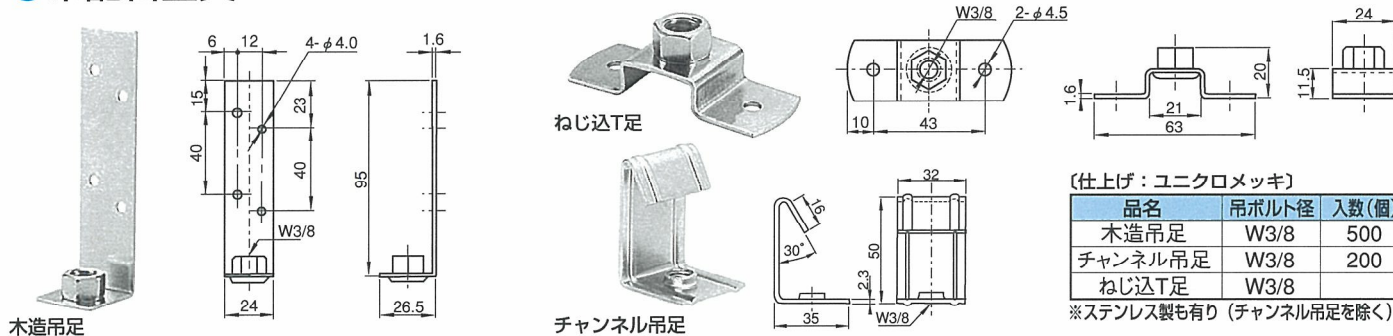

(仕上げ：ユニクロメッキ)

品名	吊ボルト径	入数(個)
木造吊足	W3/8	500
チャンネル吊足	W3/8	200
ねじ込T足	W3/8	



※ステンレス製も有り (チャンネル吊足を除く)

●パイラック本体



*ねじの先端をクボませて、鋼材に広く大きく、くい込むようにしてあります。

*振動に対して緩みにくく、引張荷重に対して先端が滑りにくい特性があります。




(仕上げ：有色クロメートメッキ (ドブメッキ製も有り))

品番	寸法(%)						六角ボルト	適合フランジ厚	入数(個)	
	A	B	C	D	E	F			小箱	大箱
PH1S	26	40	37	27	13.5	2-φ11	M6×25	3~12	20	200
PH1	30	46	42	34	17	2-φ14	M6×25	3~16	20	200
PH1W	30	46	50	34	25	2-φ14	M6×25	9~24	20	200
PH2W	40	60	64	40	33	2-φ14	M8×30	17~32	20	120
PH3W	48	72	80.5	39	47	2-φ14	M8×45	17~45	10	50

※ステンレス製も有り (PH1Sを除く)

●吊バンド

*SGP管用の蝶番式吊バンド



- 300AまでのVP管にもご使用できます。
- 175A以上はリブの無い平鋼製となります。

◆吊タン付もあります。

(仕上げ：ユニクロメッキ)

径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径 (%)	寸法(%)					入数 (個)
			t	C	D	F	締付ボルト 径×長さ	
10A	3/8	17.3	1.8	25	26	6	M 6×20	500
15A	1/2	21.7	1.8	25	26	6	M 6×20	300
VP20	V-20	26.0	1.8	25	26	6	M 6×20	300
20A	3/4	27.2	1.8	25	26	6	M 6×20	250
VP25	V-25	32.0	1.8	25	26	6	M 6×20	250
25A	1	34.0	1.8	25	26	6	M 6×20	200
VP30	V-30	38.0	1.8	25	26	6	M 6×20	170
32A	1 1/4	42.7	1.8	25	26	6	M 6×20	150
40A	1 1/2	48.6	1.8	25	26	6	M 6×20	140
50A	2	60.5	1.8	25	26	6	M 8×25	100
65A	2 1/2	76.3	2.3	25	26	6	M 8×25	150
80A	3	89.1	2.3	25	26	6	M 8×25	120
90A	3 1/2	101.6	2.3	25	26	6	M 8×25	70
100A	4	114.3	2.3	25	26	6	M 8×25	70
125A	5	139.8	3.2	32	36	8	M10×30	50
150A	6	165.2	3.2	32	36	8	M12×45	50
175A	7	190.7	4.5	32	40	10	M12×45	
200A	8	216.3	4.5	38	45	10	M12×45	
250A	10	267.4	6.0	38	55	13	M16×50	
300A	12	318.5	6.0	50	65	13	M16×50	

※ステンレス製も有り

(仕上げ：ユニクロメッキ)

径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径 (%)	寸法(%)					締付ボルト 径×長さ
			t	C	D	P	F	
15A	1/2	21.7	2.0	25	45	20	6	M 6×20
20A	3/4	27.2	2.0	25	45	20	6	M 6×20
25A	1	34.0	2.0	25	45	20	6	M 6×20
32A	1 1/4	42.7	2.0	25	45	20	6	M 6×20
40A	1 1/2	48.6	2.0	25	45	20	6	M 6×20
50A	2	60.5	2.0	25	45	20	6	M 6×20
65A	2 1/2	76.3	2.6	25	45	20	6	M 6×20
80A	3	89.1	2.6	25	45	20	6	M 6×20
100A	4	114.3	2.6	25	45	20	6	M 6×20
125A	5	139.8	4.5	32	55	27	8	M10×30
150A	6	165.2	4.5	32	55	27	8	M10×30

※ステンレス製も有り

(材質：溶融亜鉛メッキ鋼板)

径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径 (%)	寸法(%)				入数 (個×箱)
			t	C	G	P	
13A	3/8	17.3	0.5	19	φ4	38	150×20
16A	1/2	21.7	0.5	19	φ4	47	150×20
20A	3/4	27.2	0.5	19	φ4	52	150×20
25A	1	34.0	0.5	21	φ4	60	100×18
32A	1 1/4	42.7	0.5	21	φ4	68	100×18
40A	1 1/2	48.6	0.8	21	φ4	73	80×18
50A	2	60.5	0.8	21	φ4	87	60×18


※ステンレス製も有り

(仕上げ：ユニクロメッキ)


径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径 (φmm)	寸法(φmm)					入数 (個)
			t	C	G		P	
					ビス穴タイプ	ボルト穴タイプ		
15A	1/2	21.7	2.3	24	φ5	φ11	50	600
20A	3/4	27.2	2.3	24	φ5	φ11	57	500
25A	1	34.0	2.3	24	φ5	φ11	63	400
32A	1 1/4	42.7	2.3	24	φ5	φ11	72	300
40A	1 1/2	48.6	2.3	24	φ5	φ11	77	250
50A	2	60.5	2.3	24	φ5	φ11	90	200
65A	2 1/2	76.3	2.3	24	φ5	φ11	113	300
80A	3	89.1	2.3	24	φ5	φ11	125	300
100A	4	114.3	2.3	24	φ5	φ11	150	240
125A	5	139.8	3.2	32	φ10		185	90
150A	6	165.2	3.2	32	φ10		205	60
200A	8	216.3	3.2	32	φ10		255	40

※ステンレス製も有り


●防振ハード立バンド



*SGP管用の防振補助立バンド。
3mmゴム付。




●サドルバンド

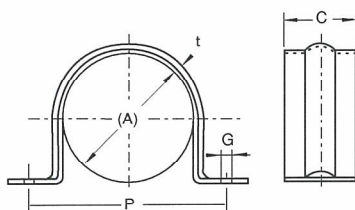


●厚サドル



〈ビス穴タイプ〉

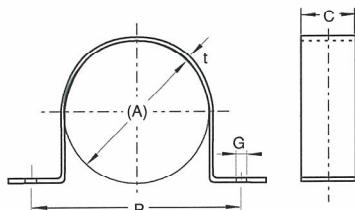

〈ボルト穴タイプ〉

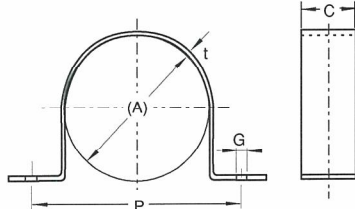


SECTION 12

配管金具

【アカギ】

●Uボルト

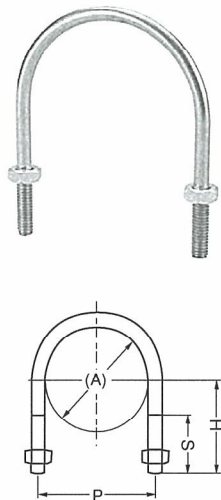

◆ユニクロメッキ製

径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径(%)	ねじ径	寸法(%)		
				P	H	S
8A	1/4	13.8	W1/4	21	23	18
10A	3/8	17.3	W1/4	25	26	18
15A	1/2	21.7	W5/16	31	32	24
20A	3/4	27.2	W5/16	36	35	24
25A	1	34.0	W5/16	43	38	28
32A	1 1/4	42.7	W5/16	52	43	28
40A	1 1/2	48.6	W3/8	60	51	35
50A	2	60.5	W3/8	72	57	35
65A	2 1/2	76.3	W3/8	87	69	35
80A	3	89.1	W3/8	100	75	35
90A	3 1/2	101.6	W3/8	113	81	35
100A	4	114.3	W3/8	125	88	35
125A	5	139.8	W1/2	153	102	54
150A	6	165.2	W1/2	180	115	54
200A	8	216.3	W1/2	232	152	54
250A	10	267.4	W5/8	286	188	80
300A	12	318.5	W5/8	337	214	80
350A	14	355.6	W5/8	373	232	80

※足長タイプもあり *M (ミリ) ねじもあり

◆sus304ステンレス製




径称 (A)	呼び径 (B)	適合管 外径(%)	ねじ径	寸法(%)		
				P	H	S
8A	1/4	13.8	W1/4	21	23	18
10A	3/8	17.3	W1/4	25	26	18
15A	1/2	21.7	W3/8	34	36	28
20A	3/4	27.2	W3/8	37	40	28
25A	1	34.0	W3/8	45	43	30
32A	1 1/4	42.7	W3/8	54	47	30
40A	1 1/2	48.6	W3/8	60	51	30
50A	2	60.5	W3/8	72	57	30
65A	2 1/2	76.3	W3/8	87	69	35
80A	3	89.1	W3/8	100	75	35
100A	4	114.3	W3/8	125	88	35
125A	5	139.8	W1/2	153	102	50
150A	6	165.2	W1/2	180	115	50
200A	8	216.3	W1/2	232	152	50
250A	10	267.4	W5/8	286	188	80
300A	12	318.5	W5/8	337	214	80

※足長タイプもあり *M (ミリ) ねじもあり

●ハヤウマL (片面穴) シリーズ

*材質：鉄製/ユニクロメッキ、ドブメッキ・sus304ステンレス製

※釘穴付 (NL・NFL) にはドブメッキは有りません

形状・寸法		型番	A×B	穴数 (A×B)		
〈片面穴タイプ〉 ハヤウマL 	 鉄3.2t ステン3t	ボルト穴11×25 	L-3443	150 × 120	4×3	
			L-3464	210 × 150	6×4	
	 鉄3.2t ステン3t	ボルト穴11×50 	L-3404	240 × 180	4×3	
				L-3406	360 × 240	6×4
				L-3408	480 × 360	8×6
				L-3410	600 × 480	10×8
〈片面穴(釘穴1付)タイプ〉 ハヤウマNL 	 鉄3.2t ステン3t	ボルト穴11×25 釘穴φ5 	NL-3443	150 × 120	4×3	
			NL-3464	210 × 150	6×4	
	 鉄3.2t ステン3t	ボルト穴11×50 釘穴φ5 	NL-3404	240 × 180	4×3	
				NL-3406	360 × 240	6×4
				NL-3408	480 × 360	8×6
				NL-3410	600 × 480	10×8
〈片面穴(釘穴4付)タイプ〉 ハヤウマNFL 	 鉄3.2t ステン3t	ボルト穴11×50 釘穴φ5 	NFL-3404	240 × 180	4×3	
			NFL-3406	360 × 240	6×4	
			NFL-3408	480 × 360	8×6	
			NFL-3410	600 × 480	10×8	


●ハヤウマW (両面穴) シリーズ

*材質：鉄製/ユニクロメッキ、ドブメッキ・sus304ステンレス製


※釘穴付 (WN・WNF) にはドブメッキは有りません

形状・寸法	型番	A×B	穴数 (A×B)	品名
〈両面穴タイプ〉 ハヤウマW	鉄3.2t ステン3t ボルト穴11×50	W-900	900×100	ハヤウマW-900
		W-1800	1800×100	ハヤウマW-1800
		W-2520	2520×100	ハヤウマW-2520
〈両面穴(釘穴1付)タイプ〉 ハヤウマWN	鉄3.2t ステン3t ボルト穴11×50 釘穴φ5	WN-900	900×100	ハヤウマWN-900
		WN-1800	1800×100	ハヤウマWN-1800
		WN-2520	2520×100	ハヤウマWN-2520
〈両面穴(釘穴4付)タイプ〉 ハヤウマWNF	鉄3.2t ステン3t ボルト穴11×50 釘穴φ5	WNF-900	900×100	ハヤウマWNF-900
		WNF-1800	1800×100	ハヤウマWNF-1800
		WNF-2520	2520×100	ハヤウマWNF-2520

【参考：L型の寸法図】

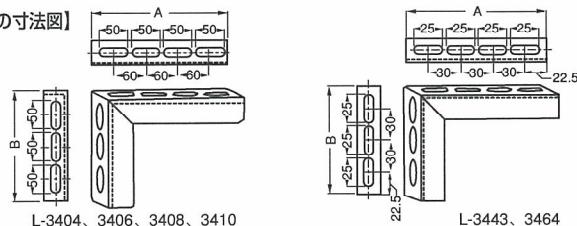

〔ハヤウマ組立例〕

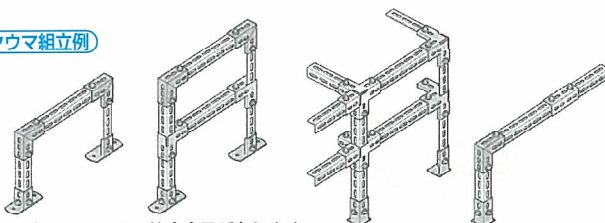

◆他にも色んなハヤウマ接合金具があります。