

SECTION 13

屋根材金具

【折板共通部品】


●ルーフボルト（上開き）



※クロメート／ステンレスは下開きもあります

サイズ	入数	仕上り
H6×30	800	ラスパート ステンレス
H8×30	500	クロメート
H8×75（長ナット付）	400	亜鉛


●座付きスタット（テープ付）

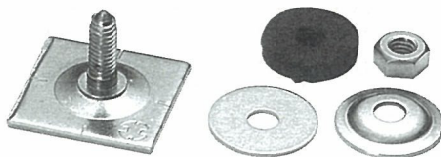

※ドブメッキはテープ無しになります


サイズ	入数	仕上り
5/16	800	クロメート ラスパート ステン鋼先 ドブメッキ オールステン
3/8	400	

●シートスタット

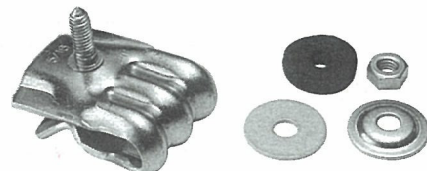

サイズ		入数	仕上り
H510 (H鋼5～10 %用)	5/16 3/8	100	クロメート ラスパート ステン鋼先
H915 (H鋼9～15 %用)	3/8	50	ドブメッキ オールステン

●シートナット



サイズ	入数	仕上り
3/8（H鋼5～10%用）	100	クロメート
3/8（H鋼9～15%用）	50	

●ランドマンボルト（4点セット）



サイズ	入数	仕上り
P-88（ネジ山 5/16）	200	クロメート ユニクロ ステンボルト オールステン
P-150（ネジ山 3/8）	100	
下丸座付（ネジ山 M8、3/8）もあります		クロメート

●パワーセット



※ラスパート・8Mあり

サイズ	入数	仕上り
5/16	500	ダクロ クロメート ステンレス
3/8	300	

●ルーフナット



サイズ	仕上り
5/16・3/8	クロメート・ダクロ・ステンレス

●六角ボルト



サイズ	仕上り
5/16×25	クロメート・ステンレス
5/16×32	

●ナット



サイズ	仕上り
5/16・3/8	クロメート・ダクロ・ステン

●山 座



サイズ	仕上り
5/16・3/8	ZAM

●パッキン



サイズ
5/16×30・3/8×33

●平 座



サイズ	仕上り
5/16×30・32	クロメート・ステン

●タイトスクリュウ （タイトフレーム用ビス）



※十字頭#3番ビット付（1箱に1本）

サイズ（%）	仕上	入数
7×55	ユニクロ	100本×10箱

●サビヤーズ


■6% M



■8% M



■8% L



■10%



●タイトフレーム用ビス



※四角#3番ビット付（1箱に1本）

サイズ（%）	仕上	入数
7×55	シルバーラスパート	200本×5箱

■スレート用



※テンキャップ（コーキング剤入り）もあります ※10% L（全長52%）もあります

	サイズ	カラー	入数
折板用	6%	グレー	150箱×10箱
	8% M（全長39%）	グレー	
	8% L（全長46%）	ブルー	
	10%	ブラウン	
スレート用	大波 6%	ホワイトシルバー	200箱×10箱
	小波 6%		

【折板共通部品】

- ハナカクシ金具 (組立式) Bタイプ
- 高耐食溶融メッキ鋼板・脚部アングル型



ステンレスも製作可能

サイズ (mm)	入数
パネル280/300×脚 300L用	25
頭300×脚 400L用	
頭300×脚 ハゼ500L用	15

- ニューラインハナカクシ金具




板厚：頭t1.6、足t4.0

材質：高耐食溶融メッキ鋼板／ステンレスもあり

サイズ (mm)	入数
ニューラインパネル×長脚 300L用	30

- ニューラインハナカクシⅡ

■高耐食溶融メッキ鋼板・脚部アングル型



ステンレスも製作可能

サイズ (mm)	入数
ニューラインパネル×長脚	20

- ハゼ用ハナカクシ金具



板厚：亜鉛板t2.0

サイズ (mm)	入数
パネル450×脚 400L用	20

- パネル止めハナカクシ金具



板厚：頭t1.6、足t4.0

材質：高耐食溶融メッキ鋼板

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 300L用	30

- 新型自在ハナカクシ金具



板厚：頭t1.6 (材質：高耐食溶融メッキ鋼板)
足t4.5 (材質：ドブメッキ)

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 300L用	30

- 自在ハナカクシ金具 (ハゼ333)



板厚：頭t1.6 (材質：高耐食溶融メッキ鋼板)
足t4.5 (材質：ドブメッキ)

サイズ (mm)	入数
パネル300×脚 333L用	40

- コーナーパネル (ニューライン)



板厚：t0.4 (各色受注生産)

入数
20

- ハゼ用面戸 (角・丸ハゼ用)

■角ハゼ用

■丸ハゼ用



- 吊子インサート

■吊子 (丸ハゼ用・角ハゼ用)




H-100




H-50

入数
100

- 吊子インサート (角ハゼ用)



(溶接ナット付)



(長ナット付)

入数
100

- パイプインサート

■吊子 (丸ハゼ用・角ハゼ用)




入数
100

【折板共通部品】

●フレ止ツマアングル

ルーフボルト使用可能です。

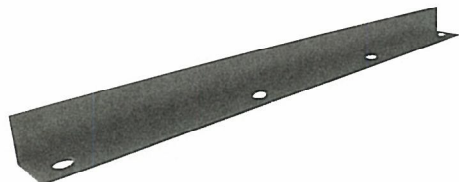

■ツマアングル 高耐食溶融

品名	穴数	入数
88用 450L t2.3	3	20
88用 650L t2.3	4	20
88用 650L t2.8	4	10
88用 850L t2.3	5	10
88用 1050L t2.8	6	10
88用 1250L t2.8	7	10
150用 550L t2.3	3	10
150用 880L t2.3	4	10

各種サイズの特注品を受注製作致します

■ツマアングル

品名	穴数	入数
88・150兼用 650L t2.3	9	10
88・150兼用 850L t2.3	10	10

■ステンレス製

品名	穴数	入数
88用 650L t2.5	4	10


ステンレスは他サイズも製作致します

●瓦面戸



材質	入数
白(穴付・穴無)	200
黒(穴付・穴無)	
GLカラー	
B	
タイマGL	
カラーステン	
銅	

●Wカバー見切り面戸

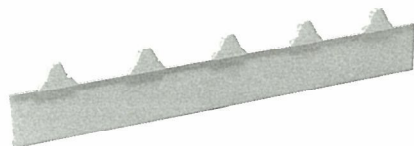

材質	入数
GL生地	50
GLカラー	
タイマ	
フッソ	
カラーステン	
支給材	

●Wカバーエプロン



材質	入数
GL生地	250
GLカラー	
タイマ	
フッソ	
カラーステン	
支給材	

●ひさし

■スタンダードタイプ




- 和風的でシックで重厚な仕上り
- 出幅は8寸・1尺2寸・1尺5寸の3種類
- 標準色はタイマカラー・白・黒・ブラウン
- 特注色も承ります

■取付例




■アプローチタイプ

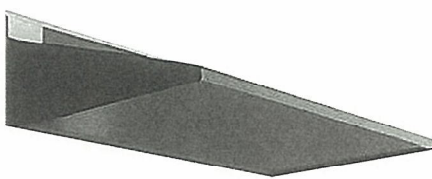

- アプローチ600 出幅が広く実用的なタイプ
- アプローチ375 勝手口や玄関に
- 標準色はタイマカラー・白・黒・ブラウン
- 特注色も承ります

■取付例



■へいせいマークⅡタイプ



- 洋風的でシャープな仕上り
- サイディングなどにマッチしたシンプルな外観
- 標準色はタイマカラー・白・黒・ブラウン
- 特注色も承ります

■取付例



SECTION 13

屋根材金具

【屋根材金具】

●ハゼ用プレート取付金具 丸




サイズ (mm)	入数
亜鉛板 2.5t×60×60	100

●ハゼ用プレート取付金具 角




サイズ (mm)	入数
亜鉛板 2.5t×60×60	100

●ゆるみ止めボルト付 (角) (剣先ボルト・パワーセット付有り)



厚み (mm)	入数
2.0	100


●ゆるみ止めボルト付 (角丸兼用) (剣先ボルト・パワーセット付有り)




厚み (mm)	入数
2.0	100

●ルーフキャッチ

■ (ハゼ折板用屋根上取付金具)



- ハナカクシ金具の取付
- ツマアングルの取付
- 看板、アンテナ、ルーフファンなどの足場台の取り付けや固定に
- 軒先ケラバの風対策に ■その他各用途に

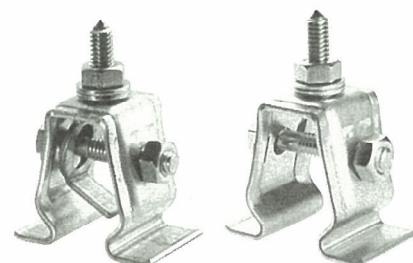


■角ハゼ用

■丸ハゼ用

※ボルト無しタイプも製作できます

タイプ	材質	入数
角ハゼ用	高耐食溶融メッキ鋼板	100
丸ハゼ用	オールステン	

●取付金具 (つかみ金具)

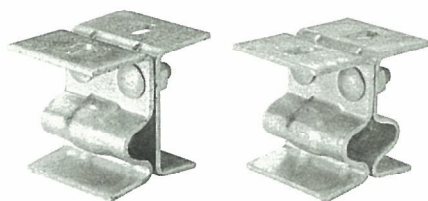

■角ハゼ用

■丸ハゼ用


材質	厚み (mm)	入数
エコガル	t3.0	50

●OTスティック



材質	入数
ユニクロ ドブメッキ ステンレス	100

●嵌合棟金具



	材質	入数
本体	亜鉛鉄板	100
剣先	クロメート	

●ハゼ吊子



●補強座金



●セレートナット



●根角ボルト

