


SECTION 13

屋根材金具

【二重葺金具】


●88改修フレーム カ丸

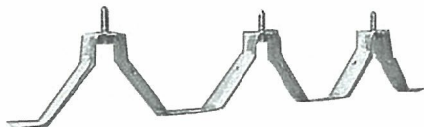

本体／亜鉛鉄板 ビスは5/16

仕様	剣先	サイズ(%)			入数
		板厚	幅	山高	
88用 3連	クロメート	2.3	30	35	40
	ダクロ				

●改修フレーム MZ

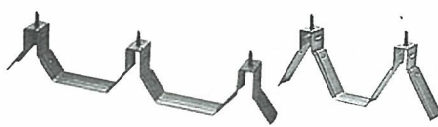

本体／亜鉛鉄板 88用は5/16ビス、150用は3/8ビス

仕様	剣先	サイズ(%)			入数
		板厚	幅	山高	
88用 3連	クロメート	2.6	54	55	40
	ステンレス				
150用 2連	ユニクロ	2.6	54	55	40
	ステンレス				


●WフレームⅡ型 (断熱タイプ)



本体／亜鉛鉄板 88用は5/16ビス、150用は3/8ビス

仕様	剣先	サイズ(%)		入数
		幅	山高	
88用 3連	ダクロ	40	66	40
			100	
150用 2連	ダクロ	45	100	40

●改修フレーム 1連

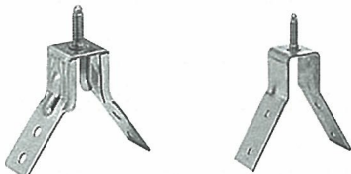

本体／亜鉛鉄板 150用は山高100mmもできます

仕様	剣先	サイズ(%)		入数
		幅	山高	
88用 1連	ダクロ5/16	30	40	100
	ステン5/16			
150用 1連	ダクロ3/8	40	50	100
	ステン3/8			

●ISボルト66



本体／ABS樹脂 新築時推奨品

仕様	山高	剣先	サイズ		入数
			板厚	下ナット	
88用	66	クロメート	3/8	5/16	200
150用	66	クロメート	3/8	3/8	200


●スーパーWフレームⅡ (断熱タイプ)



本体／亜鉛鉄板 88用は5/16ビス、150用は3/8ビス

仕様	剣先	サイズ(%)		入数
		幅	山高	
88用 1連	ダクロ	28	100	50
150用 1連	ダクロ	28	100	50

●ハゼ折板用二重葺断熱金具 117



上の吊子 (角or丸) を指定してください
断熱材100mm用 耐火試験合格済

品名	入数
断熱金具117 丸ハゼ用	30
断熱金具117 角ハゼ用	35


●ハゼ折板用二重葺断熱金具 力



上の吊子 (角or丸) を指定してください
断熱材100mm用 耐火試験合格済
スライド耐熱金具のケラバと水上の固定用に使用

品名	入数
断熱金具 力 角ハゼ用	40


●すきまメンド

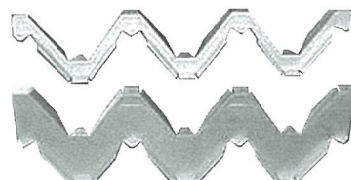

GL鋼板製 (カラーあり)

仕様	サイズ	入数
88用	山高 35%	30
88用	山高 100%	20
150用	山高 100%	20

●ハゼ折板用二重葺断熱スライド式金具




■力丸

■スラーダ

上の吊子 (角or丸) を指定してください
断熱材100mm用 耐火試験合格済
力丸は丸ハゼ用も製作可能です

品名	入数
断熱スライド金具 力丸 角ハゼ用	15
断熱スライド金具 スラーダ 角ハゼ用	30

●下S-60 / 上VS-3用改修金具



吊子 丸タイプもできます

仕様	入数
S60 / VS-3用	50

●ハゼ用断熱金具



下部／丸・角兼用
吊子 各タイプできます

入数
30