


●ピンシャックル (ネジシャックル)

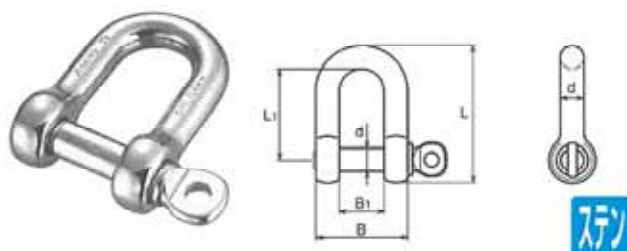


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	ネジ径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
4	4	24	16	16	8	M4	40	20
5	5	30	20	20	10	W3/16	70	20
6	6	36	24	24	12	W1/4	140	20
7	7	42	28	28	14	W5/16	170	20
8	8	48	32	32	16	W5/16	220	20
9	9	54	36	36	18	W3/8	270	20
10	10	60	40	40	20	W3/8	320	20
12	12	72	48	48	24	W1/2	400	20
13	13	78	52	52	26	W1/2	450	10
16	16	96	64	64	32	W5/8	900	5
19	19	114	76	76	38	W3/4	1,100	1
22	22	132	88	88	44	W7/8	1,600	1

※材質/SCS13 (ピン=SUS304)

●角頭シャックル

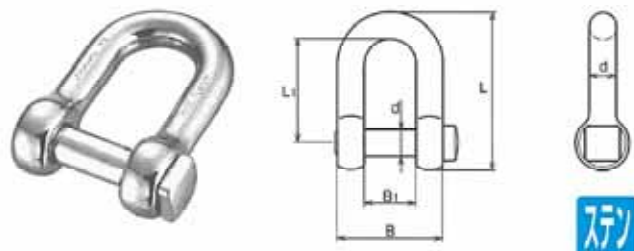


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	ネジ径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
6	6	36	24	24	12	W1/4	140	50
7	7	42	28	28	14	W5/16	170	20
8	8	48	32	32	16	W5/16	220	20
9	9	54	36	36	18	W3/8	270	20
10	10	60	40	40	20	W3/8	320	20
12	12	72	48	48	24	W1/2	400	20
13	13	78	52	52	26	W1/2	450	10
16	16	96	64	64	32	W5/8	900	5
19	19	114	76	76	38	W3/4	1,100	1
22	22	132	88	88	44	W7/8	1,600	1
25	25	147	97.5	100	50	M24	2,200	1

※材質/SCS13 (ピン=SUS304)

●沈みシャックル

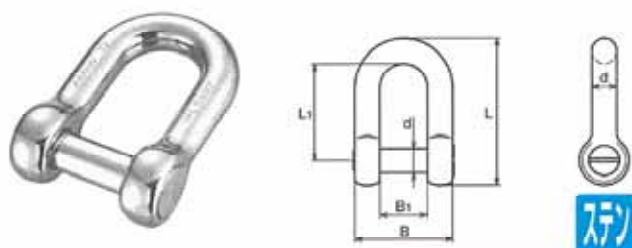


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	ネジ径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
6	6	36	24	24	12	W1/4	90	50
7	7	42	28	28	14	W5/16	110	20
8	8	48	32	32	16	W5/16	140	20
9	9	54	36	36	18	W3/8	170	20
10	10	60	40	40	20	W3/8	200	20
12	12	72	48	48	24	W1/2	280	20
13	13	78	52	52	26	W1/2	400	10
16	16	96	64	64	32	W5/8	600	5
19	19	114	76	76	38	W3/4	720	1
22	22	132	88	88	44	W7/8	1,040	1
25	25	147	97.5	100	50	M24	1,430	1
28	28	170	115	112	56	M27	2,210	1
32	32	199	136	128	64	M33	2,800	1

※材質/SCS13 (ピン=SUS304)

●スイベル

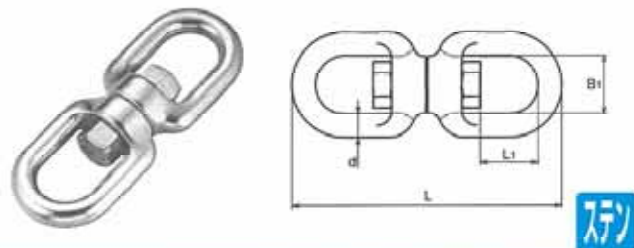


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	60	14	13	80	20
6	6	71	17	15	130	20
8	8	94	20	20	250	20
9	9	102	22	22	290	20
10	10	118	27	24	300	20
12	12	132	27	25	600	5
13	13	152	35	31	600	5
16	16	188	45	38	1,000	1
19	21	229	52	42	1,600	1
22	23.5	248	52	47	2,100	1
25	26	291	66	63	2,600	1
28	29	340	76	70	3,200	1
32	33	389	87	80	4,200	1

※材質/本体=SCS13 ピン・ネット=SUS304

●半丸シャックル

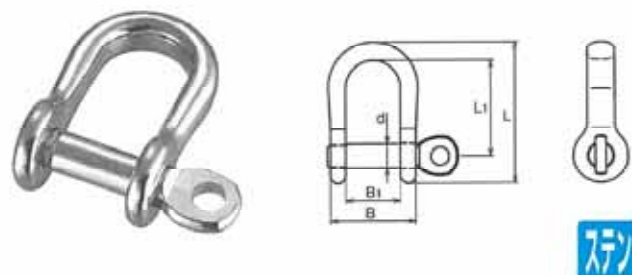


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	ねじ径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	31	21	18	12	M5	60	50
6	6	37	25	22	13	M6	80	20
8	8	47	32	27	18	M8	100	20

※材質/SCS13 (ピン=SUS304)

●スイベルスナップ

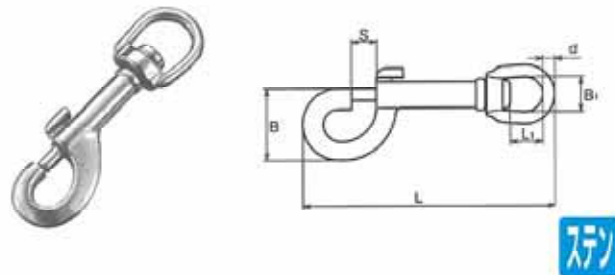


ステン

品番	d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	S (mm)	使用荷重 (kg)	入数
K0	3	64	10	18	11	6.5	30	20
K1	4	75	12	21	14	7.5	50	20
K2	4	85	14	24	17	8.5	70	20
K3	5	90	18	24	21	8.5	70	20

※材質/SCS14 (ピン・バネ=SUS304)

●ワイヤークリップ

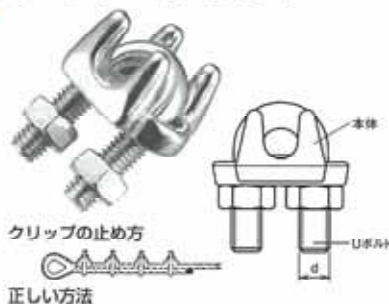

※サイズは使用ワイヤーロープと同じです

サイズ(%) (ワイヤー径)	d	入数
2	M3	30
3	M3	30
4	M4	20
5	M5	20
6	M6	20
8	M8	20
9	M8	20
10	M10	20
12	M12	20
14	M12	1
16	M14	1
18	M14	1
20-22	M18	1

※材質/SUS316

●アイボルト (鍛造製)



■ミリネジ

サイズ(%)	d	L1	L2	D	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
6	5	29	13	16	M6	50	20
8	6	35	15	20	M8	80	20
10	8	42	18	24	M10	150	20
12	10	52	22	30	M12	220	20
16	12.5	61	27	35	M16	400	10

※材質/SUS304

■インチネジ

サイズ	d	L1	L2	D	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
1/4	5	29	13	16	W1/4	50	20
5/16	6	35	15	20	W5/16	80	20
3/8	8	42	18	24	W3/8	150	20
1/2	10	52	22	30	W1/2	220	20
5/8	12.5	61	27	35	W5/8	400	10

※材質/SUS304

●アイナット (鍛造製)



■ミリネジ

サイズ(%)	d	L1	L2	D	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
6	5	23	11	16	M6	50	20
8	6	24	15	20	M8	80	20
10	8	33	16	24	M10	150	20
12	10	39	21	30	M12	220	20
16	12.5	46	25	35	M16	400	10


※材質/SUS304

■インチネジ

サイズ	d	L1	L2	D	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
1/4	5	23	11	16	W1/4	50	20
5/16	6	24	15	20	W5/16	80	20
3/8	8	33	16	24	W3/8	150	20
1/2	10	39	21	30	W1/2	220	20
5/8	12.5	46	25	35	W5/8	400	10

※材質/SUS304

●溶接リング

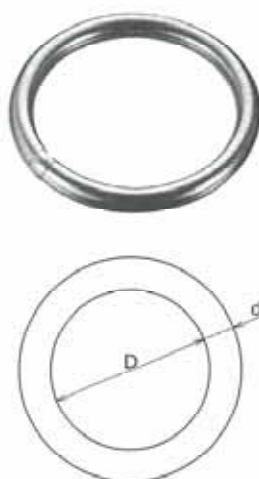

サイズ(%)	d	D	使用荷重(kg)	入数
3×20	3	20	20	100
3×25	3	25	20	50
4×25	4	25	40	100
4×30	4	30	40	50
4×35	4	35	40	100
5×30	5	30	60	50
5×35	5	35	60	50
6×30	6	30	80	50
6×35	6	35	80	50
6×40	6	40	80	20
6×45	6	45	80	50
7×45	7	45	100	30
8×40	8	40	120	30
8×45	8	45	120	20
8×55	8	55	100	30
9×50	9	50	180	20
9×60	9	60	150	20
10×55	10	55	200	1
10×65	10	65	180	1
12×55	12	55	350	1
12×70	12	70	300	1
13×75	13	75	500	1
13×100	13	100	450	1

※材質/SUS304

●ターンバックル (ターンバックルハッカー)



サイズ(%)	L	L1	L2	B	S	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
5	70	110	166	13	6	W3/16	50	20
6	88	140	205	17	9	W1/4	75	20
8	125	189	286	21	10	W5/16	125	20
9	155	231	354	25	13	W3/8	175	10
12	212	303	475	34	17	W1/2	375	1
16	250	368	570	42	22	W5/8	600	1
19	300	438	680	50	25	W3/4	800	1
22	325	489	739	60	31	W7/8	1,000	1
25	350	536	792	70	36	W1	1,350	1

※材質/SCS14 (ねじ=SUS304)

●丸環ボルト



サイズ(%)	d	L	L1	D	ネジ径	使用荷重(kg)	入数
6	6	75	57	40	W1/4	60	20
8	8	75	61	45	W5/16	100	20
9	9	90	67	50	W3/8	150	10
12	12	120	98	55	W1/2	200	10
16	16	150	100	85	W5/8	500	1

※材質/SUS304


●丸環スクリュー



サイズ(%)	d	d1	L	L1	D	使用荷重(kg)	入数
3	3	4	44	27	25	15	20
5	5	6	54	34	30	30	20
7	7	8	56	44	50	70	20

※材質/SUS304

●Sカラビナ

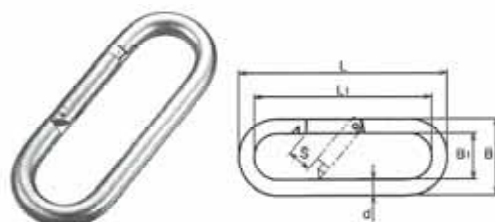

サイズ(%)	d	L	L1	B	B1	S	使用荷重(kg)	入数
5	5	68	58	25	15	8	50	20
6	6	77	65	30	18	9	70	20
8	8	89	73	36	20	9	100	20
10	10	110	90	46	26	13	150	10


※材質/SUS304

SECTION 7

連結金具

[ASANO]

●アイストラップ

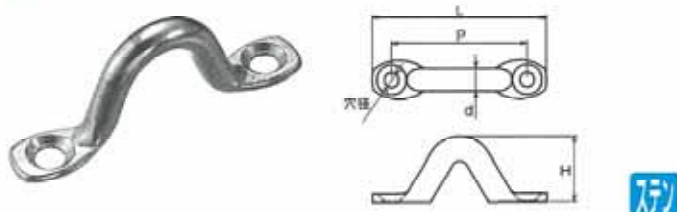


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)	H (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
4	4	41	32	16	3	7	20
5	5	53.5	40	18	4.1	15	20
6	6	59	43.5	22	5.2	20	20
8	8	68	51	24	5.2	30	20

※材質/SUS304

●パッドアイ

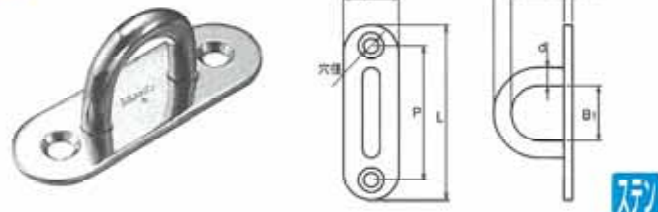


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	P (mm)	H (mm)	H1 (mm)	t (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	40	13	11	29.5	19.5	12.5	2	4.2	20	30
6	6	60	19	19	46	27	18	3	5.2	30	20
8	8	80	26	22	54	33	22	3	6.7	40	20
9	9	100	32	28	62	37	24	4	8.2	50	10

※材質/SUS304

●オープンパッドアイ

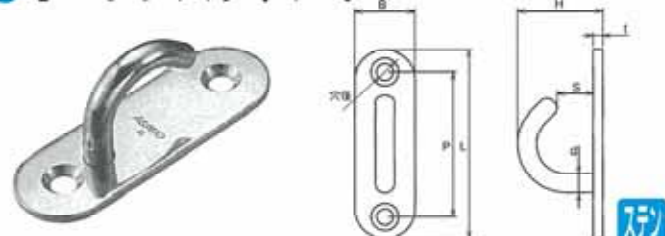


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	P (mm)	S (mm)	H (mm)	t (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	40	13	29.5	7	19.5	2	4.2	20	30
6	6	60	19	46	11.5	27	3	5.2	30	20
8	8	80	26	54	15	33	3	6.7	40	20

※材質/SUS304

●角型パッドアイ

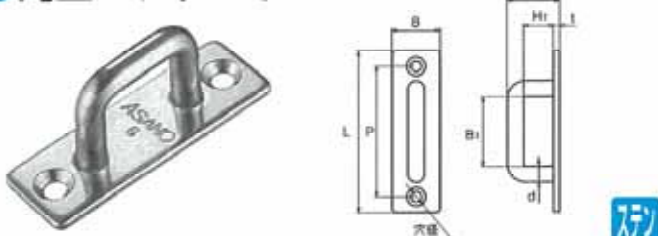


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	B1 (mm)	P (mm)	H (mm)	H1 (mm)	t (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	45	15	14	35	20	13	2	3.6	20	30
6	6	60	18	24	48	22.5	14	2.5	4.2	30	20
7	7	70	21	28	56.5	23.5	14	2.5	4.2	35	20
8	8	80	24	34	64.5	25.5	14.5	3	5.2	40	20
9	9	100	27	47	82.5	27	15	3	5.2	60	10

※材質/SUS304

●アイプレート

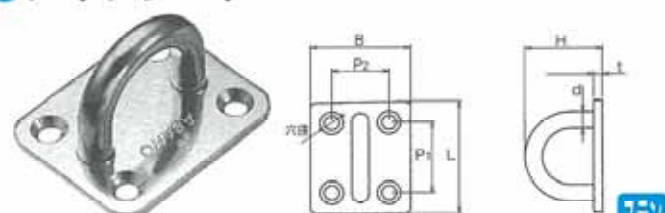


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	H (mm)	t (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	35	30	23	18	22	3	4.2	20	20
6	6	40	35	25	20	27	3	5.2	30	20
8	8	50	40	35	25	31	3	5.2	40	20

※材質/SUS316

●座付丸カン

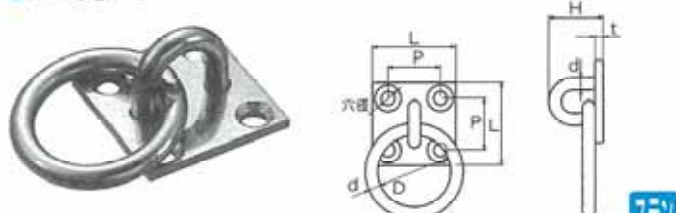


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)	D (mm)	H (mm)	t (mm)	穴径 (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	35	22	30	22	3	4.3	30	20
6	6	40	25	35	26	4	6.5	40	20
8	8	50	35	40	32	5	7.8	60	20

※材質/SUS304

●AKフック

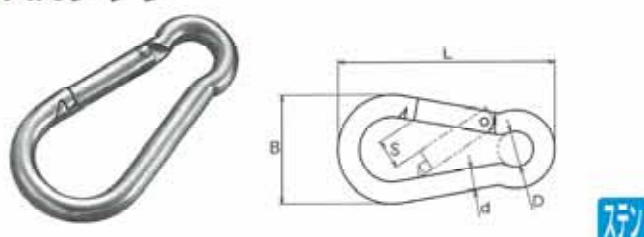


ステン

サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	D (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	50	26	7	7.5	50	20
6	6	60	30	9	9	70	20
8	8	80	40	10	12	100	20
10	10	100	50	13	15	150	20
11	11	120	59	17	18	200	10
12	12	140	65	22	21	220	5

※材質/本体=SUS316 パネ=SUS304

●AKフック (環付)

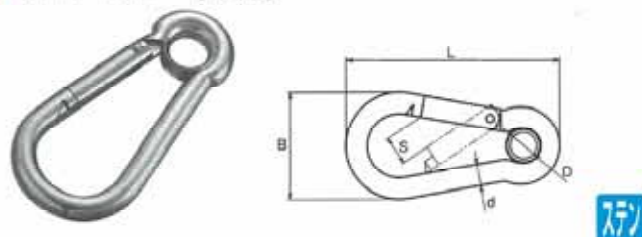

ステン


サイズ (mm)	d (mm)	L (mm)	B (mm)	S (mm)	D (mm)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	50	26	7	7	50	20
6	6	60	30	8	7	70	20
8	8	80	40	10	10	100	20
10	10	100	50	14	13	150	20
11	11	120	59	17	17	200	10
12	12	140	65	22	20	220	5

※材質/本体=SUS316 パネ・環=SUS304

SECTION 7

連結金具

●チェーンフックA型




ステン


サイズ (φ)	L (φ)	B (φ)	B1 (φ)	S (φ)	使用荷重 (kg)	入数
5	65	24	12	8	30	30
6	75	27	13.5	11	40	30

※材質/SCS14 (フック・パネ=SUS304)

●オープンチェーンフック



チェーンを入れたら
たたいてください




ステン

サイズ (φ)	L (φ)	B (φ)	S (φ)	D (φ)	使用荷重 (kg)	入数
5	78	25	11	8	30	30

※材質/SCS14 (フック・パネ=SUS304)

●チェーンキャッチ




ステン

サイズ (φ)	d (φ)	D (φ)	使用荷重 (kg)	入数
5	5	25	20	20
6	6	30	30	20
8	8	35	50	20

※材質/SUS304

●リングキャッチ




ステン

サイズ (φ)	d (φ)	L (φ)	L1 (φ)	B (φ)	S (φ)	ネジ径 (φ)	使用荷重 (kg)	入数
3	3	35	29	7	4	M3.5	40	30
4	4	44	36	8.4	5	M4.5	50	30
5	5	53	43	10.3	6	M6	80	30
6	6	61	49	12.3	7	M7	110	30
8	8	75	59	15	9	M11	590	20
9	9	82	64	17	11	M12	610	10
10	10	90	70	17	12	M13	880	5
12	12	106	82	20	13	M15	1,150	5

※材質/SUS304


●メッキ強力ナスカン



サイズ	A (φ)	B (φ)	入数
特大	175	50	10個
大大	135	40	10個
大	95	30	25個
中	82	28	50個

※仕上り/ユニクロメッキ

●よりもどし



サイズ	太さ (φ)	L (φ)	d (φ)	入数
特大	10	116	60	10個
大大	8	85	42	20個
大	6	66	33	50個
中	4	61	30	50個

※仕上り/ユニクロメッキ



●プラスチックチェーン (黄色)



サイズ (φ)	P (φ)	a (φ)	長さ (M)	入数
6	26	8	40	2巻×2箱
8	36.5	11.5	20	2巻×2箱

材質/ポリエチレン

●ステンレスチェーン

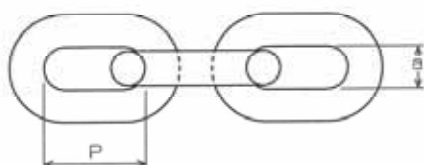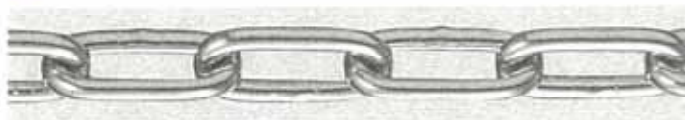

ステン

サイズ (φ)	P (φ)	a (φ)	長さ (M)
3	19	5	30
4	26	6	30
5	27	7	30
6	31	9	30
7	37	10	30
8	38	11	30

材質/SUS304