


SECTION 2

接合金具・ボルト


【ダンドリビス】

SECTION
2

● 枠調整ビス

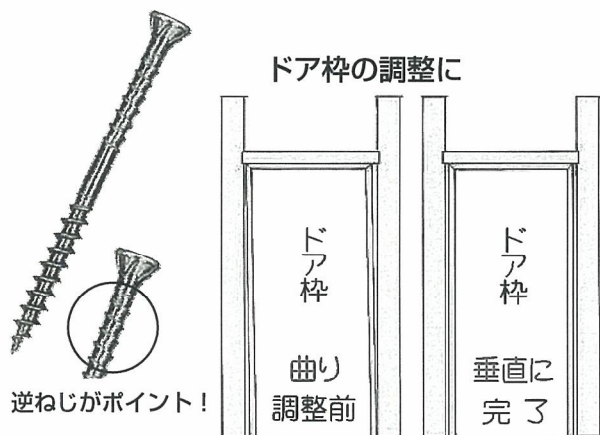

ドア枠の施工方法

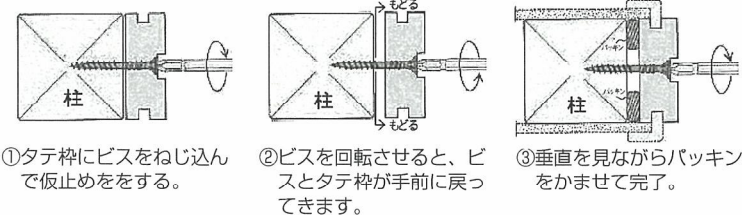

省施工、リフォームにも最適！

40~45mm
壁胴縁の垂直出し。
クロゼット枠の調整に。

55~75mm
ドア枠の調整に。


90~120mm
根太の調整に
(水平出し)

仕上げ：クロメートメッキ

記号	サイズ(頭径×線径) (mm)	入数				
		ブラ3号ボックス	ブラ12号ボックス	ブラ24号ボックス	ブラAボックス	ブラCボックス
調整 40	5.2× 40 (8.0×3.6)	—	346本×6箱	173本×12箱	48本×6箱	173本×12箱
調整 45	5.2× 45 (8.0×3.6)	—	300本×6箱	150本×12箱	42本×6箱	150本×12箱
調整 55	5.2× 55 (8.0×3.6)	50本×12箱	244本×6箱	122本×12箱	33本×6箱	122本×12箱
調整 65	5.2× 65 (8.0×3.6)	40本×12箱	210本×6箱	105本×12箱	29本×6箱	105本×12箱
調整 75	5.2× 75 (8.5×3.6)	—	172本×6箱	86本×12箱	24本×6箱	86本×12箱
調整 90	5.2× 90 (9.0×3.6)	—	146本×6箱	73本×12箱	20本×6箱	73本×12箱
調整105	5.7×105 (9.0×4.0)	—	—	—	—	51本×12箱
調整120	5.7×120 (9.0×4.0)	—	—	—	—	45本×12箱

● 外断熱用ビス


◆ 極太SPビス (適応ビット：四角SQ-3)

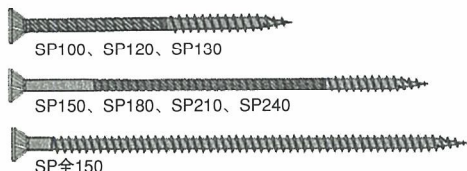

◆ 極太KPビス (適応ビット：四角SQ-3)




◆ 超極太HPビス (適応ビット：四角SQ-3)

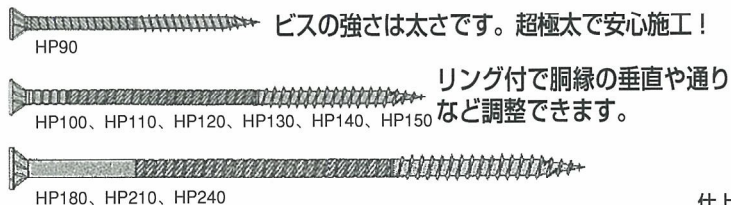

構造用に、根太、屋根タルキに
外断熱工法の通気胴縁止め
断熱パネルの取付に

外断熱パネル工法に

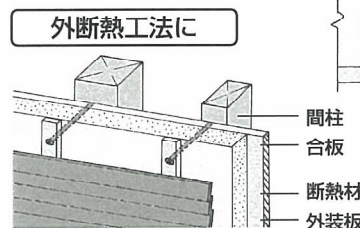

◎特徴

- *先端に特殊カット刃を採用
下穴を開けながら木割れせず切り込む
- *ねじ山はノコ切刃付で入っていく
- *頭部裏にフレキを付け座掘りながらガッチリ締まる
- *ビットは四角3番を採用、低トルクでの作業を実現

仕上げ：クロメートメッキ

記号	サイズ(頭径×線径) (mm)	入数		調整機能
		ブラ8号ボックス	徳用箱	
SP100	6.0×100 (12×4.2)	101本×6箱	773本	
SP120	6.0×120 (12×4.2)	85本×6箱	663本	
SP130	6.0×130 (12×4.2)	80本×6箱	615本	
SP150	6.0×150 (12×4.2)	57本×6箱	465本	
SP全150	6.0×150 (12×4.2)	57本×6箱	465本	
SP180	6.0×180 (12×4.2)	48本×6箱	350本	
SP210	6.0×210 (12×4.2)	42本×6箱 *	300本	
SP240	6.0×240 (12×4.2)	32本×6箱 *	230本	
KP 90	6.0× 90 (12×4.2)	110本×6箱	849本	○
KP100	6.0×100 (12×4.2)	101本×6箱	773本	○
KP120	6.0×120 (12×4.2)	85本×6箱	663本	○
KP130	6.0×130 (12×4.2)	80本×6箱	615本	○
KP140	6.0×140 (12×4.2)	75本×6箱	565本	○

※「*印」SP210、SP240は紙箱入り

記号	サイズ(頭径×線径) (mm)	入数		調整機能
		ブラ8号ボックス	徳用箱	
HP 90	7.0× 90 (12×5.0)	83本×6箱	635本	
HP100	7.0×100 (12×5.0)	75本×6箱	589本	○
HP110	7.0×110 (12×5.0)	68本×6箱	534本	○
HP120	7.0×120 (12×5.0)	63本×6箱	484本	○
HP130	7.0×130 (12×5.0)	58本×6箱	452本	○
HP140	7.0×140 (12×5.0)	55本×6箱	367本	○
HP150	7.0×150 (12×5.0)	50本×6箱	344本	○
HP180	7.0×180 (12×5.0)	40本×6箱	288本	
HP210	7.0×210 (12×5.0)	30本×6箱 *	236本	
HP240	7.0×240 (12×5.0)	25本×6箱 *	208本	


※「*印」HP210、HP240は紙箱入り

SECTION 9

ビス

【外張り断熱工法用】

●パネリードII⁺

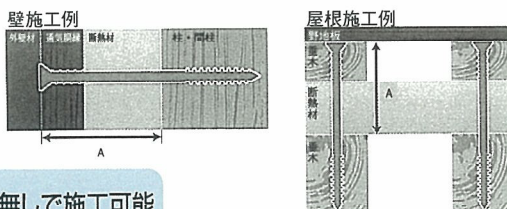

断熱材メーカー、外壁材メーカー各社推奨

外壁材の垂れ下がり
不安を解消

特殊先端加工が
木割れを防止

下穴無しで施工可能


■クロメート+TORK

記号	D(φ)	入数
6.0×90II ⁺	11.5	500本
6.0×100II ⁺	11.5	500本
6.0×110II ⁺	11.5	500本
6.0×120II ⁺	11.5	500本
6.0×135II ⁺	11.5	300本
6.0×150II ⁺	11.5	300本
6.0×160II ⁺	11.5	300本
6.0×185II ⁺	11.5	300本
6.0×200II ⁺	11.5	300本


※四角#3ビット1本付

●断熱パネル用Wカットビス

■頭部形状

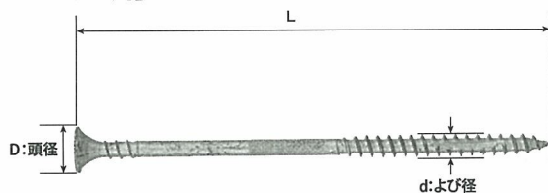

外張断熱工法や断熱パネル材の施工に最適！
硬質材・軟質材兼用タイプ

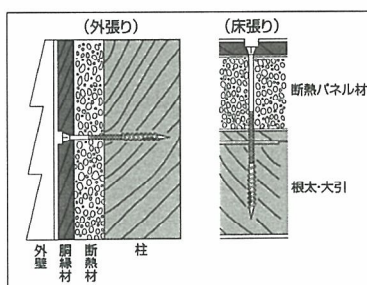


■ラスパート

サイズ(φ)	D(φ)	入数
6.0×100	12.0	100本×6箱
6.0×120	12.0	100本×6箱
6.0×135	12.0	100本×6箱
6.0×150	12.0	100本×6箱
7.0×180	13.0	50本×6箱
7.0×200	13.0	50本×6箱

※四角#3ビット1本付

●X-ポイントビス

■頭部形状

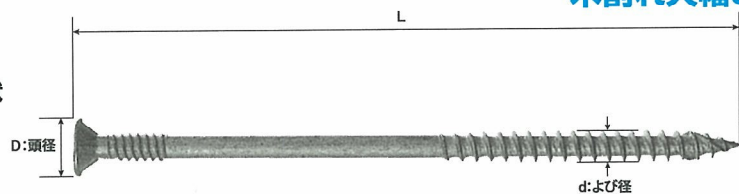


特殊先端構造 (X-ポイント) で
木割れ大幅CUT！



■小箱



■垂木留め施工



外張り断熱工法用
垂木留め施工

■ディスゴ

サイズ(φ)	D(φ)	入数
6.0×80	11.2	100本×10箱
6.0×100	11.2	100本×10箱
6.0×120	11.2	100本×10箱
6.0×130	11.2	100本×10箱
6.0×150	11.2	100本×10箱
6.0×160	11.2	50本×10箱
6.0×180	11.2	50本×10箱
6.0×200	11.2	50本×10箱


※四角#3ビット1本付

●断熱パネルビス

■4カットタイプ



■テクスタイプ



■ダクロメッキ

サイズ(φ)	D(φ)	入数	先端形状
6.0×100	10.0	100本×5袋	4カット
6.0×120	10.0	100本×5袋	4カット
6.0×130	10.0	100本×5袋	4カット
6.0×150	10.0	60本×5袋	4カット
6.0×180	10.0	60本×5袋	4カット
7.0×150	12.0	60本×5袋	テクス
7.0×180	12.0	60本×5袋	テクス
7.0×200	12.0	60本×5袋	テクス