



重ね式折板構造図

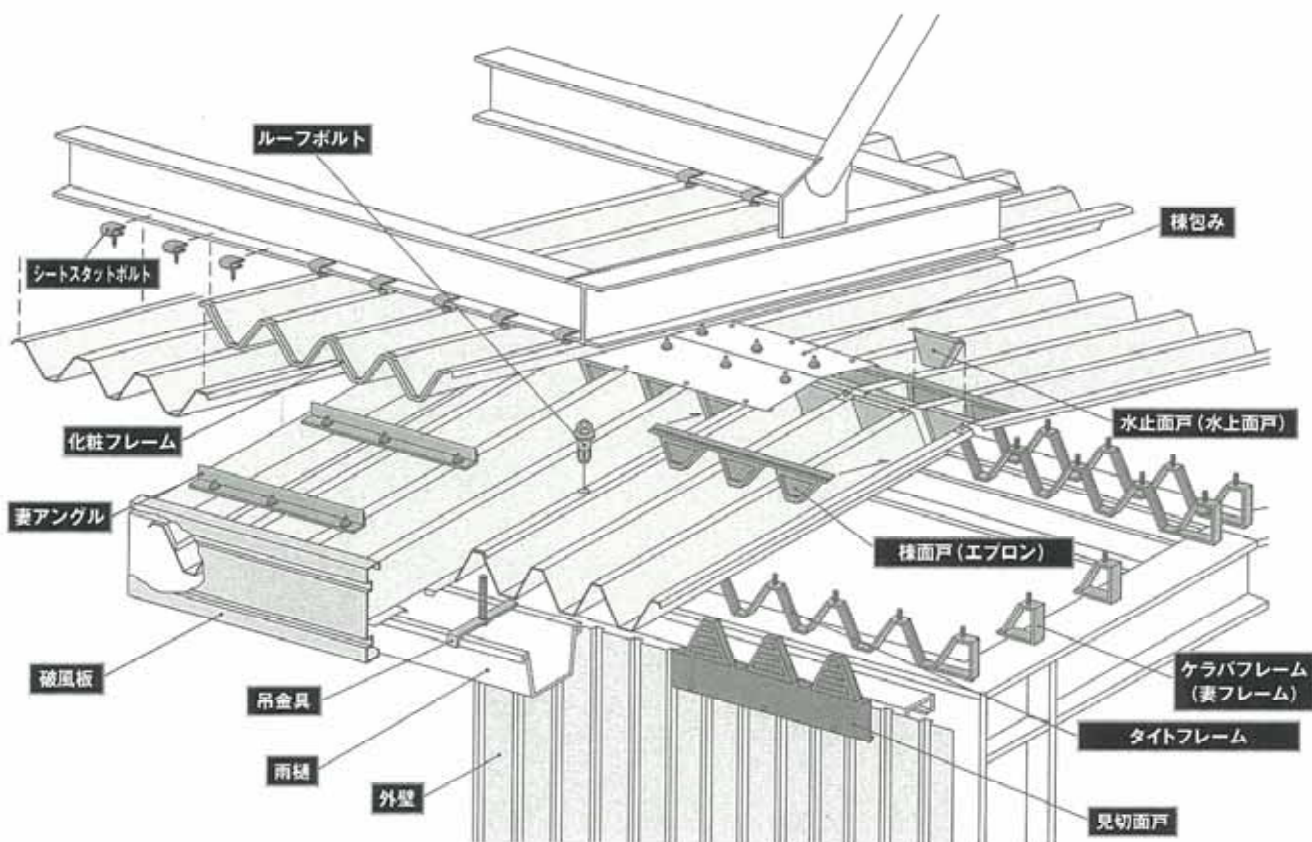

【88タイプ (600)】

●タイトフレーム ちょんがけ君 (2段ヘッド)

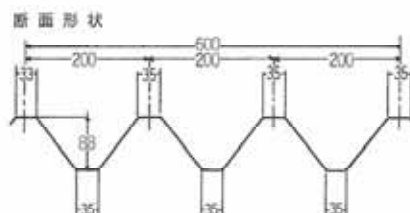

サイズ	入数
2.3%厚×29%幅	50
3.2%厚×29%幅	50
4.5%厚×40~50%幅	25

材質/剣先: ダクロ、クロメート、ステン、ラスパット
 本体: 亜鉛板
 剣先・本体: オールステンは2mm厚×29mm幅

●タイトフレーム 剣先無・穴付



材質/本体: 亜鉛板

サイズ	入数
2.3%厚×29%幅	50
3.2%厚×29%幅	50

●タイトフレーム 剣先無・穴無



材質/本体: 亜鉛板

サイズ	入数
2.3%厚×29%幅	50
3.2%厚×29%幅	50

●二連タイトフレーム



材質/剣先: ダクロ、クロメート、ステン 本体: 亜鉛板

サイズ	入数
2.3%厚×29%幅	50

SECTION 13

屋根材金具

【88タイプ (600)】

●1つ山 ケラバフレーム



サイズ	入数
2.3%厚×29%幅	50
3.2%厚×29%幅	50

●1つ山半 ケラバフレーム (2つ山)




●2つ山半 ケラバフレーム (3つ山)



材質/刻先：ダクロ、クロメート、ステン、ラスパート
 本体：亜鉛板
 刻先・本体：オールステンは2mm厚×29mm幅

●軒先面戸



入数
100

●軒先換気面戸



入数
100

●水止面戸




正押

裏押 (内側カラー)

入数
100

●見切面戸


タレ長は通常60mm。
 その他サイズにも加工可能です。

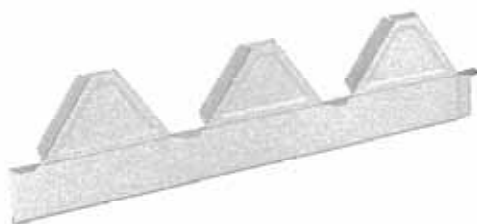

入数
50

●見切換気面戸

タレ長は通常60mm。
 その他サイズにも加工可能です。

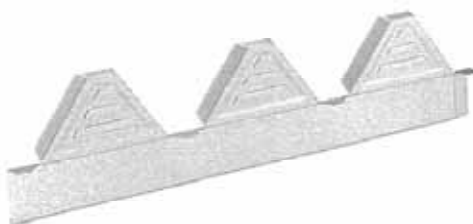

入数
50

●水上棟面戸 (エブロン)



入数
50

●化粧フレーム



入数
100


【150タイプ (500)】

●タイトフレーション



サイズ	入数
2.8%厚×38%幅	30
3.2%厚×38%幅	30

材質／剣先：ダクロ、クロメート、ステン、ラスパート
 本体：亜鉛板
 剣先・本体：オールステンは3mm厚×38mm幅



●タイトフレーション 剣先無・穴付



サイズ	入数
2.8%厚×38%幅	30
3.2%厚×38%幅	30

●1つ山 ケラバフレーション



サイズ	入数
2.8%厚×38%幅	50
3.2%厚×38%幅	50

材質／剣先：ダクロ、クロメート、ステン、ラスパート
 本体：亜鉛板
 剣先・本体：オールステンは3mm厚×38mm幅

●軒先面戸



入数
100

●軒先換気面戸



入数
100

●水止面戸




正押

裏押 (内側カラー)

入数
100

●見切面戸


タレ長は通常50mm。
 その他サイズにも加工可能です。

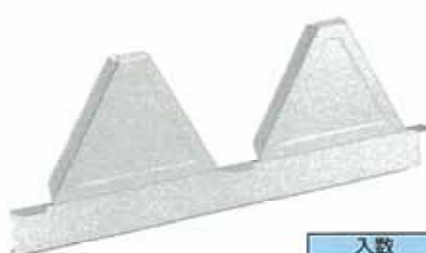

入数
50

●見切換気面戸

タレ長は通常50mm。
 その他サイズにも加工可能です。

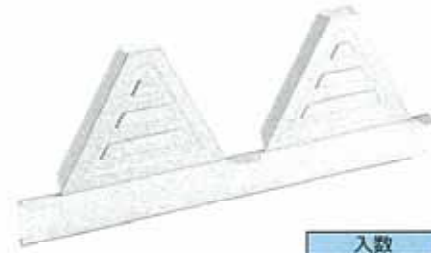

入数
50

●水上棟面戸 (エフロン)



入数
50

●化粧フレーション



入数
100