

# SECTION 2


## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●2倍筋かい〈リベロII〉

床合板対応

### ●2倍筋かい金具

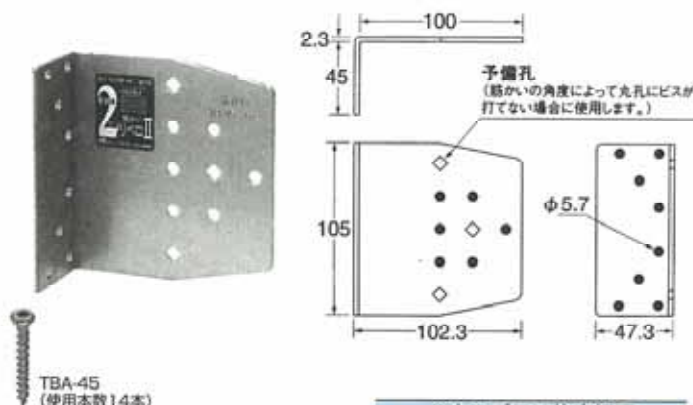


TBA-45  
(使用本数14本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                       |
|-----|----------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 70本×10袋 |

| ハウスプラス住宅保証           |        |
|----------------------|--------|
| 性能試験                 |        |
| HP07-KT025 外使い/床合板有り | 3.52kN |
| HP07-KT026 内使い/床合板有り | 3.46kN |
| HP07-KT027 外使い/床合板なし | 3.64kN |
| HP07-KT028 内使い/床合板なし | 3.52kN |

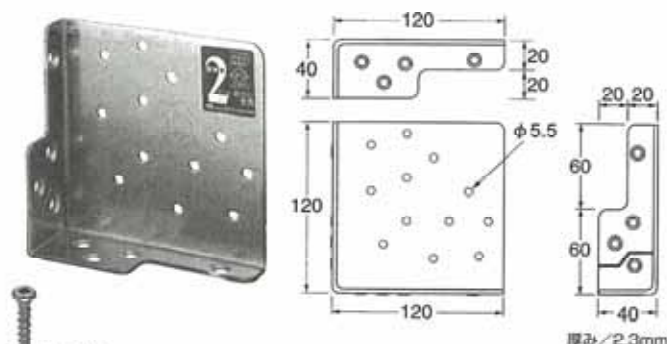

TBA-45  
(使用本数15本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                       |
|-----|----------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 75本×10袋 |

四等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (BP-2) 同等認定

### ●2倍筋かい〈トライ〉

軽量コンパクトなボックス型筋かい金物。

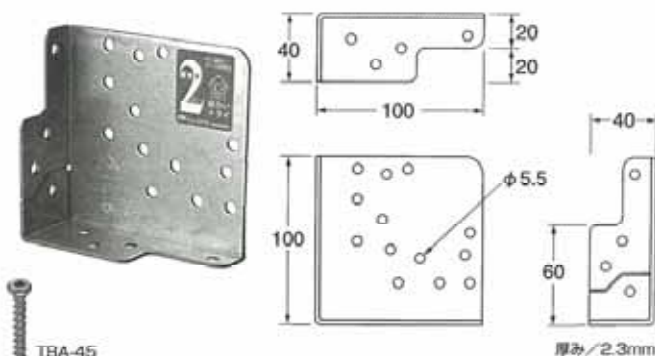

TBA-45  
(使用本数15本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                       |
|-----|----------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 75本×10袋 |

四等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (BP-2) 同等認定

### ●2倍ヘキサプレートSD

板厚0.6mmの高強度鋼板を使用。

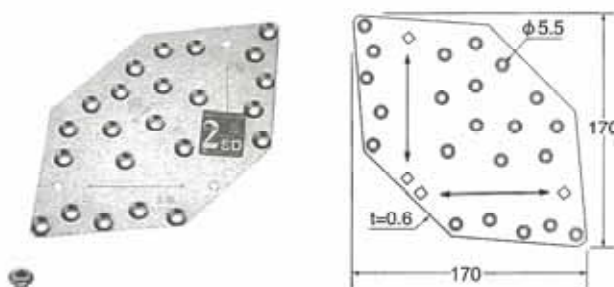

TBA-45  
(使用本数17本)


材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

| 入数  | 付属金物                       |
|-----|----------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 170本×5袋 |

財・日本住宅・木材技術センター性能認定  
45mm×90mmの筋かい/組合 3.23kN  
90mm×90mmの筋かい/組合 2.98kN

### ●スモールコーナー 対応品

### ●スモールコーナー床合板仕様 対応品

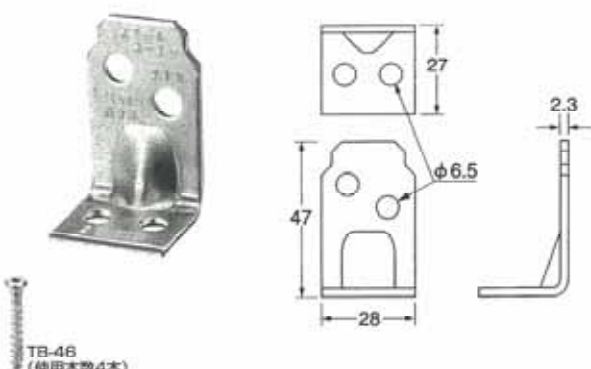


TB-46  
(使用本数4本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                      |
|------|---------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TB-46 100本×4袋 |

財・建材試験センター  
性能試験 第06A3436号  
短期基準引張耐力 3.8kN

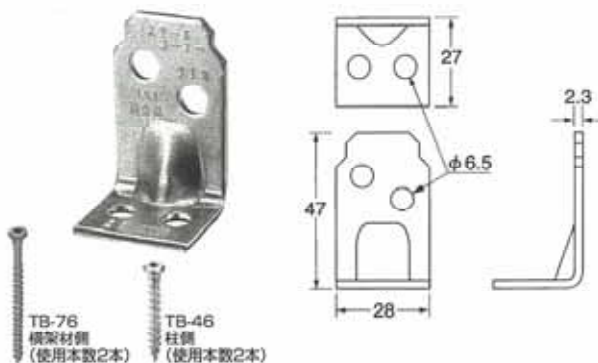

TB-76 横架材用  
(使用本数2本) TB-46 柱用  
(使用本数2本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                                         |
|------|----------------------------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TB-46 100本入×2袋<br>TB-76 100本入×2袋 |

財・建材試験センター  
性能試験 第06A3437号  
短期基準引張耐力 4.5kN


# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●コンパクトコーナー 対応品

軽量コンパクトで施工性が良く納まりも抜群。

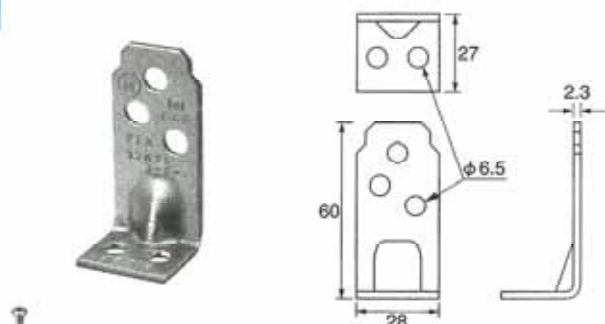


TB-55  
(使用本数5本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                       |
|------|----------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TB-55 100本入×5袋 |

性能試験 (中柱型)  
財・建材試験センター  
性能試験 第06A3438号  
短期基準引張耐力 **6.4kN**  
性能試験 (限柱型)  
ハウスプラス確認検査  
性能試験 HP09-KT058  
短期基準接合耐力 **5.3kN**

### ●コンパクトコーナー床合板仕様 対応品

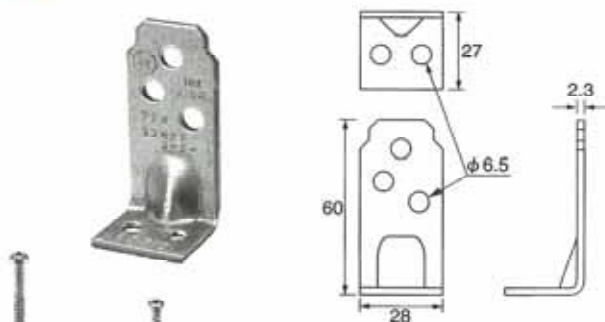

TB-101  
(使用本数2本)


TB-55  
(使用本数3本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                                        |
|------|---------------------------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TB-55 75本入×4袋<br>TB-101 50本入×4袋 |

性能試験 (中柱型)  
財・建材試験センター  
性能試験 第06A3439号  
短期基準引張耐力 **6.7kN**  
性能試験 (限柱型)  
ハウスプラス確認検査  
性能試験 HP09-KT059  
短期基準接合耐力 **7.0kN**

### ●スリムプレート 対応品

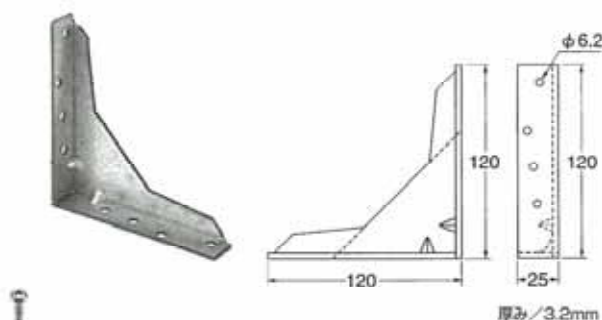


TBA-65D  
(使用本数8本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                        |
|-----|-----------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 40本×10袋 |

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (CP-T) 同等認定

### ●スリムプレート床合板仕様 対応品

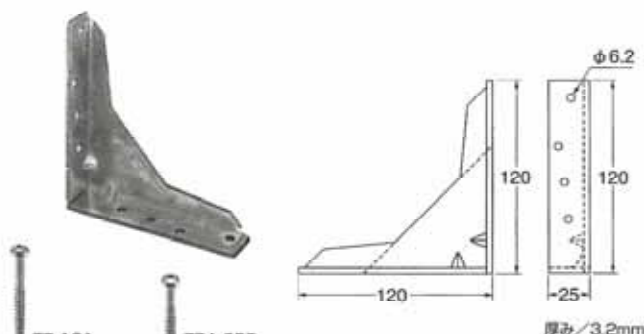

TB-101  
横架材側  
(使用本数4本)

TBA-65D  
柱側  
(使用本数4本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 20本×10袋<br>TB-101 20本×10袋 |

財・建材試験センター  
性能試験 第01A3046号  
短期基準引張耐力 **8.3kN**

### ●リトルコーナー 対応品

小さくても大きな耐力、山形プレートを越える耐力 (中柱型)。

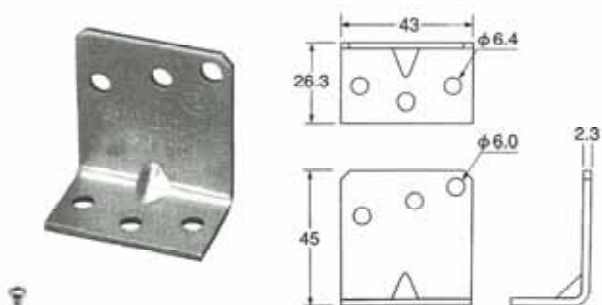


TBA-65D  
(使用本数6本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                        |
|------|-----------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 30本×20袋 |

性能試験 (中柱型)  
性能認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
短期基準引張耐力 **6.5kN**  
性能試験 (限柱型)  
ハウスプラス確認検査  
性能試験 HP08-KT033  
短期基準接合耐力 **5.3kN**

### ●リトルコーナー床合板仕様 対応品

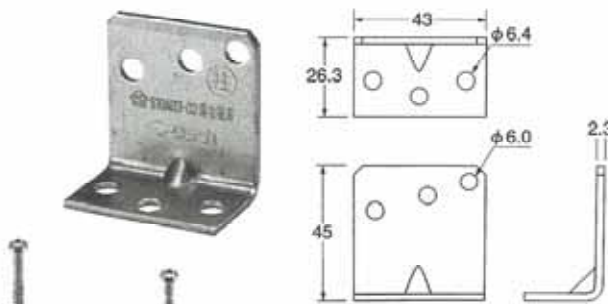

TB-101  
横架材側  
(使用本数3本)

TBA-65D  
柱側  
(使用本数3本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数   | 付属金物                                           |
|------|------------------------------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 30本×10袋<br>TBA-101 30本×10袋 |

性能試験 (中柱型)  
性能認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
短期基準引張耐力 **6.2kN**  
性能試験 (限柱型)  
ハウスプラス確認検査  
性能試験 HP08-KT034  
短期基準接合耐力 **8.3kN**


# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●ホールダウンコーナー10kN用 対応品

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

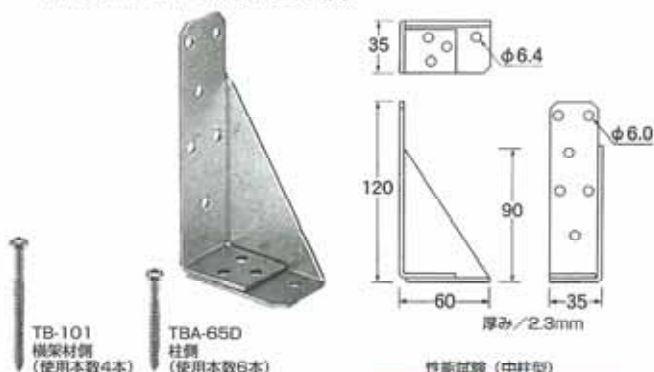


材質/合金めっき鋼板（スーパーダイマ）

| 入数  | 付属金物                                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 30本×10袋<br>TB-101 20本×10袋 |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>性能認定<br>財・日本住宅・木材技術センター<br>短期基準引張耐力 <b>13.5kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO8-KT031<br>短期基準接合耐力 <b>12.4kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ●ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ 対応品

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

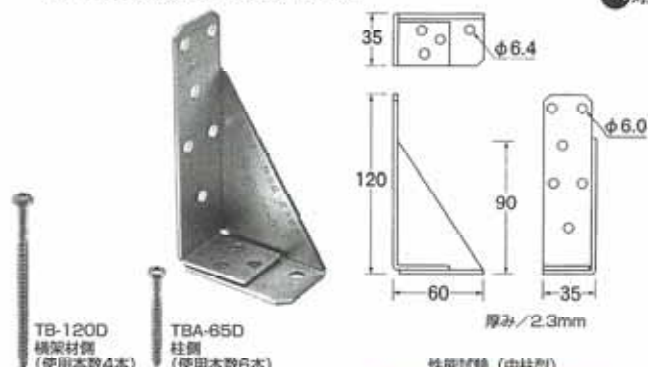

材質/合金めっき鋼板（スーパーダイマ）

| 入数  | 付属金物                                          |
|-----|-----------------------------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 60本×5袋<br>TB-120D 20本×10袋 |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>性能認定<br>財・日本住宅・木材技術センター<br>短期基準引張耐力 <b>11.5kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO8-KT032<br>短期基準接合耐力 <b>12.7kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ●シナーコーナー 対応品

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。



材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

| 入数  | 付属金物                                         |
|-----|----------------------------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 100本×2袋<br>TB-101 50本×2袋 |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO7-KT004<br>短期基準接合耐力 <b>11.6kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT056<br>短期基準接合耐力 <b>11.7kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ●シナーコーナー床合板仕様 対応品

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。



材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

| 入数  | 付属金物                                           |
|-----|------------------------------------------------|
| 50個 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 100本×2袋<br>TBA-120D 50本×2袋 |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO7-KT011<br>短期基準接合耐力 <b>10.7kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT057<br>短期基準接合耐力 <b>12.7kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ●オメガコーナー15kN用 対応品



材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                            |
|-----|---------------------------------|
| 50個 | TBB-75D 50本×5袋<br>TB-101 30本×5袋 |

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT009<br>短期基準接合耐力 <b>16.5kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT010<br>短期基準接合耐力 <b>16.6kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ●オメガコーナー15kN用床合板仕様 対応品



材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数  | 付属金物                              |
|-----|-----------------------------------|
| 50個 | TBB-75D 50本×5袋<br>TBA-120D 30本×5袋 |


|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能試験（中柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT015<br>短期基準接合耐力 <b>15.2kN</b><br>性能試験（限柱型）<br>ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HPO9-KT011<br>短期基準接合耐力 <b>17.3kN</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●フラットプレートSD 対応品

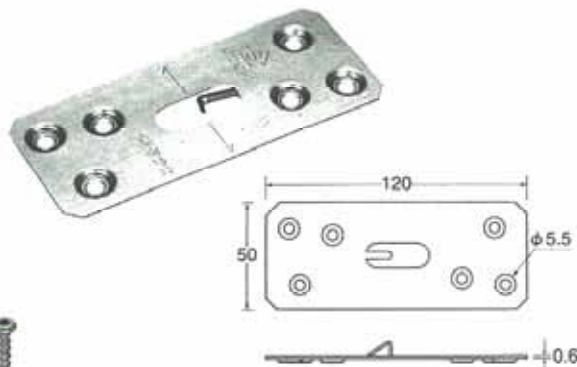


TBA-45  
(使用本数6本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

| 入数   | 付属金物                       | 性能認定                                     |
|------|----------------------------|------------------------------------------|
| 100個 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 30本×20袋 | 財・日本住宅・木材技術センター<br>短期許容引張耐力 <b>5.9kN</b> |

### ●オメガプレート SD 10kN 対応品

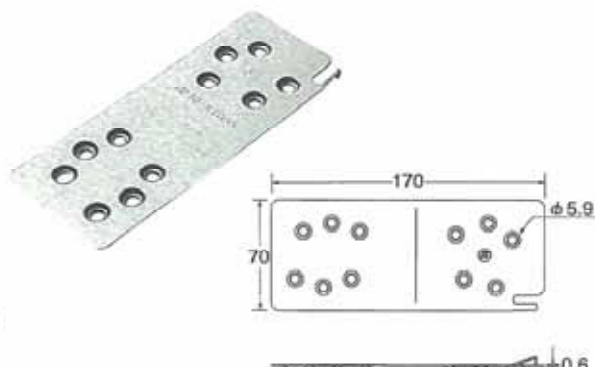


TBA-45  
(使用本数11本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

| 入数  | 付属金物                       | 性能認定                                                    |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 50枚 | 専用角ビットビス<br>TBA-45 55本×10袋 | ハウスプラス確認検査<br>性能試験 HP10-KT035<br>短期基準接合耐力 <b>10.8kN</b> |

### ●ビスどめホールダウンU 対応品

U字型ホルのクリアランスにより使い易い。

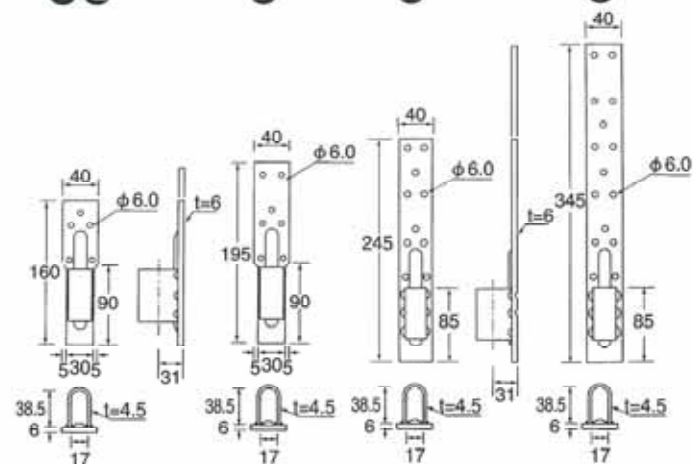

| 種類    | サイズ (%)        | 入数  | 付属金物                                           |
|-------|----------------|-----|------------------------------------------------|
| 15kN用 | 40×160×6.0 (t) | 30個 | 専用各ビットビス<br>TBA-65D 25本×6袋<br>M16用平ワッシャー (30枚) |
| 20kN用 | 40×195×6.0 (t) | 30個 | 専用各ビットビス<br>TBA-65D 35本×6袋<br>M16用平ワッシャー (30枚) |
| 25kN用 | 40×245×6.0 (t) | 25個 | 専用各ビットビス<br>TBA-65D 50本×5袋<br>M16用平ワッシャー (25枚) |
| 35kN用 | 40×345×6.0 (t) | 25個 | 専用各ビットビス<br>TBA-65D 75本×5袋<br>M16用平ワッシャー (25枚) |

材質/鉄 (ダクロライズド処理)

| 性能認定                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財・日本住宅・木材技術センター<br>15N用短期基準引張耐力 <b>15.6kN</b><br>20N用短期基準引張耐力 <b>20.9kN</b><br>25N用短期基準引張耐力 <b>28.7kN</b><br>35N用短期基準引張耐力 <b>35.4kN</b> |

### ●丸座金付ボルト




| 種類    | サイズ (%) | 入数  | 付属金物                             |
|-------|---------|-----|----------------------------------|
| L=240 | M16×240 | 20本 | 六角ナットM16<br>スプリングワッシャー<br>(各20個) |
| L=270 | M16×270 | 20本 |                                  |
| L=360 | M16×360 | 20本 |                                  |
| L=450 | M16×450 | 20本 |                                  |
| L=550 | M16×550 | 20本 |                                  |

仕上り/クロメートメッキ

| 種類    | サイズ (%) | 入数  | 付属金物                             |
|-------|---------|-----|----------------------------------|
| L=240 | M16×240 | 20本 | 六角ナットM16<br>スプリングワッシャー<br>(各20個) |
| L=270 | M16×270 | 20本 |                                  |
| L=360 | M16×360 | 20本 |                                  |
| L=450 | M16×450 | 20本 |                                  |
| L=550 | M16×550 | 20本 |                                  |

### ●偏芯座金付ボルト

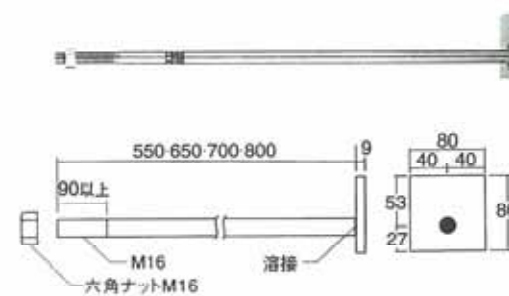

| 種類    | サイズ (%) | 入数  | 付属金物                            |
|-------|---------|-----|---------------------------------|
| L=550 | M16×550 | 20本 | 六角ナットM16<br>スプリングワッシャー<br>(入数分) |
| L=650 | M16×650 | 10本 |                                 |
| L=700 | M16×700 | 10本 |                                 |
| L=800 | M16×800 | 10本 |                                 |

仕上り/クロメートメッキ

| 種類    | サイズ (%) | 入数  | 付属金物                            |
|-------|---------|-----|---------------------------------|
| L=550 | M16×550 | 20本 | 六角ナットM16<br>スプリングワッシャー<br>(入数分) |
| L=650 | M16×650 | 10本 |                                 |
| L=700 | M16×700 | 10本 |                                 |
| L=800 | M16×800 | 10本 |                                 |


# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●新腰高羽子板255〈あんしん〉 対応品

羽子板部分にネジ加工がありナットが不要です。

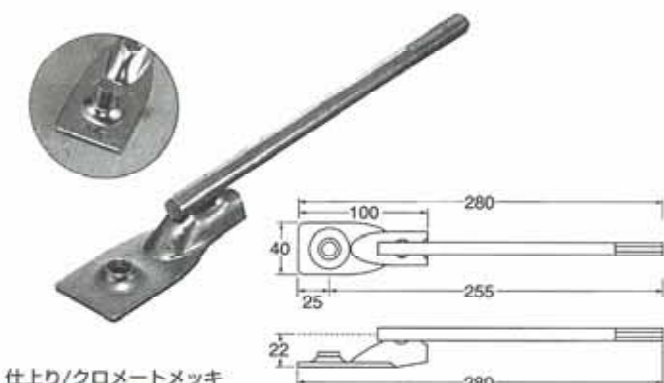

仕上り/クロメートメッキ

| 入数  |
|-----|
| 50本 |

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

### ●新腰高羽子板 対応品




仮止め用釘孔付き

仕上り/クロメートメッキ

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

| 種類               | サイズ (mm)       | 入数  |
|------------------|----------------|-----|
| 新腰高羽子板255        | 40×280×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板285        | 40×310×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板315        | 40×340×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板375        | 40×400×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板255 (釘孔付き) | 40×280×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板285 (釘孔付き) | 40×310×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板315 (釘孔付き) | 40×340×3.2 (t) | 50本 |
| 新腰高羽子板375 (釘孔付き) | 40×400×3.2 (t) | 50本 |

### ●腰高羽子板〈匠〉 対応品

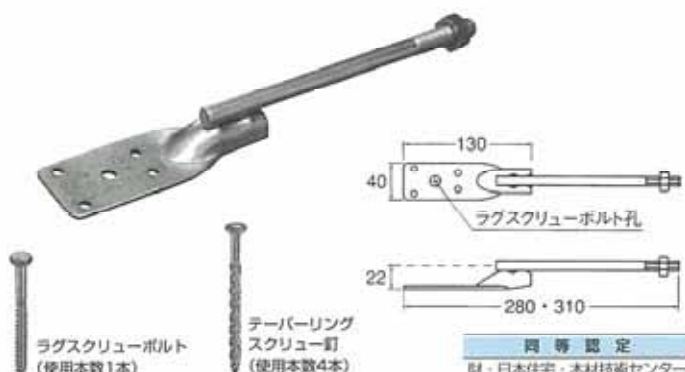

ラグスクリューボルト  
(使用本数1本)


テーパリング  
スクリュー釘  
(使用本数4本)

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

仕上り/クロメートメッキ

| 種類    | サイズ (mm)       | 入数  | 付属金物                        |
|-------|----------------|-----|-----------------------------|
| L=280 | 40×280×3.2 (t) | 50本 | ラグスクリューボルト<br>6×65mm (50本)  |
| L=310 | 40×310×3.2 (t) | 50本 | テーパリングスクリュー釘<br>75mm (200本) |

### ●ビスどめ羽子板〈匠〉 対応品

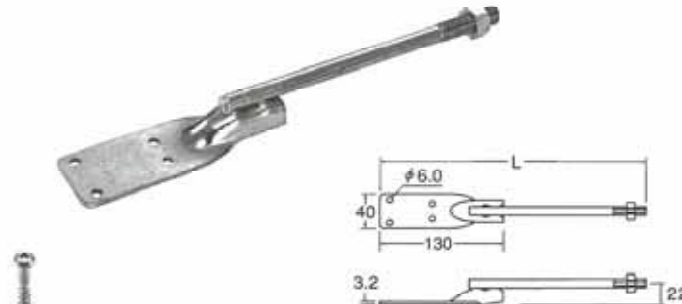


TBA-65D  
(使用本数4本)

性能認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
短期基準引張耐力 8.0kN

仕上り/クロメートメッキ

| 種類    | サイズ (mm)       | 入数  | 付属金物                       |
|-------|----------------|-----|----------------------------|
| L=280 | 40×280×3.2 (t) | 50本 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D 40本×5袋 |
| L=310 | 40×310×3.2 (t) | 50本 |                            |

### ●W羽根-II 対応品

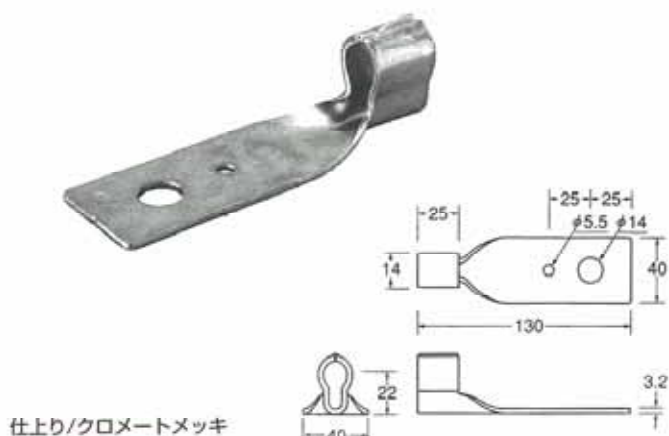


仕上り/クロメートメッキ

| 入数   |
|------|
| 100個 |

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (SB-E) 同等認定

### ●タル木どめII

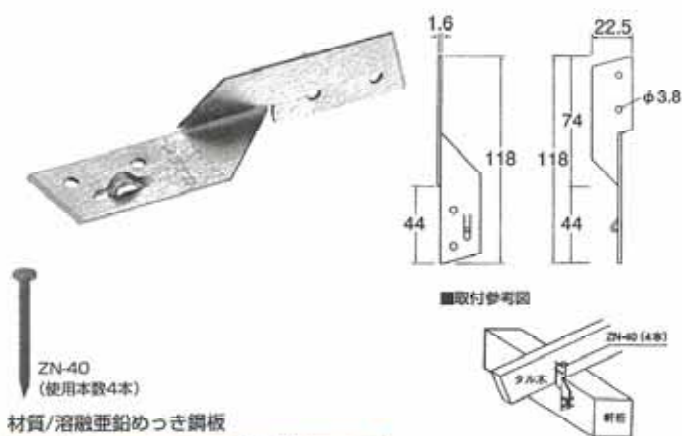

ZN-40  
(使用本数4本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 入数                | 付属金物                |
|-------------------|---------------------|
| 200個<br>(50個入袋×4) | 太め釘ZN-40<br>100本×8袋 |

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (ST-12) 同等認定


# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●巾広短冊金物SD

L=415のみ対応品  
(※上下層壁柱を連結時のみ)

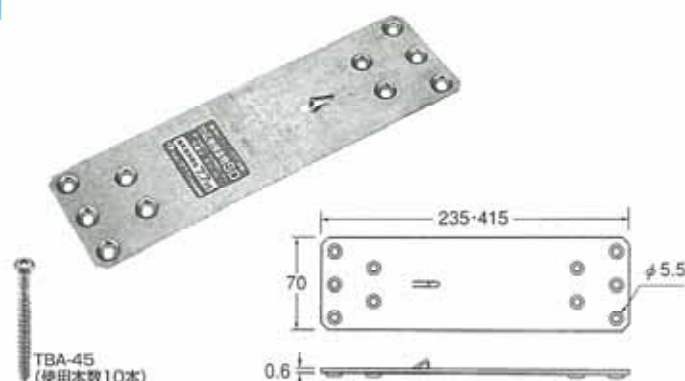

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

| サイズ (mm) | 入数  | 付属金物           |
|----------|-----|----------------|
| 235      | 50枚 | 専用角ビットビス       |
| 415      |     | TBA-45 50本×10袋 |

財・建材試験センター  
性能試験 依 15-34  
短期基準耐力 **7.7kN**

### ●スクリュー座金Ⅱ




■スクリュー座金Ⅱ専用工具  
(1ケースに1個付属)

■床合板施工に最適！  
土台・上端とフラット仕上りで、床合板を  
直接、土台に置くことができます。



| 仕上り/クロメートメッキ | 入数                | 付属金物       |
|--------------|-------------------|------------|
|              | 200個<br>(50個入×4袋) | 専用工具<br>1個 |

### ●Sアンカーボルト

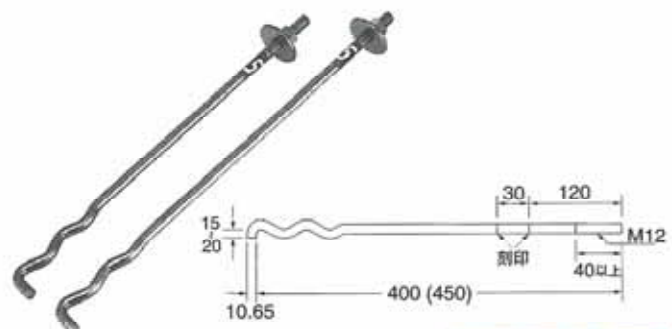


同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
マーク金物 (アンカーボルト) 同等認定

仕上り/クロメートメッキ

| サイズ (mm) | 入数  | 付属金物                                  |
|----------|-----|---------------------------------------|
| M12×400  | 50本 | スプリングワッシャ付き<br>丸座金、六角ナットM12<br>(各50個) |
| M12×450  | 50本 |                                       |

### ●スプリングワッシャ付き丸座金

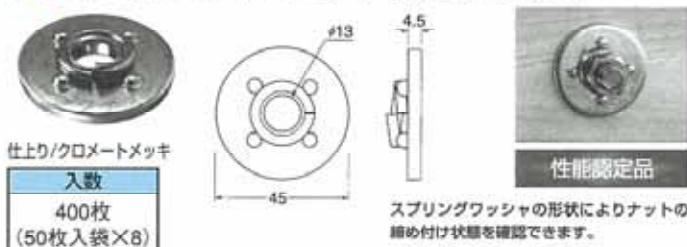


仕上り/クロメートメッキ

| 入数                |
|-------------------|
| 400枚<br>(50枚入袋×8) |

性能認定品

スプリングワッシャの形状によりナットの  
締め付け状態を確認できます。

### ●スプリングワッシャ付き角座金

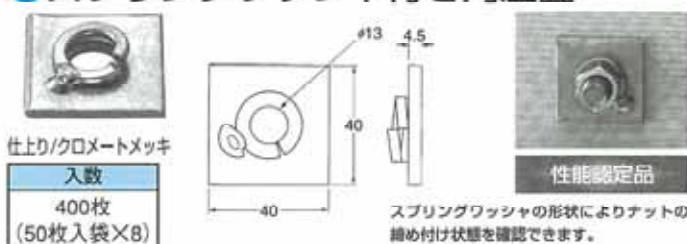

仕上り/クロメートメッキ


| 入数                |
|-------------------|
| 400枚<br>(50枚入袋×8) |

性能認定品

スプリングワッシャの形状によりナットの  
締め付け状態を確認できます。

### ●ウルトラナッター


●木やせによるナットの緩みを防止します。

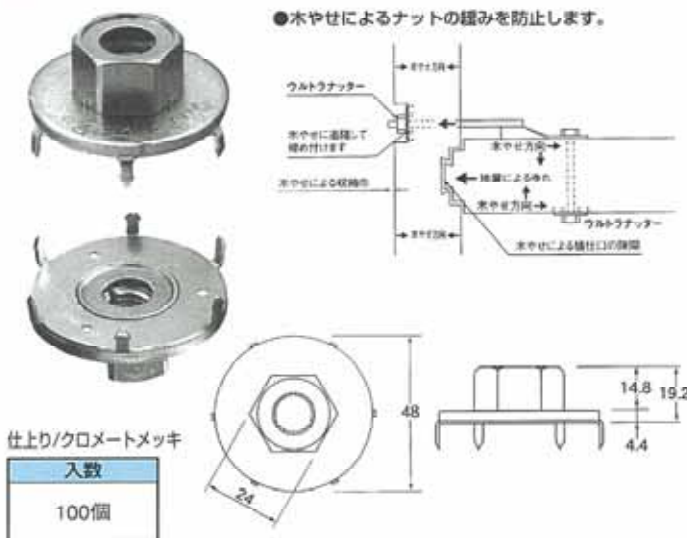

仕上り/クロメートメッキ

| 入数   |
|------|
| 100個 |

### ●異形Sアンカーボルト

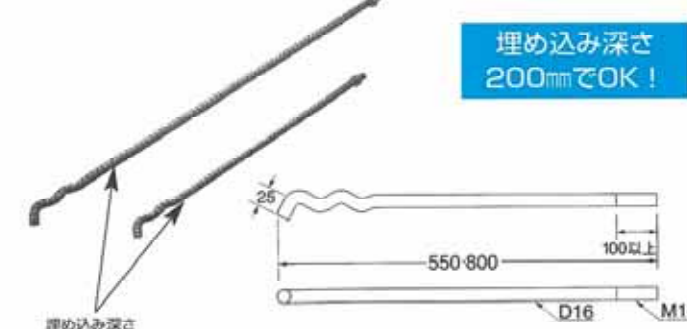

埋め込み深さ  
200mmでOK！

埋め込み深さ  
ガイドシール付

財・建材試験センター  
性能試験 第02A2149号

仕上り/クロメートメッキ

| サイズ (mm) | 入数  | 付属金物               |
|----------|-----|--------------------|
| M16×550  | 10本 | 六角ナットM16<br>(各10個) |
| M16×800  | 10本 |                    |

# SECTION 2

## 接合金具・ボルト

【タナカ】

### ●ビスどめオメガ火打600

軽量で施工性の良いビスどめタイプの火打金物です。



材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

| 入数 | 付属金物                      |
|----|---------------------------|
| 5本 | 専用角ビットビス<br>TBA-65D (60本) |

同等認定  
財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物 (火打金物H) 同等認定

### ●パイプ火打

軽量で強固なパイプ状の火打金物です。




仕上り/溶融亜鉛めっき処理

| 入数           | 付属金物                               |
|--------------|------------------------------------|
| 〔ビス用〕<br>10本 | 専用角ビス (コーチスクリュー)<br>TCS6-70 50本×2袋 |
| 〔釘用〕<br>10本  | 専用釘<br>TRNB-75 50本×2袋              |

(ビス用)  
財・建材試験センター  
性能試験 第03A0827号  
(釘用)  
財・建材試験センター  
性能試験 第04A1662号


### ●梁受金物 (ツメなし)

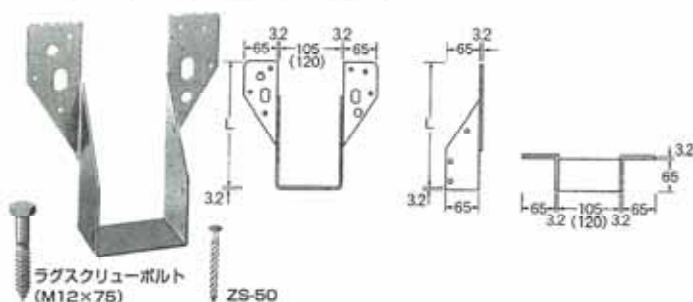

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 種 類<br>(L) | 種 類<br>(L) | 入数  | 付属金物                   |                   |
|------------|------------|-----|------------------------|-------------------|
|            |            |     | ラグスクリューボルト<br>(M12×75) | スクリュー釘<br>(ZS-50) |
| 105巾×105用  | 120巾×105用  | 10個 | 20本                    | 100本              |
| 105巾×120用  | 120巾×120用  |     | 20本                    | 100本              |
| 105巾×150用  | 120巾×150用  |     | 20本                    | 120本              |
| 105巾×180用  | 120巾×180用  |     | 20本                    | 80本               |
| 105巾×210用  | 120巾×210用  |     | 20本                    | 100本              |
| 105巾×240用  | 120巾×240用  |     | 20本                    | 120本              |
| 105巾×270用  | 120巾×270用  |     | 20本                    | 140本              |
| 105巾×300用  | 120巾×300用  |     | 20本                    | 200本              |
| 105巾×330用  | 120巾×330用  |     | 40本                    | 180本              |
| 105巾×360用  | 120巾×360用  |     | 40本                    | 240本              |
| 105巾×390用  | 120巾×390用  | 受注  | 80本                    | 140本              |
| 105巾×420用  | 120巾×420用  | 生産品 | 120本                   | 180本              |


### ●梁受金物 (ツメあり)

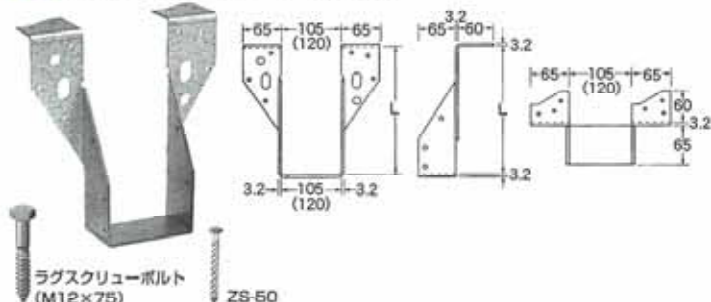

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 種 類<br>(L) | 種 類<br>(L) | 入数        | 付属金物                   |                   |
|------------|------------|-----------|------------------------|-------------------|
|            |            |           | ラグスクリューボルト<br>(M12×75) | スクリュー釘<br>(ZS-50) |
| 105巾×105用  | 120巾×105用  | 10個       | 20本                    | 160本              |
| 105巾×120用  | 120巾×120用  |           | 20本                    | 160本              |
| 105巾×150用  | 120巾×150用  |           | 20本                    | 180本              |
| 105巾×180用  | 120巾×180用  |           | 20本                    | 140本              |
| 105巾×210用  | 120巾×210用  |           | 20本                    | 160本              |
| 105巾×240用  | 120巾×240用  |           | 20本                    | 180本              |
| 105巾×270用  | 120巾×270用  |           | 20本                    | 200本              |
| 105巾×300用  | 120巾×300用  |           | 20本                    | 260本              |
| 105巾×330用  | 120巾×330用  |           | 40本                    | 240本              |
| 105巾×360用  | 120巾×360用  |           | 40本                    | 300本              |
| 105巾×390用  | 120巾×390用  | 受注<br>生産品 | 40本                    | 300本              |
| 105巾×420用  | 120巾×420用  |           | 40本                    | 300本              |

### ●外折り大引き受け金物

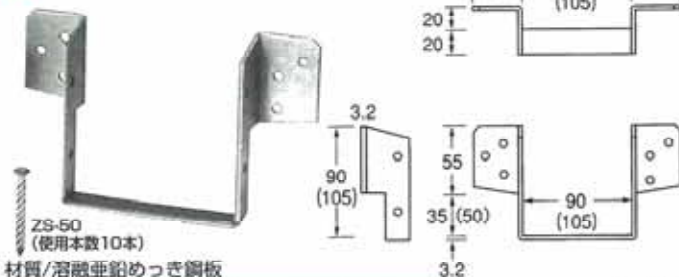


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 種類    | サイズ (mm)               | 入数  | 付属金物                                      |
|-------|------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 90角用  | 90×90×<br>40×3.2 (t)   | 30個 | 専用<br>スクリュー釘<br>ZS-50<br>(10本×10袋)<br>×3袋 |
| 105角用 | 105×105×<br>40×3.2 (t) |     |                                           |

( ) は  
105角用  
財・日本住宅・木材技術センター  
性能試験 依 16-10、依 16-12  
短期基準耐力 7.5kN

### ●大引き受け金物Ⅱ

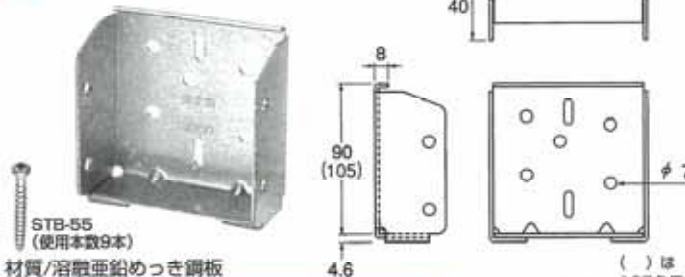

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

| 種類    | サイズ (mm)                     | 入数  | 付属金物                        |
|-------|------------------------------|-----|-----------------------------|
| 90角用  | 94.6×94.6×<br>42.3×2.3 (t)   | 30個 | 専用ビス<br>STB-55<br>(18本×15袋) |
| 105角用 | 109.6×109.6×<br>42.3×2.3 (t) |     |                             |

( ) は  
90角用  
105角用  
財・建材試験センター  
性能試験 第08A3771号  
短期基準せん断耐力 11.2kN  
財・建材試験センター  
性能試験 第08A3772号  
短期基準せん断耐力 12.5kN