



●防鼠付水切り（鋼板製）




※各製品共に有効換気面積は
83.83cm²/mです。
開口部：5×13mm

●防鼠付水切り（アルミ製）



※各製品共に有効換気面積は78.96cm²/mです。
開口部：8×12mm

●防鼠付通気水切り（鋼板製）




※各製品共に有効換気面積は約83.83cm²/mです。
開口部：5×13mm

●調整束

■YK-0511

■YK-0206

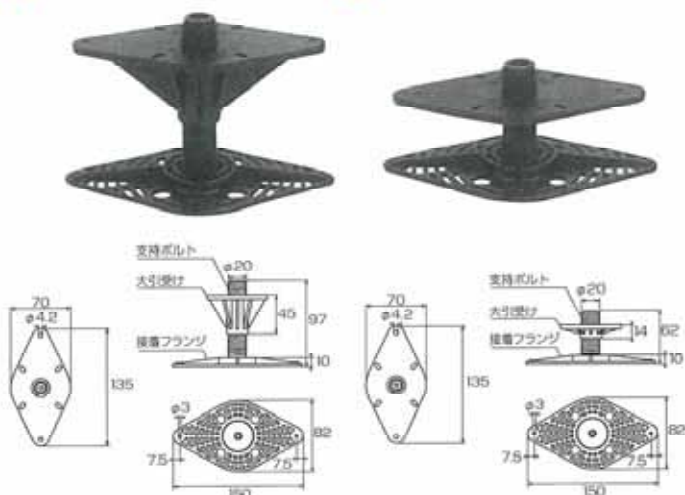


●防鼠付通気水切りの参考納まり




品番	色・柄	長さ(%)	出幅(%)	材質	入数
WKF-N3515	ホワイト シルバー アンバーグレー シックブラウン ブラック	3,030	35	ガルバリウム鋼板 (厚さ:0.35%)	10本
WKF-N4015			40		

■参考納まり図（単位：mm）

●YK-0511



●YK-0206

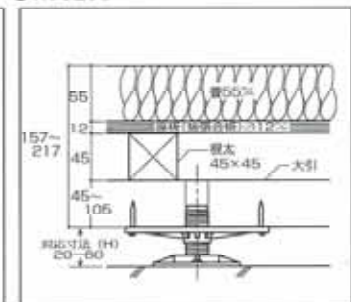

品番	対応寸法(%)	色・柄	材質	入数	付属品
YK-0511	55~115 (調整代60%)	ブラック	66ナイロン	50個	接着剤(1kg×2パック) 六角レンチ(1本) プラスドライバー(1本) 取付ビス(#4×30%・100本) コンクリート釘(#12×25%・100本)
YK-0206	20~60 (調整代40%)				