


SECTION 5

換気金物

【宇佐美工業】

●ステンレスU型フード付ガラリ

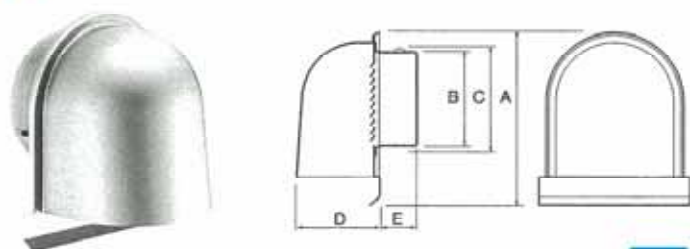


ステン

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UGEN 75S-HL	138	73	84	66	44	36個
UK-UGEN 100S-HL	175	97	111	86	50	24個
UK-UGEN 150S-HL	230	145	160	130	60	12個
※UK-UGEN 200S-MG	310	195	211	178	75	4個

※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

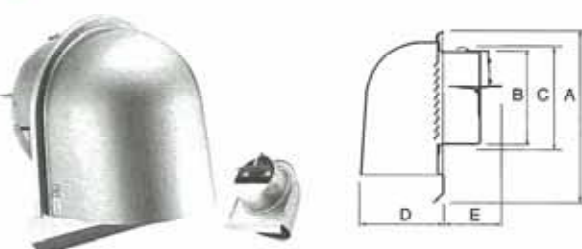

ステン


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UGEN 75SHD-H L	138	74	84	66	63	36個
UK-UGEN 100SHD-H L	175	98	111	86	76	24個
UK-UGEN 150SHD-H L	230	146	160	130	93	12個
※UK-UGEN 200SFD-MG	310	195	211	178	75	4個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります) ※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ

【強制換気用部品】

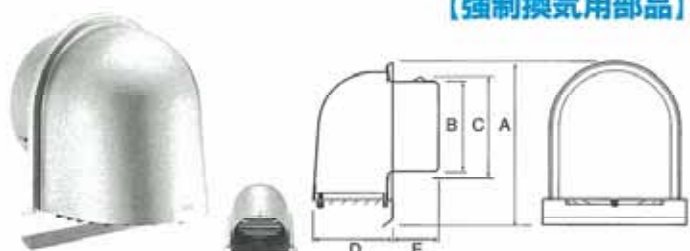

ステン

ローレットネジをゆるめると、ガラリ板が開閉します
(メンテナンスが容易)

※フード/SUS304 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UEV 100SG-H L	175	97	111	86	50	24個
UK-UEV 150SG-H L	230	145	160	130	60	12個
※UK-UEV 200SG-MG	310	195	211	178	75	4個

※φ200はMGのみです

●ステンレスU型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【強制換気用部品】




ステン

※フード/SUS304 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-UEV 100SGFD-H L	175	97	111	86	50	24個
UK-UEV 150SGFD-H L	230	145	160	130	60	12個
※UK-UEV 200SGFD-MG	310	195	211	178	75	4個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります) ※φ200はMGのみです

●ステンレスUL型フード付ガラリ

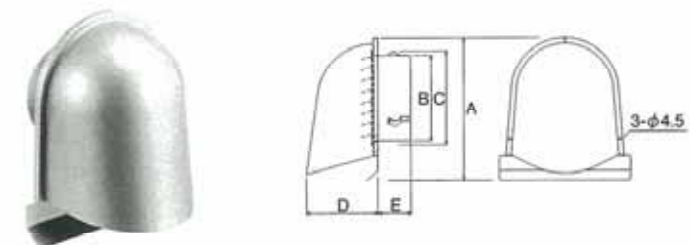

ステン

フード先端のロング化 (雨水をフード先端に集め、壁の汚れを軽減)

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG・GL・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-ULZEN 100S-MG	194	97	111	92	44	12個
UK-ULZEN 150S-MG	246	145	160	120	56	6個

※仕上り表記について…HL (ヘアライン・クリアー) HLP (ヘアライン・艶消しクリアー) MG (メタリック・グレー) BK (ブラック) MW (ミルキーホワイト)
MB (メタリックブラウン) GL (ゴールド) DK (電解研磨処理)

●ステンレスUL型フード付ガラリ (防火ダンパー付)



ステン

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG・GL・DK

品番	寸法 (mm)					入数
	A	B	C	D	E	
UK-ULZEN 100FSD-MG	194	97	111	92	50	12個
UK-ULZEN 150SFD-MG	246	145	160	120	75	6個

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)