


●2倍筋かい〈リベロⅡ〉

床合板対応

●2倍筋かい金具

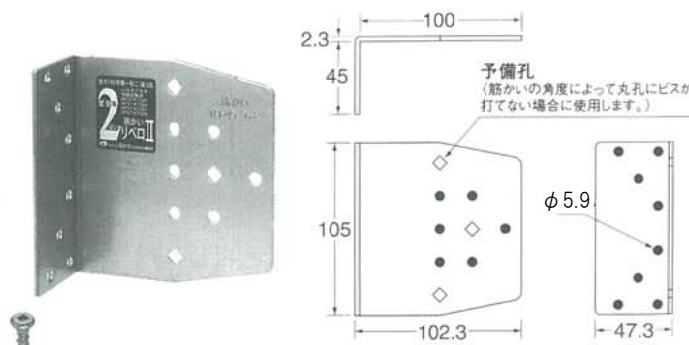


TBA-45
(使用本数14本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-45 70本×10袋

ハウスプラス住宅保証	
性能試験	
HP07-KT025 外使い床合板有り	3.52kN
HP07-KT026 内使い床合板有り	3.46kN
HP07-KT027 外使い床合板なし	3.64kN
HP07-KT028 内使い床合板なし	3.52kN

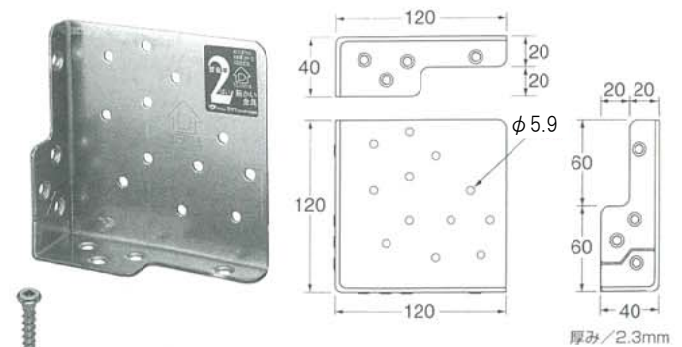

TBA-45
(使用本数15本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-45 75本×10袋

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (BP-2) 同等認定

●2倍筋かい〈トライ〉

軽量コンパクトなボックス型筋かい金物。

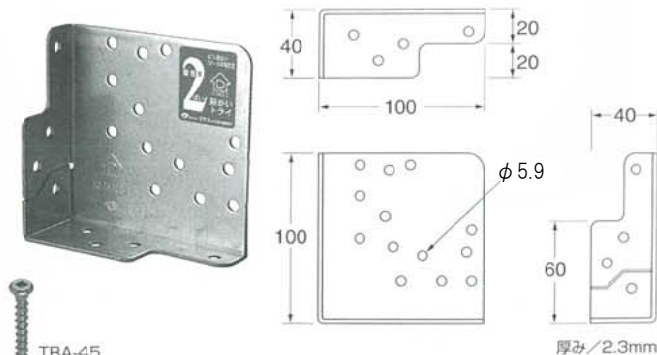

TBA-45
(使用本数15本)


材質/溶融亜鉛めっき

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-45 75本×10袋

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (BP-2) 同等認定

●ヘキサプレートSD

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。

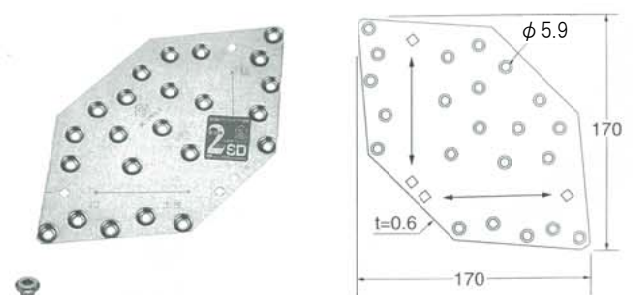

TBA-45
(使用本数17本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-45 170本×5袋


財・日本住宅・木材技術センター性能認定
45mm×90mmの筋かい接合 3.23kN
90mm×90mmの筋かい接合 2.98kN

●スモールコーナーⅡ

い・ろ対応品

●スモールコーナーⅡ床合板仕様

い・ろ対応品

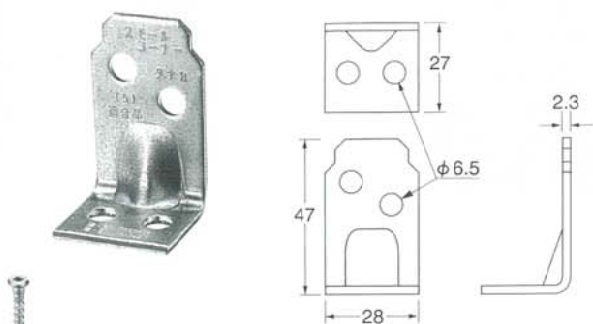


TBA-45
(使用本数4本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TBA-45 100本×4袋

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP11-KT027
短期基準接合耐力 3.5kN

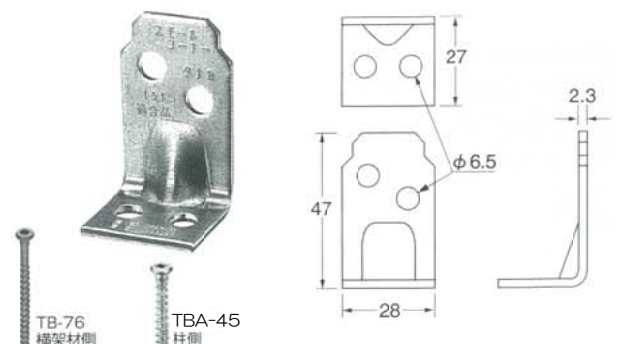

TB-76 横架材側
(使用本数2本)

TBA-45 柱側
(使用本数2本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TBA-45 100本入×2袋 TB-76 100本入×2袋

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP11-KT028
短期基準接合耐力 4.3kN


SECTION 2

接合金具・ボルト

【タナカ】

●コンパクトコーナー い・ろ・は対応品

軽量コンパクトで施工性が良く納まりも抜群。

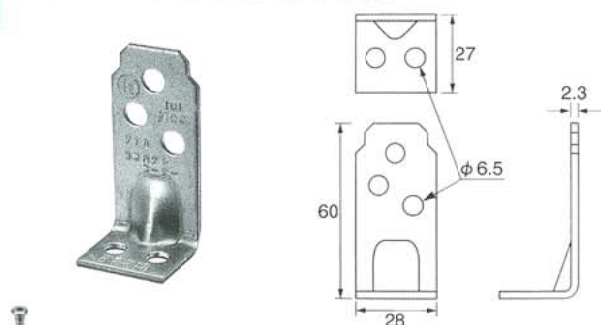

TB-55
(使用本数5本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TB-55 100本入×5袋

性能試験 (中柱型)
財・建材試験センター
性能試験 第06A3438号
短期基準引張耐力 **6.4kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT058
短期基準接合耐力 **5.3kN**

●コンパクトコーナー床合板仕様

い・ろ・は対応品

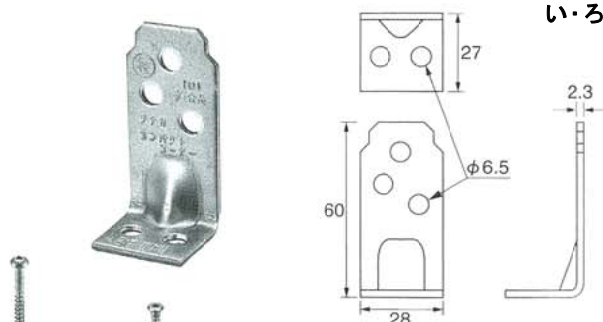


TB-101 (使用本数2本) TB-55 (使用本数3本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TB-55 75本入×4袋 TB-101 50本入×4袋

性能試験 (中柱型)
財・建材試験センター
性能試験 第06A3439号
短期基準引張耐力 **6.7kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT059
短期基準接合耐力 **7.0kN**

●スリムプレート い・ろ・は対応品

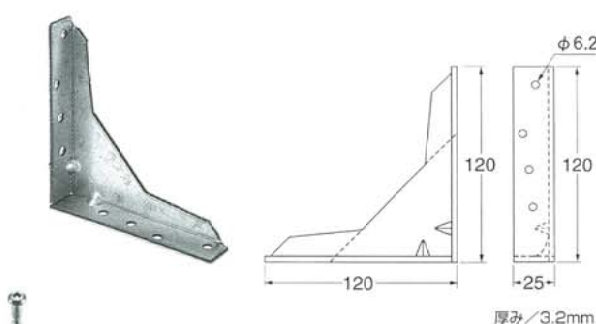

TBA-65
(使用本数8本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 40本×10袋

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (CP-T) 同等認定

●スリムプレート床合板仕様

い・ろ・はに対応品

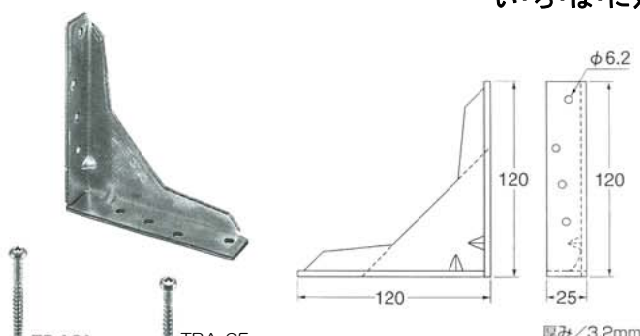

TB-101 横架材側 (使用本数4本) TBA-65 柱側 (使用本数4本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 20本×10袋 TB-101 20本×10袋

財・建材試験センター
性能試験 第01A3046号
短期基準引張耐力 **8.3kN**

●リトルコーナー い・ろ・は対応品

小さくても大きな耐力、山形プレートを越える耐力 (中柱型)。

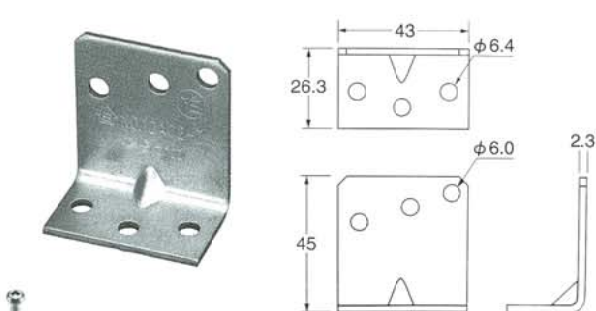

TBA-65
(使用本数6本)


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TBA-65 30本×20袋

性能試験 (中柱型)
性能認定
財・日本住宅・木材技術センター
短期基準引張耐力 **6.5kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP08-KT033
短期基準接合耐力 **5.3kN**

●リトルコーナー床合板仕様

い・ろ・は対応品

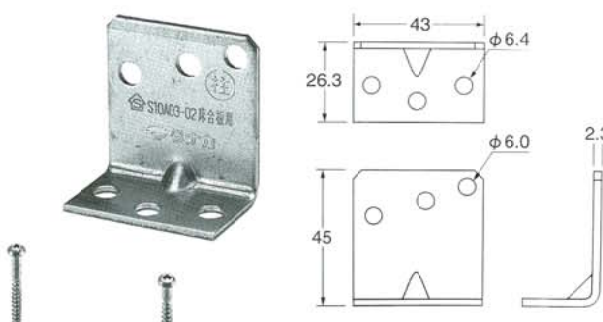

TB-101 横架材側 (使用本数3本) TBA-65 柱側 (使用本数3本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
100個	専用角ビットビス TBA-65 30本×10袋 TBA-101 30本×10袋

性能試験 (中柱型)
性能認定
財・日本住宅・木材技術センター
短期基準引張耐力 **6.2kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP08-KT034
短期基準接合耐力 **8.3kN**

SECTION 2

接合金具・ボルト

【タナカ】

SECTION
2

●ホールダウンコーナー10kN用

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

に・ほ・へ対応品

TB-101 横架材側 (使用本数4本)
TBA-65 柱側 (使用本数6本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイヤ)

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 30本×10袋 TB-101 20本×10袋

性能試験 (中柱型)
財・日本住宅・木材技術センター
短期基準引張耐力 **13.5kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP08-KT031
短期基準接合耐力 **12.4kN**

●ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

に・ほ・へ対応品

TBA-120 横架材側 (使用本数4本)
TBA-65 柱側 (使用本数6本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイヤ)

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 60本×5袋 TBA-120 20本×10袋

性能試験 (中柱型)
財・日本住宅・木材技術センター
短期基準引張耐力 **11.5kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP08-KT032
短期基準接合耐力 **12.7kN**

●シナーコーナー

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

に・ほ・へ対応品

TB-101 横架材側 (使用本数2本)
TBA-65 柱側 (使用本数4本)

材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 100本×2袋 TB-101 50本×2袋

性能試験 (中柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP07-KT004
短期基準接合耐力 **11.6kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT056
短期基準接合耐力 **11.7kN**

●シナーコーナー床合板仕様

ホールダウン金物10kN同等以上の耐力。

に・ほ・へ対応品

TBA-120 横架材側 (使用本数2本)
TBA-65 柱側 (使用本数4本)

材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

入数	付属金物
50個	専用角ビットビス TBA-65 100本×2袋 TBA-120 50本×2袋

性能試験 (中柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP07-KT011
短期基準接合耐力 **10.7kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT057
短期基準接合耐力 **12.7kN**

●オメガコーナー15kN用

に・ほ・へと対応品

TB-101 横架材側 (使用本数3本)
TBB-75 柱側 (使用本数5本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	TBB-75 50本×5袋 TB-101 30本×5袋

性能試験 (中柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT009
短期基準接合耐力 **16.5kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT010
短期基準接合耐力 **16.6kN**

●オメガコーナー15kN用床合板仕様

に・ほ・へと対応品

TBA-120 横架材側 (使用本数3本)
TBB-75 柱側 (使用本数5本)

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
50個	TBB-75 50本×5袋 TBA-120 30本×5袋


性能試験 (中柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT015
短期基準接合耐力 **15.2kN**
性能試験 (限柱型)
ハウスプラス確認検査
性能試験 HP09-KT011
短期基準接合耐力 **17.3kN**

SECTION 2

接合金具・ボルト

【タナカ】

●フラットプレートSD いろいろは対応品

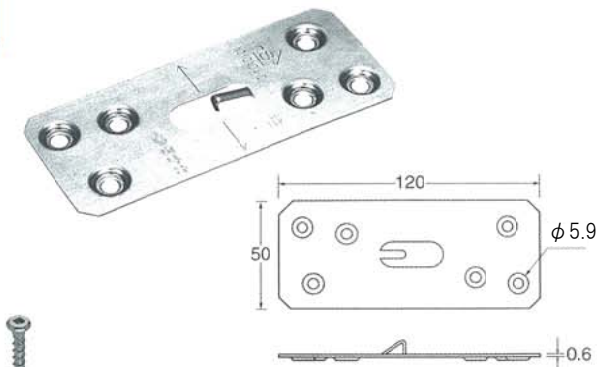


TBA-45
(使用本数6本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

入数	付属金物	性能認定
100個	専用角ビットビス TBA-45 30本×20袋	財・日本住宅・木材技術センター 短期許容引張耐力 5.9kN

●オメガプレート SD 10kN にも対応品

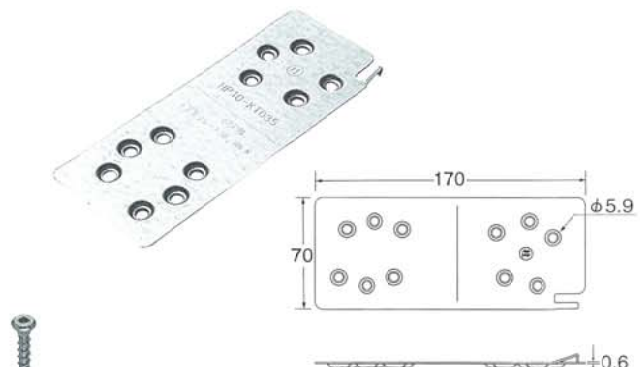


TBA-45
(使用本数11本)

材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)

入数	付属金物	性能試験
50枚	専用角ビットビス TBA-45 55本×10袋	ハウスプラス確認検査 性能試験 HP10-KT035 短期基準接合耐力 10.8kN

●ビスどめホールダウンU U型ホルのクリアランスにより使い易い。

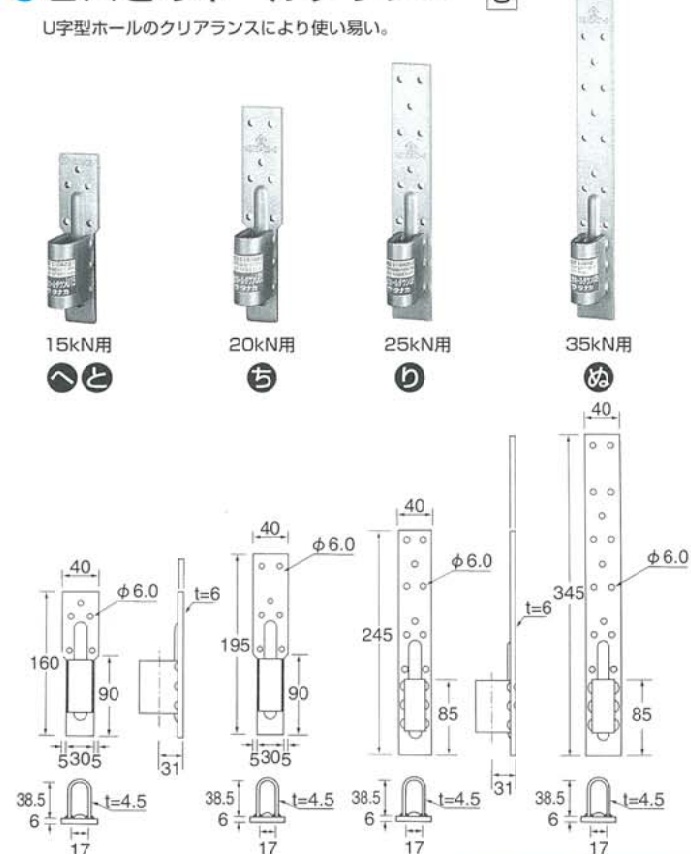

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
15kN用	40×160×6.0 (t)	30個	専用各ビットビス TBA-65 25本×6袋 M16用平ワッシャー (30枚)
20kN用	40×195×6.0 (t)	30個	専用各ビットビス TBA-65 35本×6袋 M16用平ワッシャー (30枚)
25kN用	40×245×6.0 (t)	25個	専用各ビットビス TBA-65 50本×5袋 M16用平ワッシャー (25枚)
35kN用	40×345×6.0 (t)	25個	専用各ビットビス TBA-65 75本×5袋 M16用平ワッシャー (25枚)

材質/鉄 (エコート®処理)

●丸座金付ボルト



財・建材試験センター
性能試験 第06A0234号
短期基準耐力 **17.3kN**

仕上り/クロメートメッキ

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
L=240	M16×240	20本	六角ナットM16 スプリングワッシャー (各20個)
L=270	M16×270	20本	
L=360	M16×360	20本	
L=450	M16×450	20本	
L=550	M16×550	20本	

●偏芯座金付ボルト II



財・建材試験センター
性能試験 第06A0233号
短期基準耐力 **29.7kN**

仕上り/クロメートメッキ

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
L=550	M16×550	10本	六角ナットM16 スプリングワッシャー (入数分)
L=650	M16×650	10本	
L=700	M16×700	10本	
L=800	M16×800	10本	


SECTION 2

接合金具・ボルト

【タナカ】

●新腰高羽子板255〈あんしん〉 対応品


羽子板部分にネジ加工がありナットが不要です。

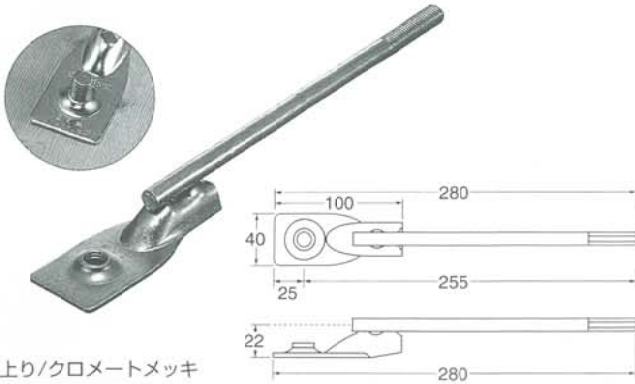

仕上り/クロメートメッキ

入数	同等認定
50本	財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

●新腰高羽子板 対応品

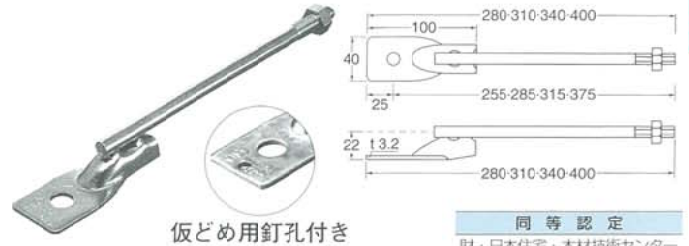


仕上り/クロメートメッキ

種類	サイズ (mm)	入数
新腰高羽子板255	40×280×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板285	40×310×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板315	40×340×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板375	40×400×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板255 (釘孔付き)	40×280×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板285 (釘孔付き)	40×310×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板315 (釘孔付き)	40×340×3.2 (t)	50本
新腰高羽子板375 (釘孔付き)	40×400×3.2 (t)	50本

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

●腰高羽子板〈匠〉 対応品

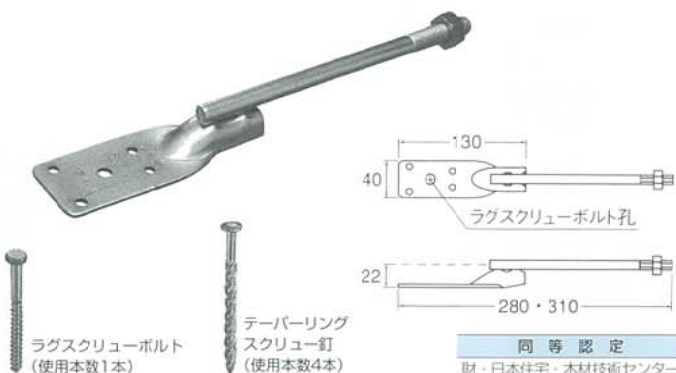


仕上り/クロメートメッキ

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
L=280	40×280×3.2 (t)	50本	ラグスクリューボルト 6×65mm (50本)
L=310	40×310×3.2 (t)	50本	テーパリングスクリュー釘 75mm (200本)

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (SB-E2) 同等認定

●ビスどめ羽子板〈匠〉 対応品

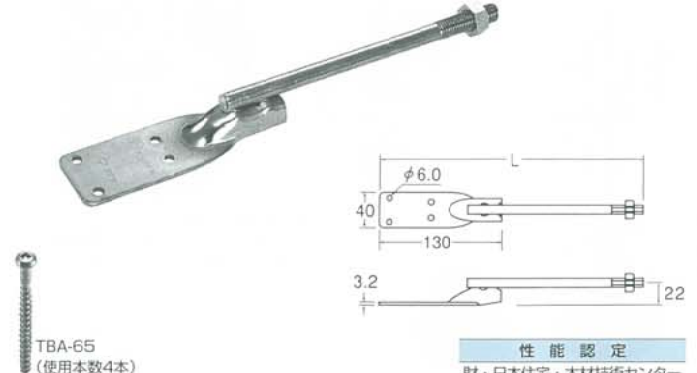


仕上り/クロメートメッキ

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
L=280	40×280×3.2 (t)	50本	専用角ビットビス TBA-65 40本×5袋
L=310	40×310×3.2 (t)	50本	

性能認定
財・日本住宅・木材技術センター
短期基準引張耐力 8.0kN


●W羽根-II に・ほ対応品

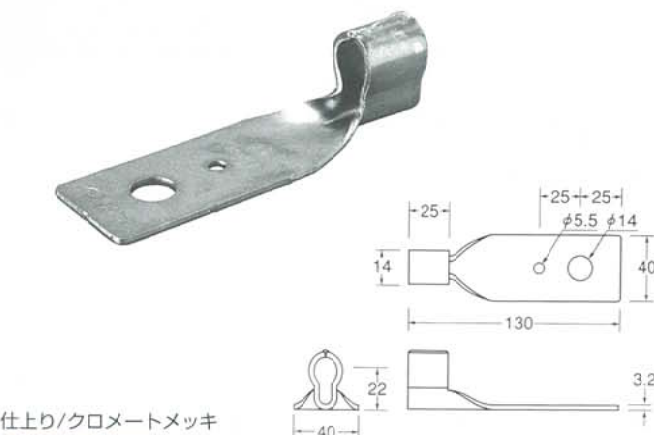

仕上り/クロメートメッキ

入数	同等認定
100個	財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物 (SB-E) 同等認定

●タル木どめII

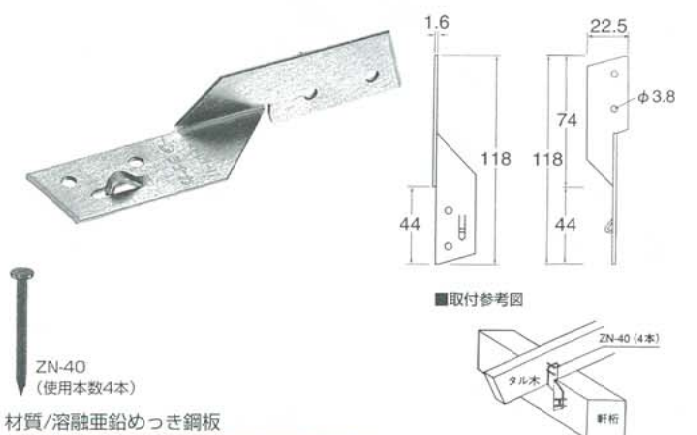

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

入数	付属金物
200個 (50個入袋×4)	太め釘ZN-40 100本×8袋

同等認定
財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (ST-12) 同等認定


SECTION 2

接合金具・ボルト

【タナカ】

●巾広短冊金物SD

L=415のみ 対応品
(※上下階管柱を連結時のみ)

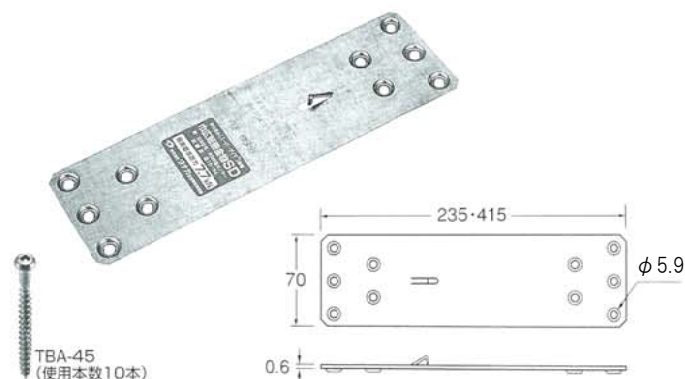


材質/合金めっき鋼板 (スーパーダイマ)


サイズ (mm)	入数	付属金物
235	50枚	専用角ビットビス
415		TBA-45 50本×10袋

財・建材試験センター
性能試験 依 15-34
短期基準耐力 **7.7kN**


●スプリングワッシャ付き丸座金

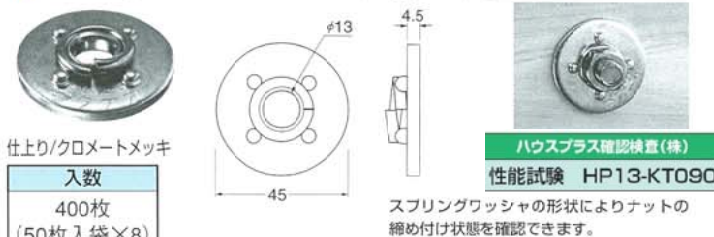

●スプリングワッシャ付き角座金

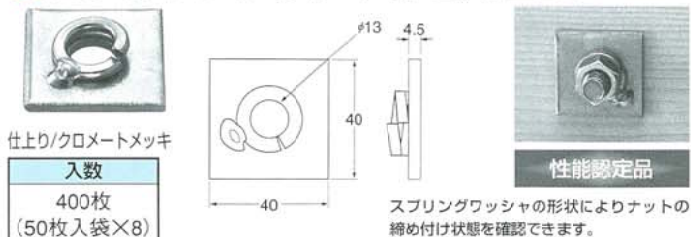

●スクリュー座金Ⅲ

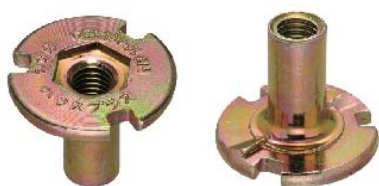

■土台座金用専用工具
(1ケースに1個付属)




■床合板施工に最適！
土台上端とフラット仕上げて、床合板を
直接、土台に置くことができます。




仕上り/クロメートメッキ

入数	付属金物
200個 (50個入×4袋)	専用工具 1個

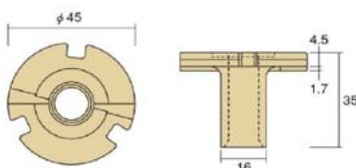


●ウルトラナッター

●木やせによるナットの緩みを防止します。

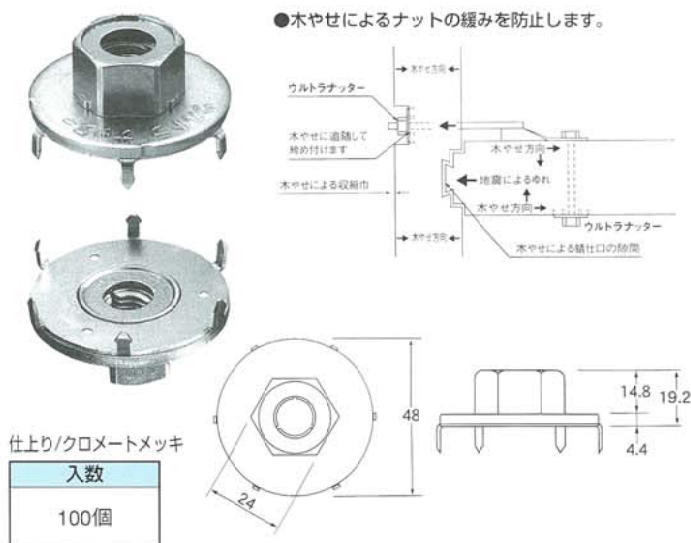

●Sアンカーボルト

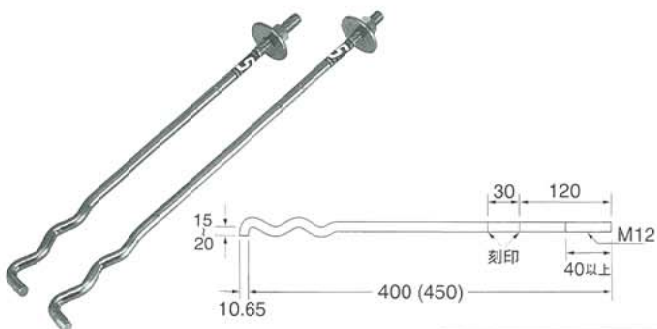

同等認定

財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物 (アンカーボルトA) 同等認定

仕上り/クロメートメッキ

サイズ (mm)	入数	付属金物
M12×400	50本	スプリングワッシャ付き丸座金、六角ナットM12 (各50個)
M12×450	50本	

●異形Sアンカーボルト



埋め込み深さ
200mmでOK!

埋め込み深さ
ガイドシール付


仕上り/クロメートメッキ

サイズ (mm)	入数	付属金物
M16×550	10本	六角ナットM16 (各10個)
M16×800	10本	

財・建材試験センター
性能試験 第02A2149号

●ビスどめオメガ火打600

軽量で施工性の良いビスどめタイプの火打金物です。

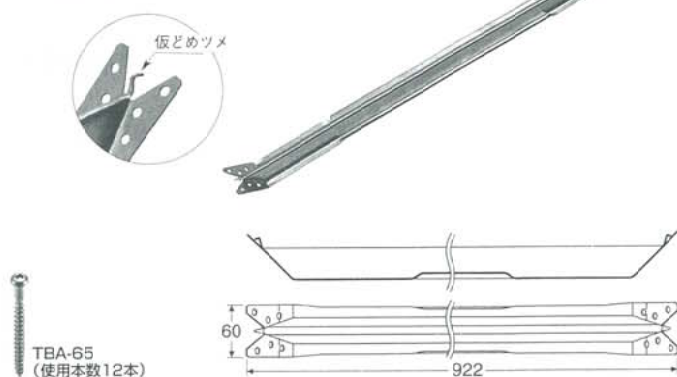

材質/溶融亜鉛めっき高張力鋼板

入数	付属金物
5本	専用角ビットビス TBA-65 (60本)

同等認定

材・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(火打金物HB)同等認定

●パイプ火打

軽量で強固なパイプ状の火打金物です。




仕上り/溶融亜鉛めっき処理

入数	付属金物
〔ビス用〕 10本	専用角ビス（コーナースクリュー） TCS6-70 50本×2袋
〔釘用〕 10本	専用釘 TRN6-75 50本×2袋

(ビス用)

財・建材試験センター
性能試験 第03A0827号
(釘用)
財・建材試験センター
性能試験 第04A1662号


●梁受金物（ツメなし）

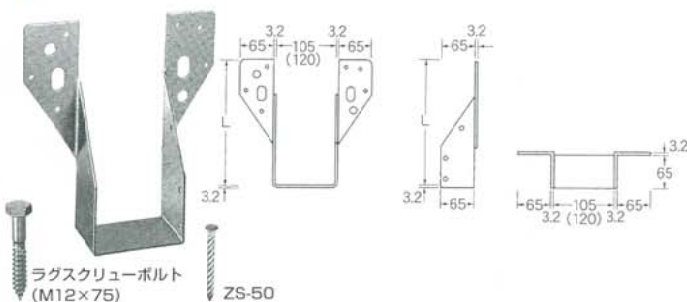

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

種 類 (L)	種 類 (L)	入数	付属金物	
			ラグスクリューボルト (M12×75)	スクリュー釘 (ZS-50)
105巾×105用	120巾×105用	10個	20本	100本
105巾×120用	120巾×120用		20本	100本
105巾×150用	120巾×150用		20本	120本
105巾×180用	120巾×180用		20本	80本
105巾×210用	120巾×210用		20本	100本
105巾×240用	120巾×240用		20本	120本
105巾×270用	120巾×270用		20本	140本
105巾×300用	120巾×300用		20本	200本
105巾×330用	120巾×330用		40本	180本
105巾×360用	120巾×360用		40本	240本
105巾×390用	120巾×390用	受注 生産品	80本	140本
105巾×420用	120巾×420用		120本	180本


●梁受金物（ツメあり）

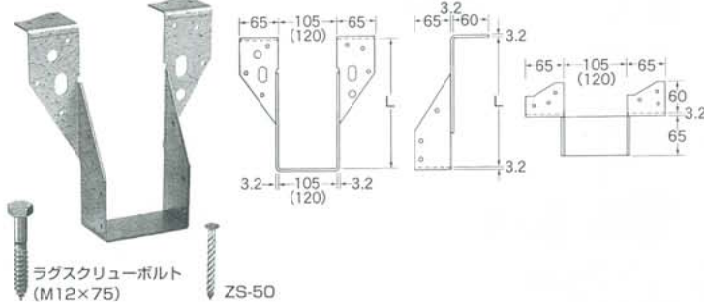

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

種 類 (L)	種 類 (L)	入数	付属金物	
			ラグスクリューボルト (M12×75)	スクリュー釘 (ZS-50)
105巾×105用	120巾×105用	10個	20本	160本
105巾×120用	120巾×120用		20本	160本
105巾×150用	120巾×150用		20本	180本
105巾×180用	120巾×180用		20本	140本
105巾×210用	120巾×210用		20本	160本
105巾×240用	120巾×240用		20本	180本
105巾×270用	120巾×270用		20本	200本
105巾×300用	120巾×300用		20本	260本
105巾×330用	120巾×330用		40本	240本
105巾×360用	120巾×360用		40本	300本
105巾×390用	120巾×390用	受注 生産品	40本	300本
105巾×420用	120巾×420用		40本	300本

●外折り大引き受け金物

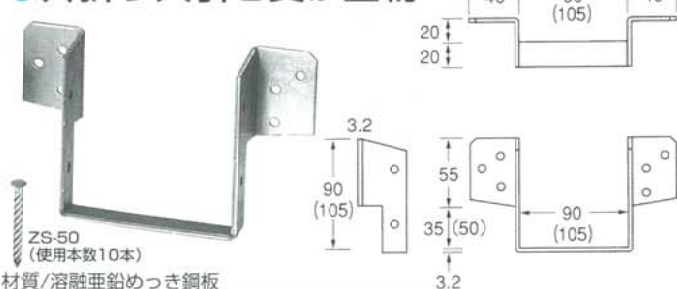


材質/溶融亜鉛めっき鋼板

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
90角用	90×90× 40×3.2 (t)	30個	専用 スクリュー釘 ZS-50 (10本×10袋) ×3袋
105角用	105×105× 40×3.2 (t)		

()は
105角用

財・日本住宅・木材技術センター
性能試験 依 16-10、依 16-12
短期基準耐力 **7.5kN**

●大引き受け金物Ⅱ

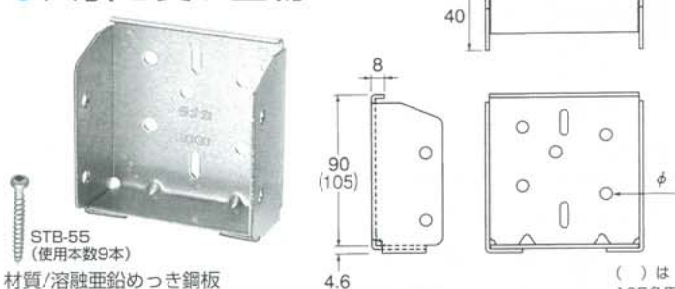

材質/溶融亜鉛めっき鋼板

種類	サイズ (mm)	入数	付属金物
90角用	94.6×94.6× 42.3×2.3 (t)	30個	専用ビス STB-55 (18本×15袋)
105角用	109.6×109.6× 42.3×2.3 (t)		

()は
105角用

財・建材試験センター
性能試験 第08A3771号
短期基準せん断耐力 **11.2kN**
105角用
財・建材試験センター
性能試験 第08A3772号
短期基準せん断耐力 **12.5kN**