


#### ●ステンレス丸型フード付ガラリ




※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK・MW

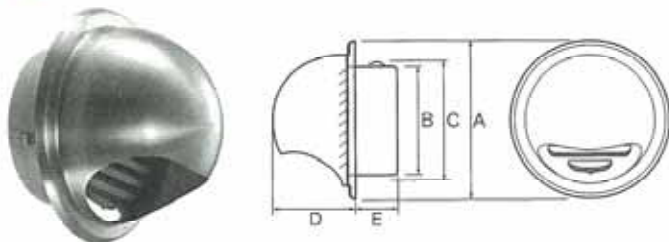

| 品番            | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|---------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|               | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-GN 50S-HL  | 118     | 47  | 55  | 62  | 35 | 60個 |
| UK-GN 75S-HL  | 118     | 74  | 84  | 62  | 45 | 60個 |
| UK-GN 100S-HL | 148     | 97  | 111 | 77  | 46 | 36個 |
| UK-GN 125S-HL | 182     | 120 | 138 | 95  | 49 | 24個 |
| UK-GN 150S-HL | 213     | 145 | 160 | 115 | 56 | 12個 |
| UK-GN 200S-HL | 271     | 195 | 211 | 140 | 75 | 8個  |

#### ●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

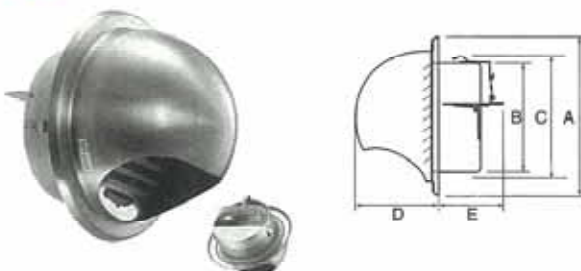

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK




| 品番              | 寸法 (mm) |     |     |     |     | 入数  |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                 | A       | B   | C   | D   | E   |     |
| UK-GN 75SHD-HL  | 118     | 75  | 84  | 62  | 67  | 36個 |
| UK-GN 100SHD-HL | 148     | 98  | 111 | 77  | 73  | 36個 |
| UK-GN 125SHD-HL | 182     | 121 | 138 | 95  | 82  | 24個 |
| UK-GN 150SHD-HL | 213     | 146 | 160 | 115 | 88  | 12個 |
| UK-GN 200SHD-HL | 271     | 196 | 211 | 140 | 148 | 8個  |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

#### ●ステンレス丸型フード付ガラリ

【スタンダード】

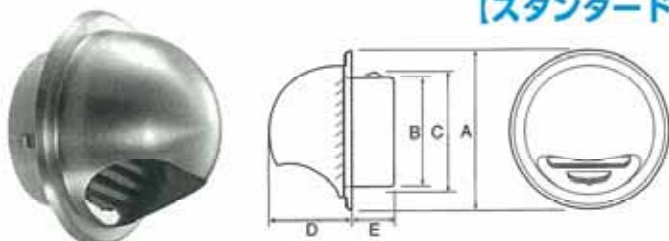


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・BK



| 品番             | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|----------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-GSN 50S-HL  | 118     | 47  | 55  | 62  | 35 | 60個 |
| UK-GSN 75S-HL  | 118     | 74  | 84  | 62  | 45 | 60個 |
| UK-GSN 100S-HL | 148     | 97  | 111 | 77  | 46 | 36個 |
| UK-GSN 125S-HL | 182     | 120 | 138 | 95  | 49 | 24個 |
| UK-GSN 150S-HL | 213     | 145 | 160 | 115 | 56 | 12個 |
| UK-GSN 200S-HL | 271     | 195 | 211 | 140 | 75 | 8個  |

#### ●ステンレス丸型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

【スタンダード】

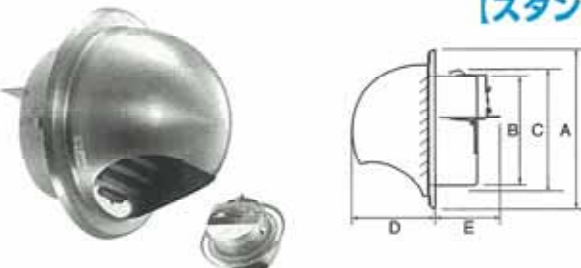


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HL



| 品番               | 寸法 (mm) |     |     |     |     | 入数  |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | A       | B   | C   | D   | E   |     |
| UK-GSN 75SHD-HL  | 118     | 75  | 84  | 62  | 67  | 36個 |
| UK-GSN 100SHD-HL | 148     | 98  | 111 | 77  | 73  | 36個 |
| UK-GSN 125SHD-HL | 182     | 121 | 138 | 95  | 82  | 24個 |
| UK-GSN 150SHD-HL | 213     | 146 | 160 | 115 | 88  | 12個 |
| UK-GSN 200SHD-HL | 271     | 196 | 211 | 140 | 148 | 8個  |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

#### ●ステンレスフラット型フード付ガラリ

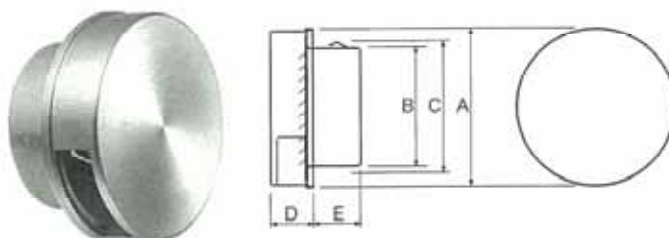


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG



| 品番             | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FN 100S-HLP | 147     | 97  | 111 | 47 | 50 | 36個 |
| UK-FN 150S-HLP | 193     | 145 | 160 | 52 | 57 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

#### ●ステンレスフラット型フード付ガラリ (防火ダンパー付)

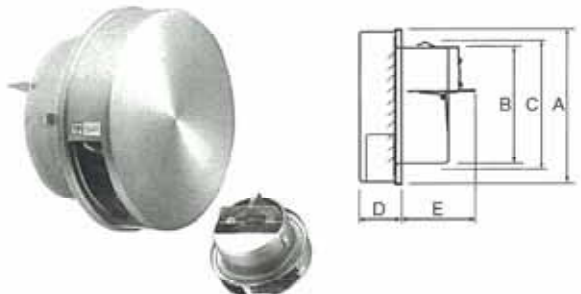

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG



| 品番               | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|------------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                  | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FN 100SHD-HLP | 147     | 98  | 111 | 47 | 74 | 36個 |
| UK-FN 150SHD-HLP | 193     | 146 | 160 | 52 | 90 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)




※仕上り表記について HL (ヘアライン・クリヤー) HLP (ヘアライン・艶消しクリヤー) MG (メタリック・グレー) BK (ブラック) MW (ミルキーホワイト) MB (メタリックブラウン) GL (ゴールド) DK (電解研磨処理)

# SECTION 5

## 換気金物

【宇佐美工業】

### ●ステンレス丸型フード水切付ガラリ

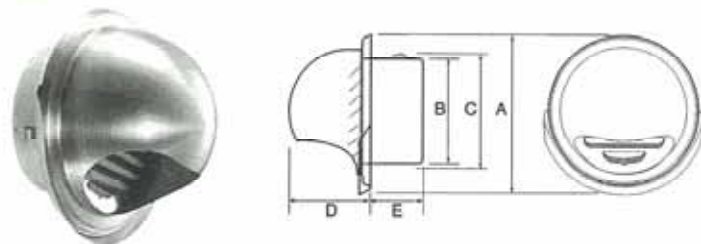

壁面汚れ  
対策品

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG・BK

ステン

| 品番             | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|----------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-GEN 100S-HL | 156     | 97  | 111 | 77  | 46 | 24個 |
| UK-GEN 150S-HL | 225     | 145 | 160 | 115 | 56 | 12個 |
| UK-GEN 200S-HL | 271     | 195 | 211 | 140 | 75 | 8個  |

### ●ステンレス丸型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)



壁面汚れ  
対策品

※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/SUS304-12M 仕上り/HL・MG


ステン

| 品番               | 寸法 (mm) |     |     |     |     | 入数  |
|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                  | A       | B   | C   | D   | E   |     |
| UK-GEN 100SHD-HL | 156     | 98  | 111 | 77  | 73  | 36個 |
| UK-GEN 150SHD-HL | 225     | 146 | 160 | 115 | 88  | 12個 |
| UK-GEN 200SHD-HL | 271     | 196 | 211 | 140 | 148 | 8個  |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

### ●ステンレス丸型フード水切付ガラリ

【強制換気用部品】

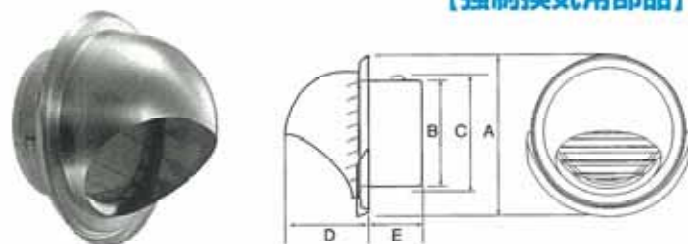

壁面汚れ  
対策品


※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG・BK

ステン

| 品番              | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                 | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-GZEV 100S-HL | 156     | 97  | 111 | 77  | 46 | 24個 |
| UK-GZEV 150S-HL | 225     | 145 | 160 | 115 | 56 | 12個 |

### ●ステンレス丸型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)

【強制換気用部品】

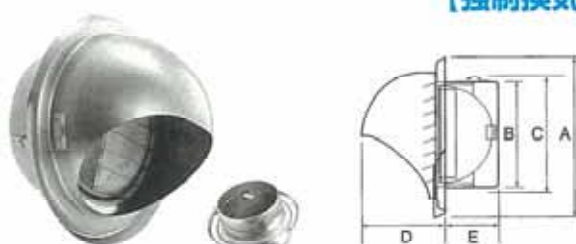

壁面汚れ  
対策品




※フード/SUS316 (モリブデン入) 金網/ナシ 仕上り/HL・MG

ステン

| 品番                | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                   | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-GZEV 100SFD-HL | 156     | 97  | 111 | 77  | 46 | 24個 |
| UK-GZEV 150SFD-HL | 225     | 145 | 160 | 115 | 56 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

### ●ステンレスフラット型フード水切付ガラリ

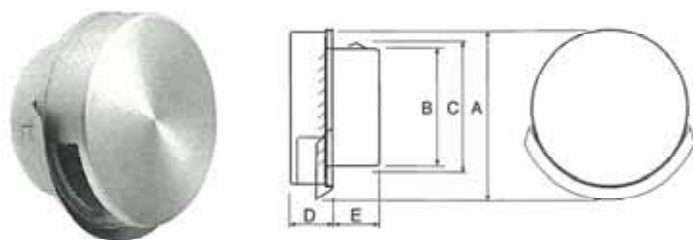


壁面汚れ  
対策品

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG

ステン

| 品番              | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|-----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                 | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FEN 100S-HLP | 160     | 97  | 111 | 47 | 50 | 36個 |
| UK-FEN 150S-HLP | 207     | 145 | 160 | 52 | 57 | 12個 |

### ●ステンレスフラット型フード水切付ガラリ (防火ダンパー付)

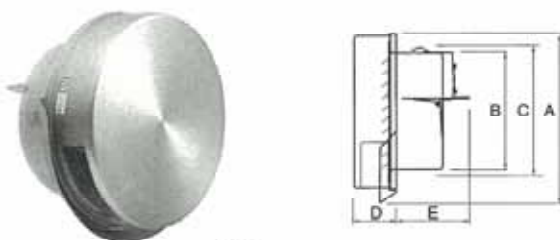

壁面汚れ  
対策品


※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/HLP・MG

ステン

| 品番                | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|-------------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                   | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FEN 100SHD-HLP | 160     | 98  | 111 | 47 | 74 | 24個 |
| UK-FEN 150SHD-HLP | 207     | 146 | 160 | 52 | 90 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃ (120℃もあります)

#### ●ステンレスフラット型スリムフード 【フードビス脱着式】

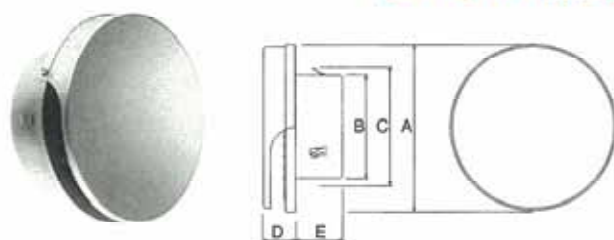

薄型でスリムなデザイン！（壁面からの出が少ない）

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

| 品番             | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FSN 100B-MG | 158     | 97  | 111 | 30 | 45 | 36個 |
| UK-FSN 150B-MG | 194     | 145 | 160 | 37 | 62 | 12個 |



#### ●ステンレスフラット型スリムフード（防火ダンパー付） 【フードビス脱着式】



薄型でスリムなデザイン！（壁面からの出が少ない）

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）


| 品番               | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|------------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                  | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FSN 100BFD-MG | 158     | 97  | 111 | 30 | 51 | 36個 |
| UK-FSN 150BFD-MG | 194     | 145 | 160 | 37 | 80 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）

特定防火



#### ●ステンレスフラット型スリムフード 水切付 【フードビス脱着式】

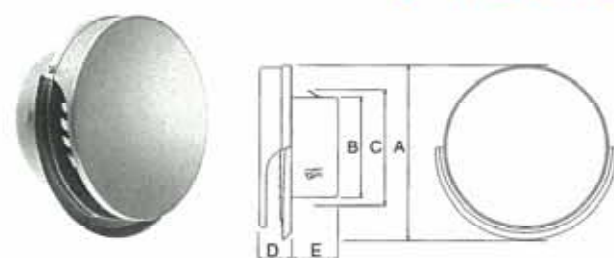

壁面汚れ  
対策品

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）

| 品番              | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|-----------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                 | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FSEN 100B-MG | 171     | 97  | 111 | 30 | 45 | 36個 |
| UK-FSEN 150B-MG | 209     | 145 | 160 | 37 | 62 | 12個 |



#### ●ステンレスフラット型スリムフード 水切付（防火ダンパー付） 【フードビス脱着式】



特定防火

壁面汚れ  
対策品

※フード/SUS304 金網/SUS304-10M 仕上り/MG・MB（カチオン電着下地塗装）


| 品番                | 寸法 (mm) |     |     |    |    | 入数  |
|-------------------|---------|-----|-----|----|----|-----|
|                   | A       | B   | C   | D  | E  |     |
| UK-FSEN 100BFD-MG | 171     | 97  | 111 | 30 | 51 | 36個 |
| UK-FSEN 150BFD-MG | 209     | 145 | 160 | 37 | 80 | 12個 |

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）

特定防火



#### ●ステンレスUA深型フード付キャップ

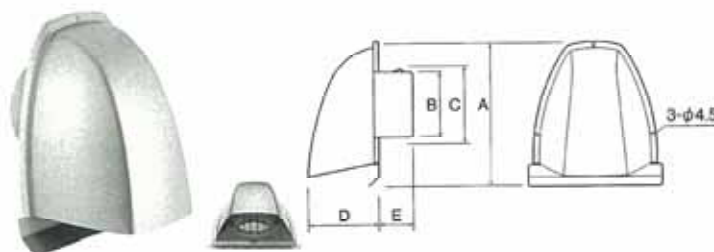


深型タイプで換気性能が高い！

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG（カチオン電着下地塗装）

| 品番              | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|-----------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                 | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-UAEN 100S-MG | 217     | 97  | 111 | 105 | 50 | 12個 |
| UK-UAEN 150S-MG | 270     | 145 | 160 | 130 | 60 | 8個  |



#### ●ステンレスUA深型フード付キャップ（防火ダンパー付） 【フードワンタッチ取外式】

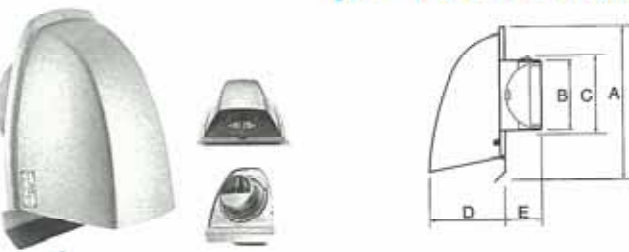

特定防火

深型タイプで換気性能が高い！

※フード/SUS304 金網/SUS304-12M 仕上り/MG（カチオン電着下地塗装）

| 品番                | 寸法 (mm) |     |     |     |    | 入数  |
|-------------------|---------|-----|-----|-----|----|-----|
|                   | A       | B   | C   | D   | E  |     |
| UK-UAEN 100YFD-MG | 217     | 97  | 111 | 105 | 50 | 12個 |
| UK-UAEN 150YFD-MG | 270     | 145 | 160 | 130 | 77 | 8個  |

※温度ヒューズ/72℃（120℃もあります）

特定防火



※「フードビス脱着式」…フード部がビス止めのため、フードをはずして、メンテナンスが容易です。

※特定防火設備該当品