

ウッドデッキ材用ビス

堅木以外は下穴不要、性能重視!

ステンレス NWDS

記号	12号プラ箱	24号プラ箱
NWDS35	360本	180本
NWDS45	312本	156本
NWDS50	292本	146本
NWDS65	192本	96本
NWDS75	172本	86本
NWDS90	122本	61本
定価	9,350円	5,200円
ケース	6ボックス	12ボックス

NWDS35はフェンスなどの
取り付けにも使えます

4つの特色!



SQ-3穴でさらに施工性UP!

四角-3番

頭飛び防止

引き寄せ抜群

低トルク ノコ刃

割れ防止カット刃

記号	材質: ステンレスSUS(18-8)304	線材径	長さ	線材径
NWDS 35 (4.8×35)		9.0		(線材径 φ3.6)
NWDS 45 (4.8×45)		9.0		(線材径 φ3.6)
NWDS 50 (4.8×50)		9.0		(線材径 φ3.6)
NWDS 65 (5.0×65)		10		(線材径 φ3.8)
NWDS 75 (5.0×75)		10		(線材径 φ3.8)
NWDS 90 (5.0×90)		10		(線材径 φ3.8)

◆施工上の注意◆

ウッドデッキ材用ビスを使用する
際は、必ず目安表に合った下穴
と座掘りを開けるようにしてくだ
さい。下穴と座掘りがない場合、
取り付け中にねじ部が折れてし
まう場合があります。

鉄 NWD

記号	12号プラ箱	24号プラ箱
NWD45	312本	156本
NWD50	292本	146本
NWD65	192本	96本
NWD75	172本	86本
NWD90	122本	61本
定価	3,700円	2,000円
ケース	6ボックス	12ボックス

座ぼりと下穴用キリ(イチ押しカタログP-08)使用目安

品番	取り付け材目安	下穴径	座掘径	座ぼりと下穴用キリ品番
NWDS 35	20mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.5S
NWDS・NWD 45	20mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.5S
NWDS・NWD 50	20mm厚以下の材木	3.0~3.5mm	9~10mm	WK3.0・WK3.5S
NWDS・NWD 65	30mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5
NWDS・NWD 75	40mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK3.5・WK4.0
NWDS・NWD 90	45mm厚以下の材木	3.5~4.0mm	10~11mm	WK4.0

耐腐食ブロンズ処理

記号	線材径	長さ	線材径
NWD 45 (4.8×45)	9.0		(線材径 φ3.6)
NWD 50 (4.8×50)	9.0		(線材径 φ3.6)
NWD 65 (5.0×65)	10		(線材径 φ3.8)
NWD 75 (5.0×75)	10		(線材径 φ3.8)
NWD 90 (5.0×90)	10		(線材径 φ3.8)

ウッドデッキ用ビス WD

ラスパート 二種 鉄 ブロンズ WD

堅木以外は下穴不要、性能重視!

記号	徳用箱	12号プラ箱	24号プラ箱	Cボックス
WD35	4,140本	404本	202本	202本
WD45	3,340本	326本	163本	163本
WD50	3,070本	294本	147本	147本
WD65	2,200本	202本	101本	101本
WD75	1,510本	144本	72本	72本
WD90	1,280本	122本	61本	61本
プラ箱定価		3,700円	2,000円	2,000円
プラ箱ケース		6ボックス	12ボックス	12ボックス


四角-2番
専用ビット1本付き



三角ウッドデッキビス ラスパート 二種 鉄 ブロンズ WDMU

座彫り必要、仕上げ重視!

記号	12号プラ箱
WDMU30	480本
WDMU37	400本
WDMU45	330本
WDMU50	310本
WDMU65	250本
WDMU75	180本
WDMU90	150本
定価	4,200円
ケース	6ボックス

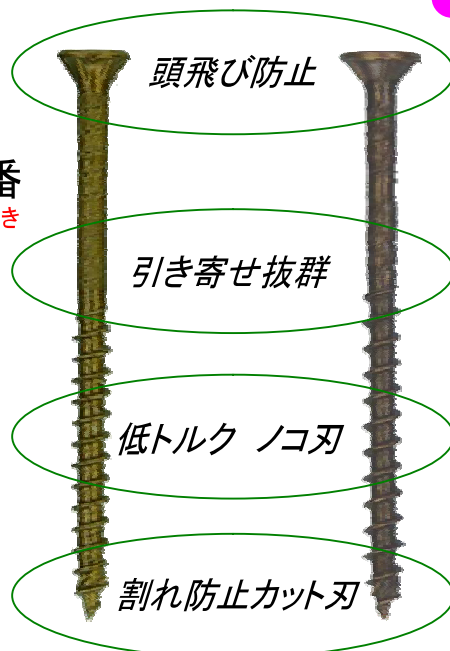

三角-2番



記号	材質: 鉄鋼線	線材径	線材径
WD 35 (4.4 × 35)		8.5	
WD 45 (4.4 × 45)		8.5	
WD 50 (4.4 × 50)		8.5	
WD 65 (4.7 × 65)		8.8	
WD 75 (5.2 × 75)		9.2	
WD 90 (5.2 × 90)		9.2	

□SQ-2穴でつぶれ難く
施工性に優れています

ウッドデッキ材取り付け材目安

品番	取り付け材目安	下穴径	座掘径
WD35	15mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm
WD45	20mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm
WD50	20mm厚以下の木材	3.0~3.5mm	9~10mm
WD65	30mm厚以下の木材	3.5~4.0mm	10~11mm
WD75	40mm厚以下の木材	4.0~4.5mm	10~11mm
WD90	45mm厚以下の木材	4.0~4.5mm	10~11mm

材質: 鉄鋼線	線材径	座掘径	記号
	8.3		WDMU 30 (4.2 × 30)
	8.3		WDMU 37 (4.2 × 37)
	8.3		WDMU 45 (4.2 × 45)
	8.3		WDMU 50 (4.2 × 50)
	8.3		WDMU 65 (4.2 × 65)
	8.8		WDMU 75 (4.7 × 75)
	8.8		WDMU 90 (4.7 × 90)